

OBOLITH

WIR SIND
STEIN.

Steinformate nach Maß 2022



www.obolith.de

OBOLITH BRINGT NATUR IN DEN GARTEN


Mit unseren Produkten können Sie sich Ihren Garten harmonisch gestalten und bieten zudem zahlreichen Insekten einen Lebensraum! Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und gestalten Sie mit unseren vielfältigen Obolith-Produkten z. B. blühende Hochbeete mit vielen wunderschönen Pflanzen. Nicht nur ein besonders schöner Anblick für Sie, sondern auch eine Wohltat für die so wichtigen Insekten. Wir freuen uns, wenn

Sie einen Platz schaffen der gleichzeitig Sie und die Insekten begeistert. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf! Es ist uns ein besonderes Anliegen, Steine aus der Natur zu gewinnen und diese für Sie mit einer echten Haptik und einer hohen optischen Nähe zum Naturstein zu verarbeiten. Wir legen besonderen Wert auf eine erfolgreiche und nachhaltige Ökobilanz. Der Lebenszyklus von Beton ist langlebig und dadurch nachhaltig!

„Nachhaltigkeit hat für uns auch etwas mit Gestaltung zu tun. Gut gestaltete Bauten und Bauteile sind ein Garant für Nachhaltigkeit!“

Dipl.-Ing. Roman Graf

16 MAUERSYSTEME 1-SEITIG BEARBEITET	
BOSSENSTEINE KLASSIK	18
OBOROMANTICA MODERN	19
OBOROMANTICA RETRO	20
COTTAGE	22
OBOLINO RETRO	24
OBOBRUCHSTEIN RUSTIKAL	26
OBOROMANTICA MINI RETRO	30
31 MAUERSYSTEME 2-SEITIG BEARBEITET	
OBRUCH KURVENSTEIN RETRO	31
SMART STONE RETRO	32
SMART STONE MODERN	34
SPLITSTONE MODENA EXCLUSIV	36
SPLITSTONE MODENA MODERN	38
SPLITSTONE MODENA RETRO	40
OBOBRUCHSTEIN RETRO	42
LITH LINE	44
LITH LINE EXCLUSIV	46
LITH LINE 3D	47
OBOLITH WECHSELMAUERWERK RETRO	48
RETRO BLOC	49
BLOC STONE EXCLUSIV	50
BLOC STONE MINI	50
52 MAUERABDECKUNGEN	
MAUERABDECKPLATTEN	52
OBO MAUERABDECKPLATTEN MIT WASSERNASE	53
PFEILERABDECKPLATTEN	53
54 TROCKENMAUERSYSTEME	
SHADOW LINE / SHADOW LINE MINI	54
COUNTRY	55
CORNWALL	56
CARDIFF	58
59 RANDEINFASSUNGEN	
PALISADEN	59
WINKELPALISADE / WINKELPALISADE EXCLUSIV	60
RANDSTEINE	62
TIEFBORDKANTEN	62
OBOFLEX MÄHKANTE	63
MÄHROBTER RANDPLATTE	63
64 PFLASTER UND PLATTEN	
OBORUSTIKO KLEINPFLASTER	66
LANDHAUSPFLASTER	67
PFLASTERPLATTE MIT FELSSTRUKTUR	68
PFLASTERPLATTE MODERN	70
GARTENPLATTE MIT FELSSTRUKTUR	71
GARTENPLATTE NUANCIERT	72
TERRASSENPLATTE LIVING MOMENTS SHADOW MODERN	73
74 STUFENANLAGEN	
TREPPENSTUFEN	74
SETZSTUFEN UND ROHPLATTEN	75
TREPPENANLAGEN	76
BLOCKSTUFEN	77
78 DEKORMATERIAL UND ZIERSPLITTE	
MINI-GABIONEN BEFÜLLT / UNBEFÜLLT	80
GARTENDEKO UND SETS	81
ZIERSPLITTE UND -BROCKEN	82
FARBEN	84
TECHNISCHE HINWEISE	86

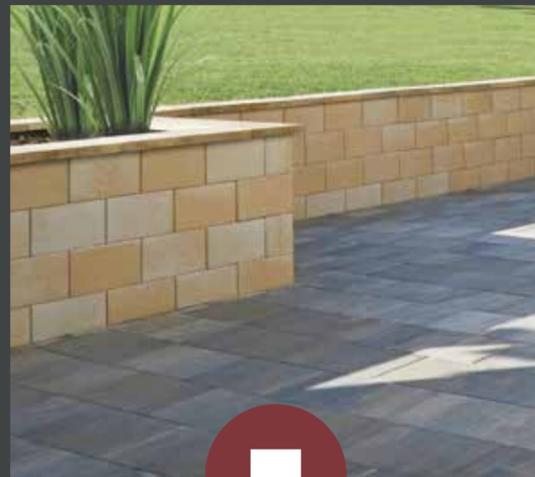

ENTDECKEN
SIE DIE GROSSE
VIELFALT
DER OBOLITH-
PRODUKTE.



FÜR JEDEN GESCHMACK DER PASSENDE STIL

Wir gliedern unsere Produkte in fünf Stile. So finden Sie im gesamten Produktsortiment direkt den passenden Stein für Ihre Anforderungen.



KLASSISCH

Produkte, die dem klassischen Stil unterliegen, sind in der Regel Produkte, die gespalten und zusätzlich auch bossiert werden. Wir bossieren unsere Steine klassisch manuell und mit Spezialmaschinen.



RETRO

Produkte im Retro-Look werden gespalten und anschließend gerumpelt. Dadurch werden die Kanten und das Bruchbild gerundet und die Anichtsfläche weicher. Es entsteht die Anmutung eines gealterten Steines.



MODERN

Der Moderne Stil steht für eine zeitgemäße, elegant fein-raue Anichtsfläche, wobei die Steine geradlinig, scharfkantig gespalten werden.



GLATT

Produkte mit glatter Oberfläche, wie z. B. die Shadow-Line haben eine sehr ebene, gleichmäßige Oberfläche. Sie sind besonders für einen minimalistischen Einsatz geeignet.



FELSSTRUKTUR

Die Felsstruktur gibt Produkten eine sehr natürliche Anmutung. Besonders bei Gartenplatten ist die Struktur vorteilhaft, da sie die Oberfläche angenehm zu begehen und rutschfest macht.

WIR MACHEN IHREN GARTEN LEBENDIG

Die Obolith Steinwerke GmbH besteht seit über 40 Jahren als familiengeführtes Unternehmen. Wir liefern Ihnen seit jeher durch ein unvergleichliches Herstellungsverfahren höchste Qualität und einzigartige Produkte, vereint in Vielfalt und Schönheit.

Der Wesersandstein ist unser Grundstoff für eine umfangreiche Reihe an wunderschönen natürlichen Farben. Diese verfeinern wir weiter zu einer ausgewogenen Farbpalette, sehr natürlich und perfekt harmonisierend.

Der fein gemahlene Wesersandstein bildet den Rohstoff für unsere zahlreichen Steintypen, die in einem einmaligen Verfahren hergestellt werden.

Dabei wird die perfekte Anmutung eines Natursteins mit einer hohen Maßhaltigkeit erzeugt. Sie erhalten dadurch schöne natürliche Steine mit einer äußerst hohen Materialdichte, großer Feinheit und Wertigkeit, die zudem äußerst einfach zu verlegen sind.

Unsere große Anzahl an Naturstein nachempfundenen Produkten fügt sich wohlgestaltet und harmonisch in jedes Umfeld ein und erzeugt durch die äußere Anmutung und die natürliche Farbpalette ein in sich stimmiges Gesamtbild.

Die Materialeigenschaften als auch die exzellente Verarbeitung überzeugen bei jedem einzelnen Stein im Detail.



Ihr Plus für Format und Individualität

Es gibt viele Gründe, die für Produkte von Obolith sprechen. Machen Sie sich von unseren Vorteilen ein Bild.

- // Gewinnen der Rohstoffe und Fertigung in Deutschland
- // Exklusiv nur bei uns: handbossierte Steine
- // Natürliche Farbgebung unserer Produkte durch die Verwendung des fein gemahlene Wesersandsteins aus der Region.
- // Einfärben der Steine mit Materialien aus der Natur
- // Hohe Dichte, geringe Luftporenbildung und kein Grobkornanteil – für ein homogenes Gefüge
- // Geringe Wasseraufnahme von ca. 4,0 %
- // Verschiedene Veredelungs- und Verarbeitungsarten
- // Besondere Haptik – hohe optische Nähe zum Naturstein
- // Vielfältige Systemlösungen und Komplettlösungen für einfache Umsetzungen
- // Über 40 Jahre Erfahrung mit dem Nachweis von Qualität und Langlebigkeit der Produkte

Ihr Einblick in unsere Produktion. Qualität Raum geben. Für hochwertige Ergebnisse.

ROHSTOFFE AUS DER REGION FÖRDERN



Der Wesersandstein bildet den Grundstoff unserer vielfältigen Produktpalette und wird regional gewonnen.

FEIN MAHLEN FÜR EINE HOHE DICHT



Aus dem Wesersandstein wird ein sehr feines Steinmehl gemahlen, das dem Produkt seine besondere natürliche Farbgebung verleiht und ebenso für eine hohe Dichte sorgt.

STARKE PRESSUNG FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER



Durch ein einzigartiges Verfahren werden aus den Ausgangsmaterialien Rohblöcke mit einer äußerst hohen Materialdichte und Maßhaltigkeit gepresst. Das garantiert eine hohe Festigkeit.

SPALTUNG IN JEDES MASS



Aus den Rohblöcken werden individuelle Maße erzeugt, die jeweils die für Sie erforderliche Größe besitzen.

VEREDELUNG FÜR DIE PERFEKTE OPTIK




Wir besitzen eigene Veredelungsmaschinen, die Steinen den letzten Schliff geben. Für einen individuellen Look setzen wir zusätzlich auf Handbearbeitung.

VERARBEITUNG EINES HOCHWERTIGEN PRODUKTES



Ein langlebiges, naturnahes und schönes Produkt für Ihren Garten – ob mit Standardmaßen oder individuell nach Ihrer Vorstellung produziert.

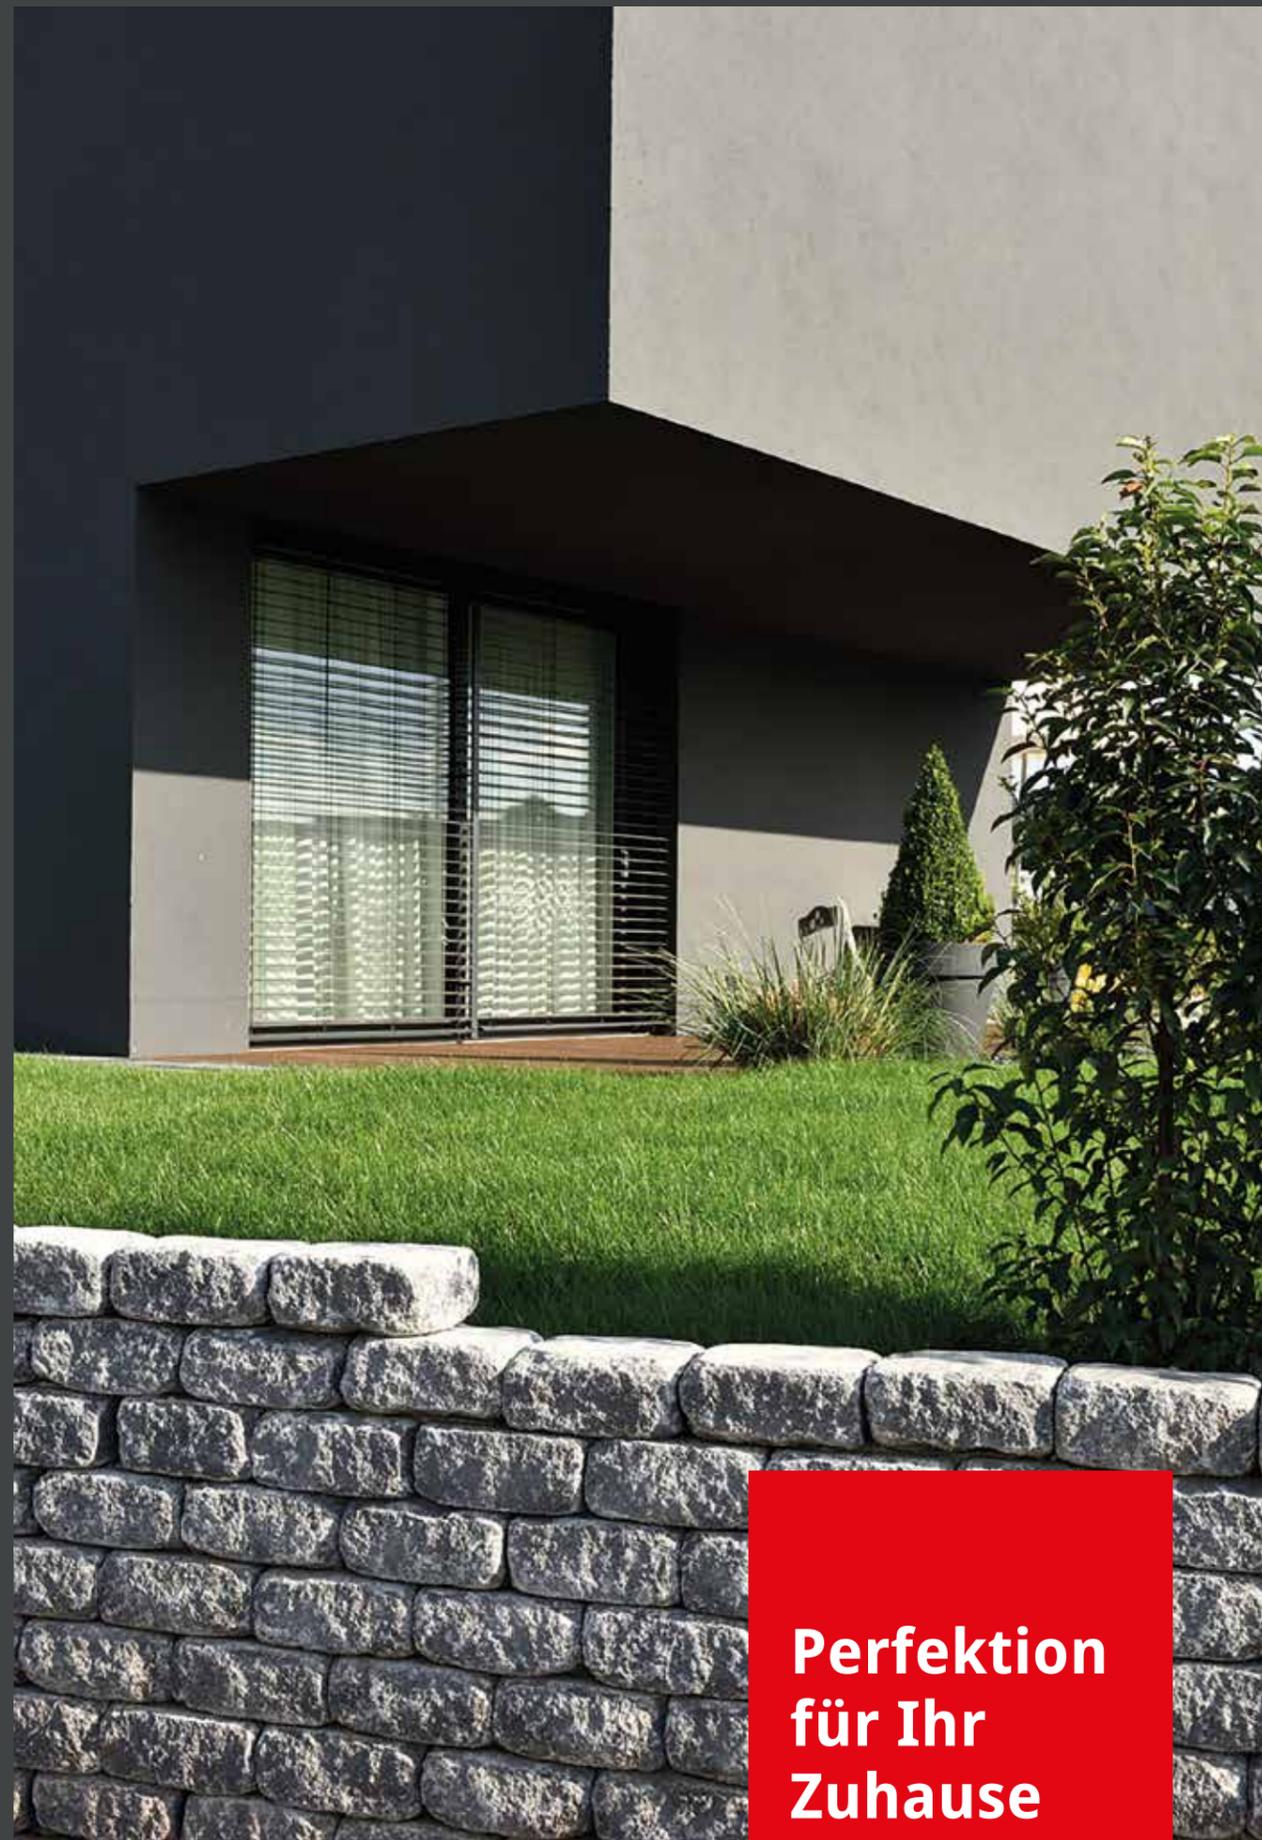

**Perfektion
für Ihr
Zuhause**

MIT OBOLITH-PRODUKTEN HABEN SIE IHR PROJEKT IM GRIFF

Produktvielfalt

Wir bieten viele unterschiedliche Optiken und Stilrichtungen: von Modern bis zum Landhausstil mit vielfältigen Ansichtsflächen. Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte für eine ganzheitliche Gestaltung.

Pflege

Unsere Produkte sind auf Grund der natursteinähnlichen Haptik und Optik unempfindlich und einfach zu reinigen. Sie sind natürlich unbehandelt.

Plansicherheit

Sie bestimmen, welche Stückzahl Sie benötigen und können somit unkompliziert und genau Ihr Projekt planen.

Umweltbewusst

Förderung von Rohstoffen aus regionalen Steinbrüchen für kurze Wege und geringen Schadstoffausstoß. So werden die CO₂-Emissionen minimiert und wir haben eine positive Ökobilanz.

Kosten / Nutzen

Bei uns erhalten Sie vielfältige qualitativ hochwertige und haltbare Produkte und Systemlösungen zu marktgerechten Preisen.

Leichte Verarbeitung

Sie können viele unserer Steintypen einfach selbst verlegen. Für eine kostengünstige Verarbeitung und ein schnelles Erfolgserlebnis.

Maßhaltigkeit

Alle Steine besitzen aufgrund der Herstellung hohe Maßhaltigkeit und Dichte, die sie widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser und dadurch frostbeständig und langlebig machen. Die Wasseraufnahme beträgt lediglich ca. 4,0 %.

Sonder- anfertigungen

Für Sie fertigen wir besondere Rundungen, Radien und Abmessungen. Zusätzlich veredeln wir die Steine noch nach Ihren Wünschen. Ihr Formatwunsch werde Stein.

Qualität

Wir unterliegen strengen Qualitätskontrollen und erfüllen die Bestimmungen der DIN EN 13198. Unsere Produkte werden durch den Güteschutz NRW fremdüberwacht. Mit dem Entsorgungsfachbetrieb Interseroh haben wir einen Vertrag Nr. 20223.



Privathaus

FÜR GROSSE UND KLEINE VORHABEN. MIT OBOLITH IST ALLES MÖGLICH.



Privathaus



Seesen A7

Für die kommunalen Projekte an Umgehungsstraßen und Autobahnen wurden Bossensteine in verschiedenen Formaten und Farben aus unserem umfangreichen Sortiment verwendet. Diese sind besonders individuell einsetzbar und langlebig.

Zahlreiche Privathäuser haben wir bereits mit unseren Verblendsteinen ausgestattet. Sie eignen sich als Mauerstein für Haus-, Sockel-, Wand- und Objektverblendungen.

Machen Sie mehr aus Ihrem Haus/Objekt mit:

- > Bossensteine Klassik
- > Oboromatica retro, modern und Mini
- > Smart Stone retro, modern
- > Riemchen



B239 Herford Umgehung



A7 Ingeln



A2 Bad Eilsen



Gebäude-Verblendung



Privathaus



B243 Bad Lauterberg



Oborustiko Kleinpflaster



Splitstone Modena exklusiv



Pflasterplatte mit Felsstruktur



Dekormaterial ice-grau



Cottage



Brunnen mit Abdeckung




Lith Line 3D, beleuchtet



Obobbruchstein rustikal



Mini-Gabionen befüllt

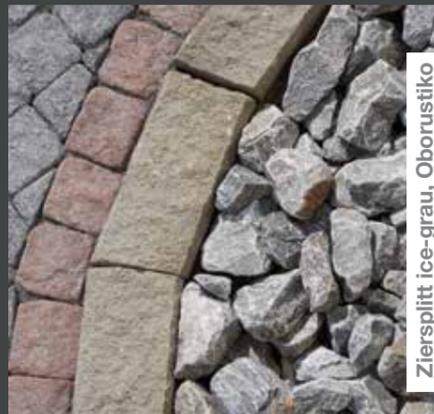

Ziersplitt ice-grau, Oborustiko



Kreisverkehr aus Obobbruchstein rustikal



Bossenstein Klassik



Oboromantica Retro



Pflasterplatte, Sonderfarbe



Landhauspflaster



Splitstone Modena modern



Oboromantica Retro



Lith Line



Obobbruchstein Retro




Bossenstein Klassik Rubin



Oboromantica Retro



Obobbruchstein Rustikal

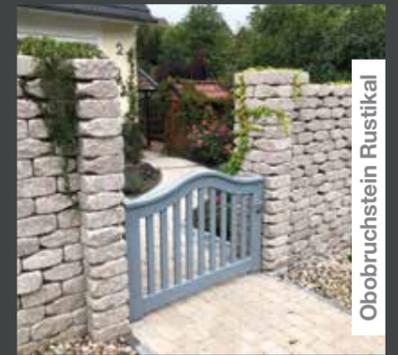

Obobbruchstein Rustikal



Erfahren Sie die große Produktvielfalt von Obolith und erschaffen sich einen Ort zum Wohlfühlen und zum Ankommen. Für die Familie. Für Freunde und Gäste. Bauen Sie von Ihren Träumen bis in die Wirklichkeit.

**Hochwertig
gestalten**

NATÜRLICH FÜR HAUS UND GARTEN. VIELFÄLTIGE MAUER- SYSTEME VON OBOLITH.



Mit den Mauersystemen von Obolith holen Sie sich erstklassige und extrem langlebige Produkte in Ihren Garten oder auf Ihr Grundstück. Was auch immer Sie planen: Die große Vielfalt unserer Mauern lässt Sie eine maßgeschneiderte Lösung finden, die selbst die höchsten Ansprüche zu erfüllen weiß.

Wählen Sie eine Anmutung der Mauer, die optimal zu Ihnen passt. Ob nun geradlinig mit klaren Konturen, so wie unsere gespaltenen Modelle oder eher weich und von natürlicher Erhabenheit mit abgerundeten Kanten. Wir liefern für jeden Fall und in jedem Stil, ob klassisch im Landhausstil, im Retro-Look oder aber modern. Wir haben für jeden Garten, ob klein oder groß, die passenden Produkte. Bei uns werden Sie fündig.

Unsere ausgewogene Palette der Naturfarben harmoniert vorzüglich in und mit jeder Umgebung. Die durchdachten Mauersysteme mit ihren Unterschieden in der Bearbeitung der Ansichtsflächen, der verschiedenen Steinformate in gefälligen Proportionen und diversen Verlegearten perfektionieren jede Umgebung. Kein Gestaltungswunsch bleibt offen.





ANTHRAZIT



SAHARA-GRAU NUANCIERT, SONDERFARBEN



ANTHRAZIT

Erhabene Struktur. Für eine natürliche Erscheinung.

BOSENSTEINE KLASSIK

Dieser Mauerstein besitzt eine klassische, von Hand erzielte Bossierung, die eine sichtbar erhabene und voluminöse Oberfläche mit individueller Natursteinstruktur bildet. Die Bossierung ist einseitig, erhältlich ist dieser Steintyp standardmäßig in zwei Steinlängen und drei verschiedenen Steinhöhen.

Die unterschiedlichen Steinhöhen erlauben es, die verschiedensten Verlegevarianten zu realisieren, z. B. als Mauersystem sowie als Verblendstein und als zweischaliges Mauerwerk einsetzbar.

Auf Anfrage sind auch Rundungen und Winkel sowie Bögen, Stufen und Sondermaße lieferbar. Abgerundet wird unser Programm durch den Steintyp mit Kopfbossierung, aus denen auch verschiedene Pfeiler erstellt werden können. Geeignet ist dieser Bossenstein für einen eher klassischen Stil.

EIGENSCHAFTEN



Hand-bossiert



1-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau

Anthrazit

Rubin

Sandbeige

VARIANTEN



Ganzer Stein



Ganzer Stein mit Kopf



Halber Stein mit Kopf

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	50 x 11,5 x 11	15	16,34
Halber Stein	25 x 11,5 x 11	8	
Ganzer Stein mit Kopf	48 x 11,5 x 11	15	
Halber Stein mit Kopf	24 x 11,5 x 11	8	

Erhältlich auch in einer Steinhöhe von 8 cm und 5 cm.

Einbindetiefe 11,5 cm

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorderseiten bossiert
- › Rückseiten glatt
- › Ganzer, halber Stein: Köpfe glatt
- › Ganzer, halber Stein mit Kopf: ein Kopf bossiert

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern

EIGENSCHAFTEN



Gespalten



1-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau

Anthrazit

Anthrazit-grau nuanciert

Rubin

Sandbeige

VARIANTEN



Ganzer Stein



Ganzer Stein mit Kopf



Halber Stein mit Kopf

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	50 x 12,5 x 11	16	18,18
Ganzer Stein mit Kopf	47 x 12,5 x 11	16	
Halber Stein mit Kopf	25 x 12,5 x 11	8	
Einbindetiefe	12,5 cm		

Elegante Erscheinung. Mit vielseitigem Einsatz.

OBOROMANTICA MODERN

Der Oboromantica Modern präsentiert sich mit einer Länge von 50 cm und dem passenden Halbstein mit einer geradlinig und scharfkantig gespaltenen Oberfläche. Diese weiß mit einer schlanken fein-rauen Anmutung, mit einem homogenen Gefüge, ohne Grobkornanteil, alle Liebhaber modernen Lifestyles zu überzeugen.

Erhältlich ist dieser Steintyp einseitig bearbeitet, geeignet zum Verkleben oder herkömmlich zu vermauern. Kopfbearbeitete Steine sind lieferbar.

Der Oboromantica Modern kann auf Grund der schlanken Einbindetiefe von 12,5 cm als Mauerstein ebenso wie als Verblendstein und als 2-schaliges Mauerwerk eingesetzt werden.

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorderseiten gespalten
- › Rückseiten glatt
- › Ganzer Stein: Köpfe glatt
- › Ganzer, halber Stein mit Kopf: ein Kopf gespalten

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · verkleben



Gestalterische Freiheit. Bei Planung und Verwendung.

OBOROMANTICA RETRO

Sie mögen eher den Retro-Stil? Dann liegen Sie mit dem Oboromantica Retro richtig! Er besitzt außerordentlich viele Verwendungsmöglichkeiten und kann je nach Ihren Wünschen und Ideen kreativ eingesetzt werden. Sie können mit ihm eine Mauer bauen oder eine Wand verblenden. Sie können Palisaden errichten oder eine befahrbare Fläche pflastern. Fertigen Sie Stufen, Hochbeete, Brunnen oder Pfeiler im Retro-Look an, oder kombinieren Sie den Oboromantica Retro mit anderen Obolith-Steintypen und erzeugen Sie ganz frei neue kreative Designelemente nach Ihrer Vorstellung.

Auch eine Mauer mit abschließendem Pfeiler kann aus den kopfbearbeiteten Oboromantica Retro errichtet werden. Die passenden Mauerabdeckungen und Pfeilerabdeckungen bieten wir selbstverständlich mit an. Es sind Ihnen beim Einsatz dieses Steintyps kaum Grenzen gesetzt. Ein Stein, viele Möglichkeiten.

Der Oboromantica Retro ist allseitig gerumpelt und besitzt abgesoftete gerundete Kanten sowie mindestens eine gespaltene Sichtfläche und teilweise eine gespaltene Kopfseite. Er ist einseitig bearbeitet und verfügt über eine Einbindetiefe von 12,5 cm.

EIGENSCHAFTEN



Gerumpelt



1-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau Anthrazit Anthrazit-grau nuanciert* Rubin Sandbeige


* Anthrazit-grau nuanciert nur in 11 cm Höhe

VARIANTEN



Ganzer Stein Länge 50 cm Halber Stein Ganzer Stein Länge 36,5 cm Ganzer Stein Länge 25 cm

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m²
Ganzer Stein	50 x 12,5 x 11	16	18
Halber Stein	25 x 12,5 x 11	8	
Ganzer Stein	36,5 x 12,5 x 17	18	16
Ganzer Stein	25 x 12,5 x 8	5,7	50
Einbindetiefe	12,5 cm		

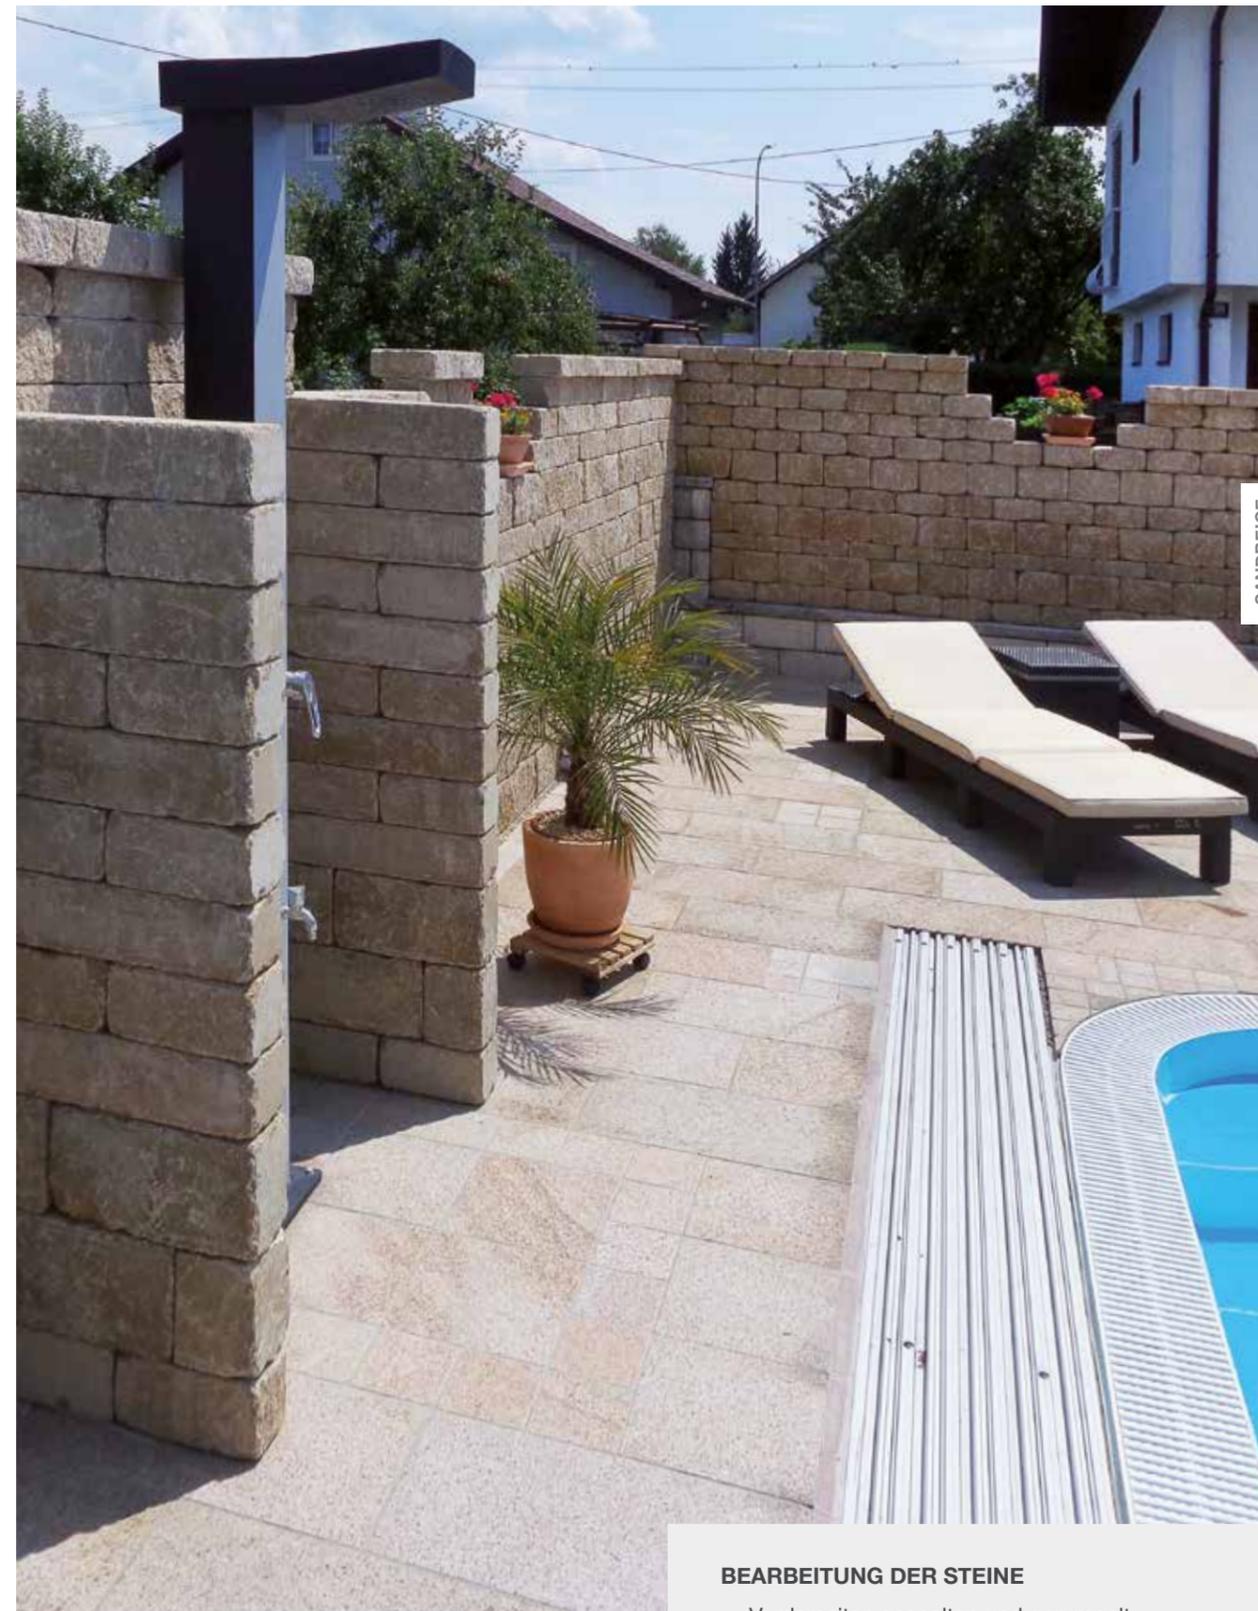

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorderseiten gespalten und gerumpelt
- › Rückseiten glatt
- › Ganzer Stein 50 cm und 36,5 cm: Köpfe glatt
- › Halber, ganzer Stein 8 cm und 11 cm Höhe: ein Kopf gespalten

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · verkleben

Sie mögen die glatte gerumpelte Ansichtsfläche? Kein Problem! Für welche Sichtseite Sie sich entscheiden, können Sie individuell wählen.



ANTHRAZIT



ANTHRAZIT



ANTHRAZIT-GRAU NUANCIERT

Drei Verlegungsmöglichkeiten. Einzigartiger Verwandlungskünstler.

COTTAGE

Cottage-Steine besitzen eine unregelmäßig gebrochene Kante. Ist diese sichtbar, so entsteht eine ausgeprägte Fuge. Dreht man den einzelnen Stein aber um, so präsentiert er seine gerumpelte Ansichtsfäche geschlossen ohne Fugen.

Wenn man diese beiden Varianten vermischt, also die Steine im Verbund unterschiedlich dreht, entsteht ein reizvolles und auffälliges kreatives Mischbild.

EIGENSCHAFTEN



Gerumpelt



2-seitig
bearbeitet


VARIANTEN



Ganzer Stein

gebrochene
Kante

FARBEN




Hellgrau



Anthrazit



Anthrazit-grau
nuanciert




Rubin



Sandbeige

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	25 x 21 x 11	12,5	36
Halber Stein	12,5 x 21 x 11	6,3	
Pfeiler	37 x 37 x 11	32	
Pfeilerabdeckung	27 x 27 x 5	9	
Einbindtiefe	21 cm		

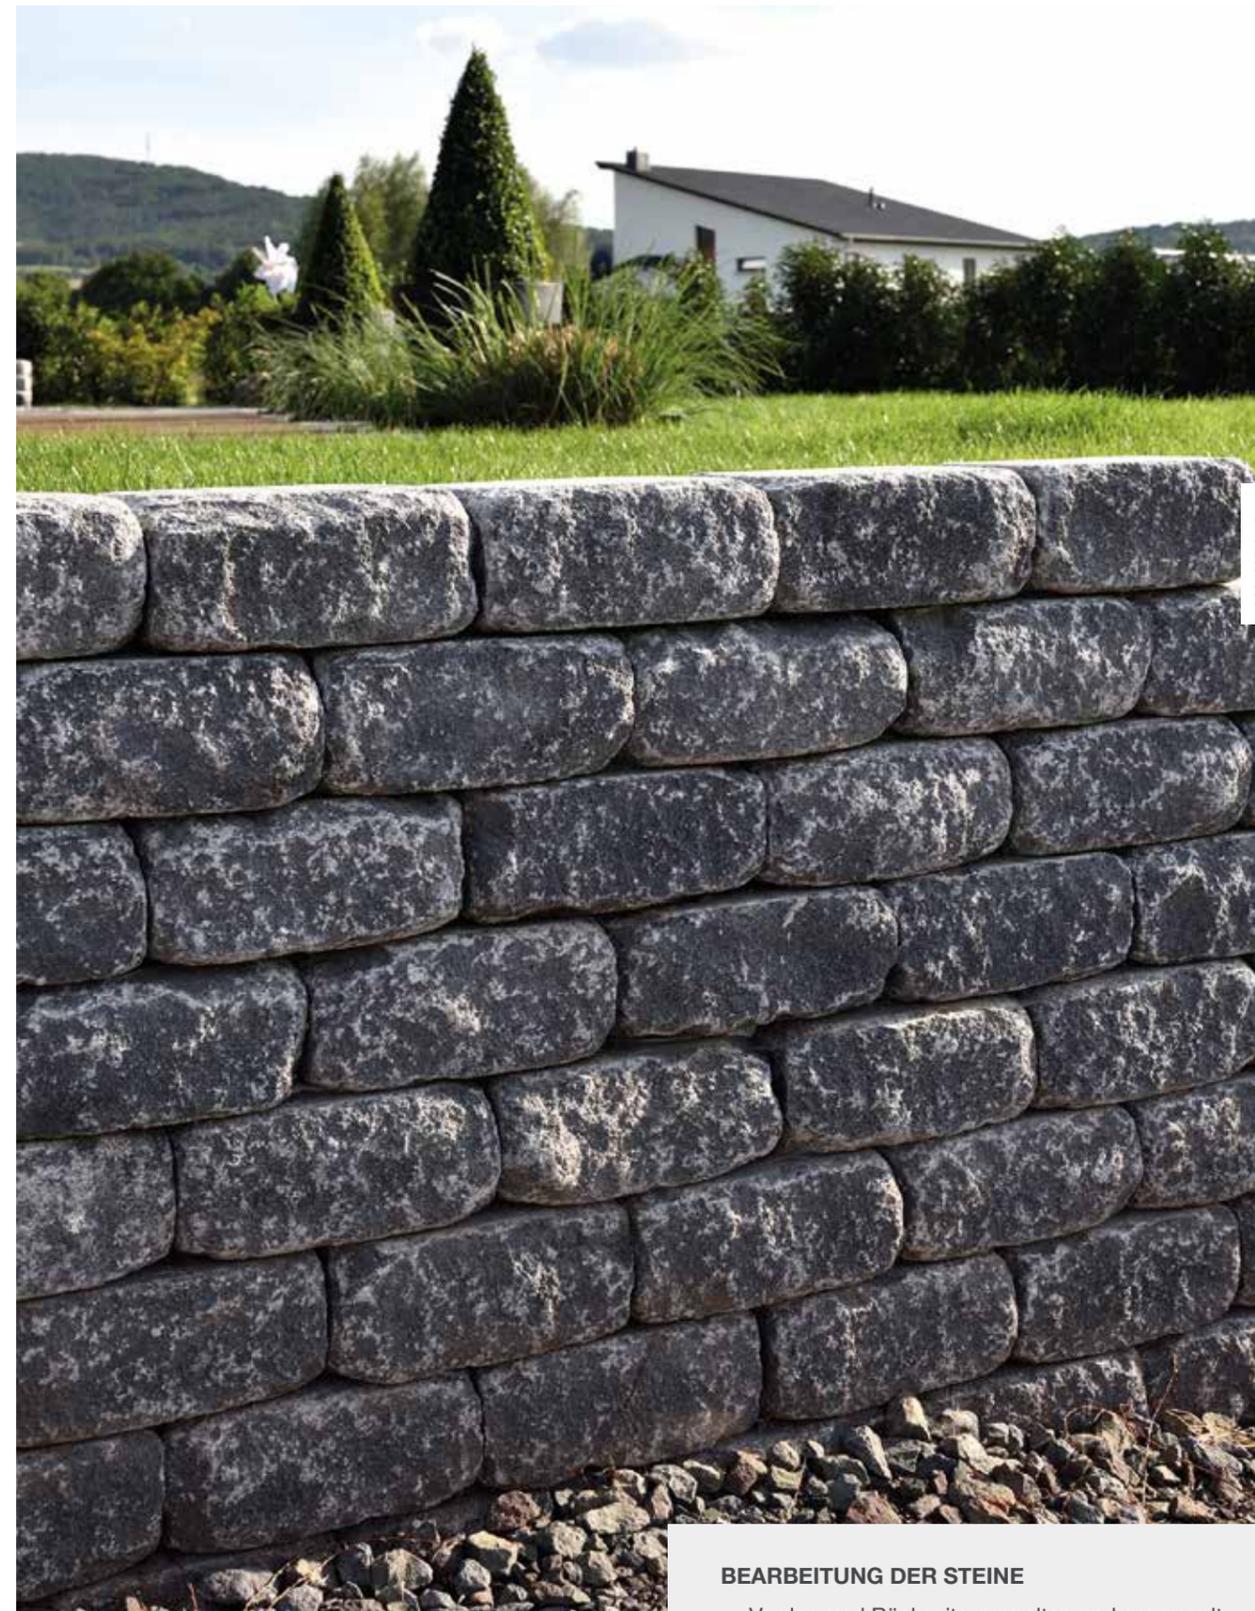

ANTHRAZIT

Dadurch, dass je Stein nur eine Kante unregelmäßig gebrochen ist, bestehen drei unterschiedliche Möglichkeiten der Verlegung. Cottage – die Mauer mit Flair.

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder- und Rückseite gespalten und gerumpelt
- › Eine Sichtseite mit unregelmäßiger Kante
- › Ganzer Stein: Köpfe glatt
- › Halber Stein und Pfeiler: ein Kopf gespalten

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben





SANDBEIGE

Kompakte Maße. Klein aber fein.

OBOLINO RETRO

Der Obolino Retro bietet viele Vorteile: der Stein ist leicht, handlich, einfach zu transportieren und zu verarbeiten.

Er ist vielseitig einsetzbar, kann leicht kleine Beete einfassen, als Sandkasteneinfassung und für Kräuterbeete dienen, Ihren Lieblingsbaum in Szene setzen und vieles mehr. Längs ist er als Kantenstein einsetzbar. Die unterschiedlich bearbeiteten Ansichtsflächen zeigen dabei je nach Verlegeart ein ganz unterschiedliches Bild. Sie wählen die Ansichtsseite, die Ihnen am Besten gefällt.

Die Einbindetiefe ist 12,5 cm – für eine zierliche Gestaltung und wo wenig Platz verfügbar ist. Er ist zum Kleben, trocken Schichten oder als Mauerstein geeignet und kann gebrochen, gemischt oder glatt verlegt werden.

EIGENSCHAFTEN



Gerumpelt



1-seitig
bearbeitet

FARBEN



Hellgrau

Anthrazit

Anthrazit-grau
nuanciert

Rubin

Sandbeige

VARIANTEN



Ganzer Stein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	21 x 12,5 x 11	6,3	43
Einbindetiefe	12,5 cm		



SANDBEIGE


Kleiner Einsatz mit großer Wirkung für den richtigen Stil in Ihrem Garten.

BEARBEITUNG DER STEINE


- › Vorderseite gespalten und gerumpelt
- › Rückseite glatt
- › Beide Köpfe gespalten und gerumpelt
- › Kanten soft gerundet

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · trocken verlegen · verkleben

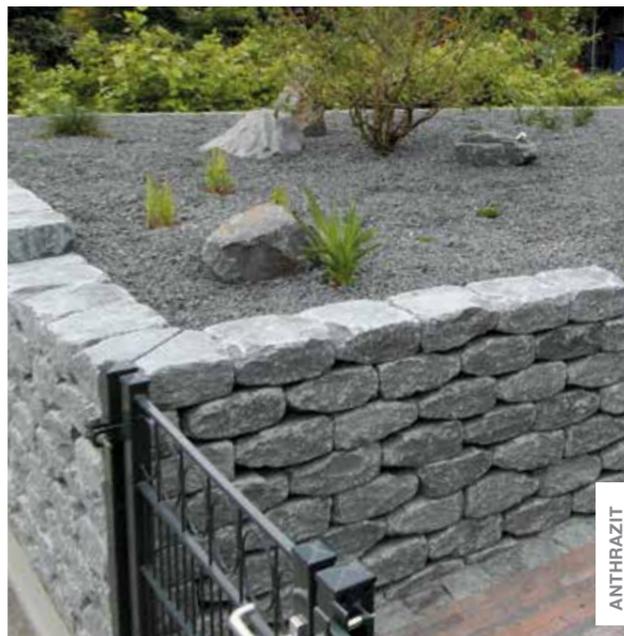

ANTHRAZIT

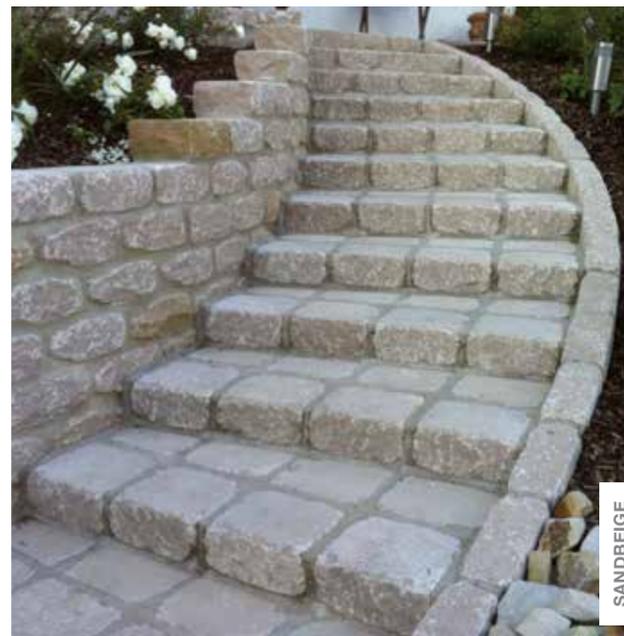

SANDBEIGE

Ein Unikat. Der Natur nachempfunden.

OBOBRUCHSTEIN RUSTIKAL

Jeder einzelne Obobbruchstein Rustikal ist ein charaktervolles Unikat mit unregelmäßig naturnaher, gebrochener Sichtfläche. Im Verbund einer Mauer zeigen diese Steine eine unerreichte Gesamtwirkung – ungewöhnlich abwechslungsreich, naturgetreu sowie individuell und überzeugen jeden Naturliebhaber mit ihrer natürlichen und stimmigen Erscheinung. Der Obobbruchstein Rustikal bietet den höchsten Grad an Rustikalität und ist dennoch maßhaltig.

Dieser Steintyp ist als ganzer und halber Stein lieferbar. Er ist handlich, unempfindlich und durch die hohe Maßhaltigkeit einfach im Aufbau. Gestalten Sie Rundungen oder auch Stufen mit dem Obobbruchstein Rustikal.

Der Obobbruchstein Rustikal ist ein von Obolith entwickelter Stein und patentrechtlich geschützt.

EIGENSCHAFTEN




Gerumpelt



1-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau



Anthrazit



Anthrazit-grau nuanciert



Rötlich-grau



Sandbeige

VARIANTEN



Ganzer Stein mit ausgeschlagener Kante



Halber Stein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m²
Ganzer Stein	25 x 25 x 11	15	36
Halber Stein	12,5 x 25 x 11	8	
Einbindtiefe	25 cm		



SANDBEIGE



SANDBEIGE



ANTHRAZIT-GRAU NUANCIERT

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorderseite gespalten und gerumpelt mit ausgeschlagenen Kanten
- › Rückseite glatt und Köpfe glatt
- › Halber Stein: Rückseite und ein Kopf glatt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN


- vermauern · trocken verlegen · verkleben

Der Obobbruchstein Rustikal kann vielseitig verarbeitet werden. Geeignet für Beete, Teichumrandungen, Mauern und vieles mehr. Sie können ihn trocken schichten, kleben, mit Mörtel rustikal vermauern oder mit geeignetem Lehm aufbauen. Sie haben die Wahl. Mehr Inspiration finden Sie auf der folgenden Seite ▶






28

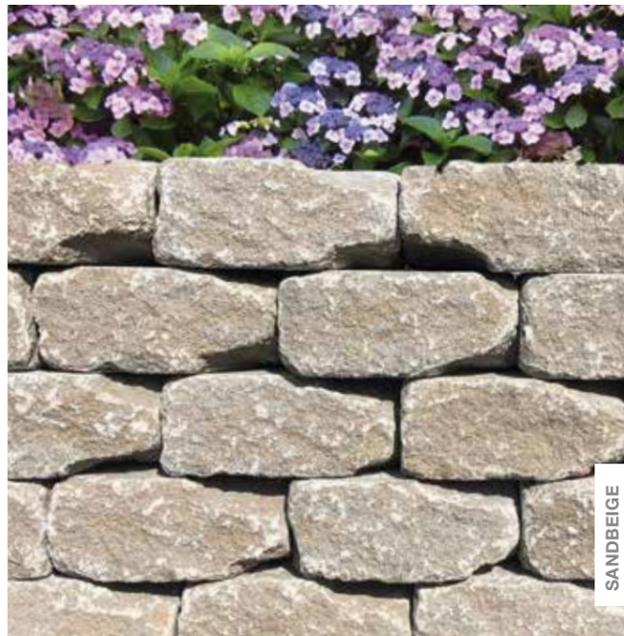

Holen Sie sich die Natur in den Garten

OBOBRUCHSTEIN RUSTIKAL

Schaffen Sie Raum für Pflanzen und Insekten. Die Fugen sind bepflanzt und das unregelmäßige Bruchsteinbild überlässt der Natur genügend Platz, sich vollkommen zu entfalten. So entwickelt sich nach und nach eine innige, unzertrennliche Verbindung zwischen beiden, die eine zeitlos schöne Wirkung erzeugt.

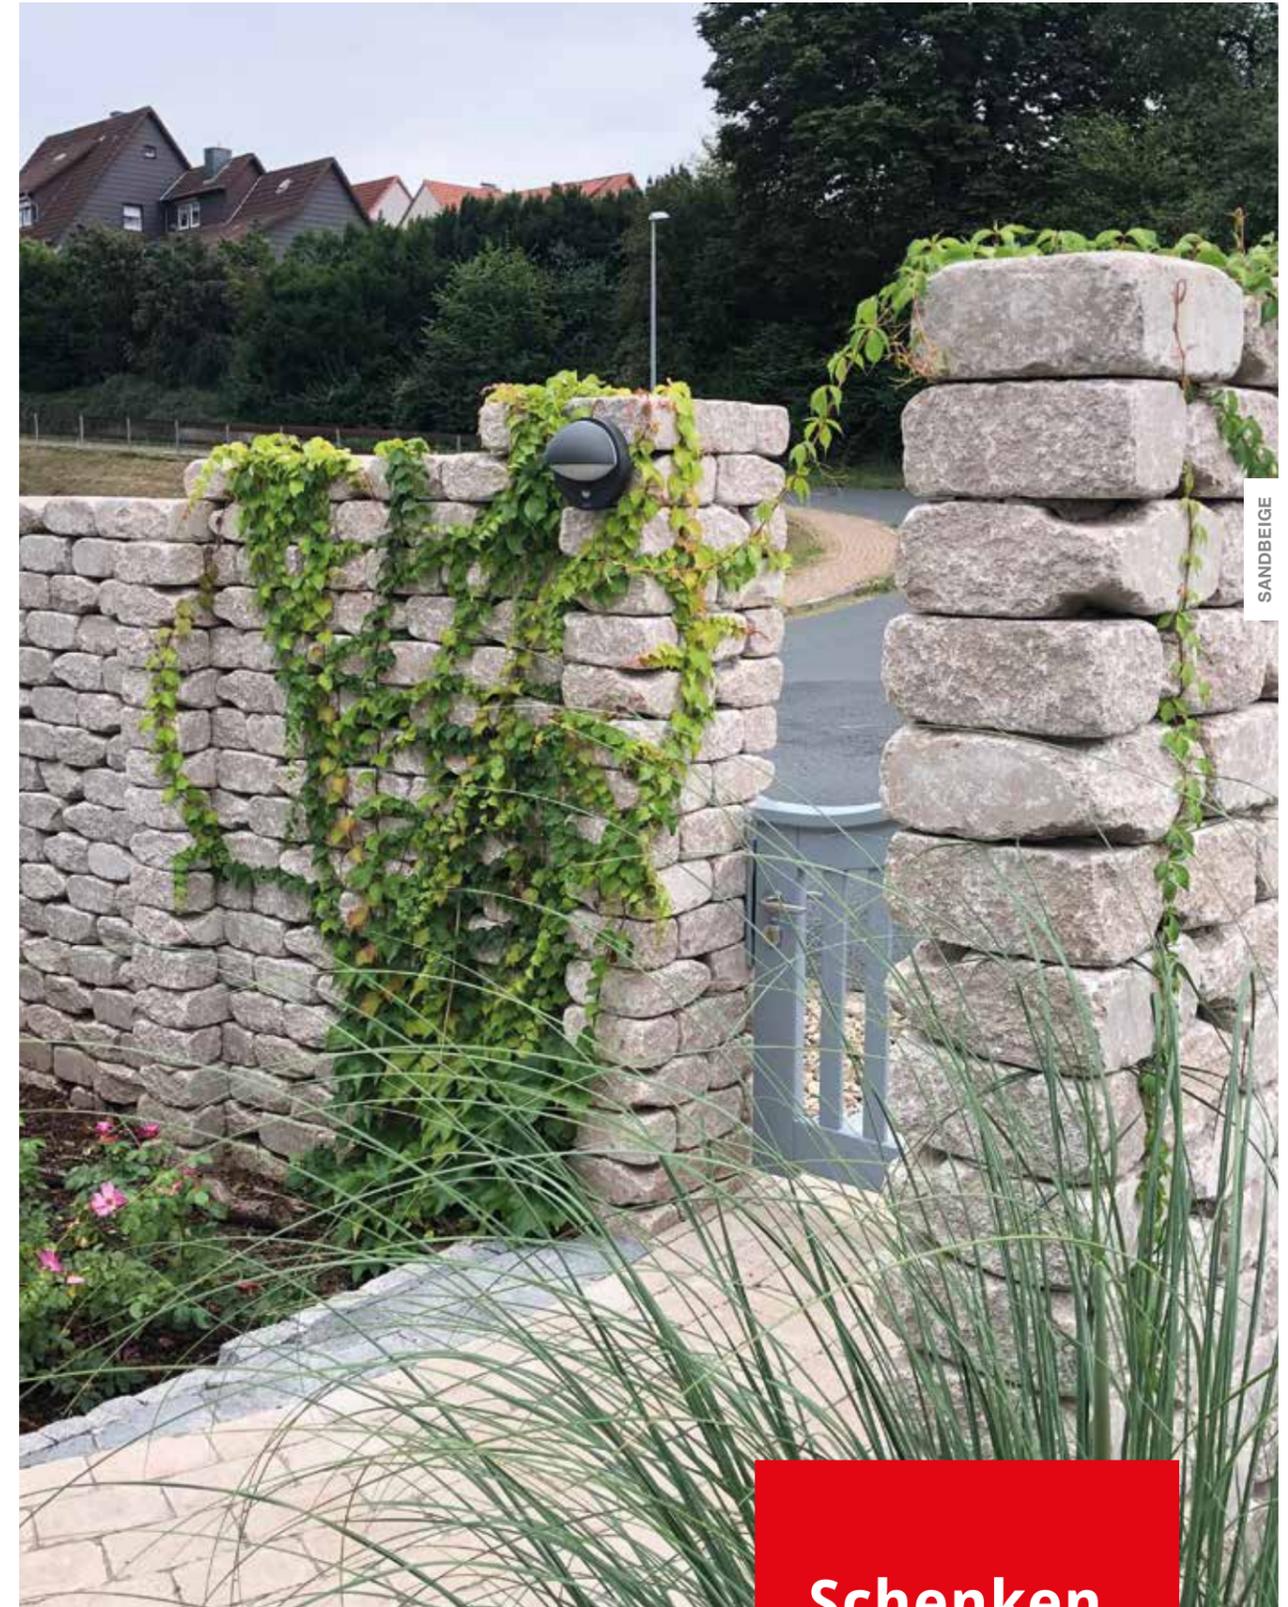

29

**Schenken
Sie der
Natur ein
Zuhause**



ANTHRAZIT, HELLGRAU



ANTHRAZIT

Kleiner Stein. Große gestalterische Freiheit.

OBOROMANTICA MINI RETRO

Ergänzend zum Oboromantica Retro ist der Oboromantica Mini Retro die kleine Version davon und dazu noch vielfältiger einsetzbar. Für die perfekte Umsetzung Ihrer Wünsche z. B. als Minipalisade, als Treppe, als Pfeiler, als Verblendstein oder als Pflasterstein. Ihren kreativen Ideen sind kaum Grenzen gesetzt. Oboromantica Mini retro – ein Stein für alles!

EIGENSCHAFTEN




Gerumpelt



1-seitig bearbeitet

FARBEN

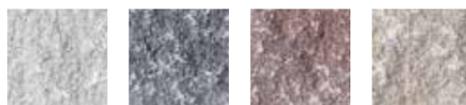

Hellgrau

Anthrazit

Rubin

Sandbeige

VARIANTEN



Ganzer Stein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein mit Kopf	25 x 8 x 8	3,5	50
Einbindtiefe	8 cm		

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · trocken verlegen · verkleben



SANDBEIGE



ANTHRAZIT

Konische Spaltung. Kurven designen.

OBOBRUCH KURVENSTEIN RETRO

Der ObobruCh Kurvenstein Retro ist ein vollwertiger zweiseitiger ObobruChstein Retro. Mit ihm geht's rund. Er ist überall dort am richtigen Platz, wo eine Bruchsteinmauer in Kurven gesetzt werden soll. Er ist unter anderem passend für das ObobruChstein Retro-System (Seite 36) und das Obolith Wechselmauerwerk (Seite 42).

EIGENSCHAFTEN



Gerumpelt



2-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau

Anthrazit

Anthrazit-grau nuanciert*

Rubin

Sandbeige

* Abdeckstein nicht in Anthrazit-grau nuanciert

VARIANTEN



Normalstein



Abdeckstein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Normalstein	~15/10 x 21 x 11	6,2	7 (Viertelkreis)
Abdeckstein	21,5/12,5 x 29 x 8	8,9	5 (Viertelkreis)
Einbindtiefe	21 cm		

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder- und Rückseite konisch gespalten und gerumpelt
- › Abdeckstein: Vorder-Rückseite gespalten und 1 Kopf gespalten
- › Aussen Durchmesser ca. 133 cm

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · trocken verlegen · verkleben



MUSCHELKALK



MUSCHELKALK

Individuell für Ihren smarten Garten

SMART STONE RETRO

Ein schöner Garten ist keine Frage der Größe. Mit dem Smart Stone modern und retro lassen sich leicht Randeinfassungen, Abgrenzungen und auch Blumenbeet Oasen wirkungsvoll in Szene setzen.

Smart Stone ist durch die hohe Maßhaltigkeit schnell und unkompliziert zu verarbeiten. Auf Grund des geringen Gewichtes erfährt der Smart Stone besondere Beliebtheit bei den Hobbygärtnern. Die Köpfe sind glatt, so dass keine unnötigen Zwischenfugen das Gesamtbild trüben.

Smart Stone retro für Ihren Garten mit natürlichem Charme.

EIGENSCHAFTEN




Gerumpelt



2-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau



Anthrazit



Anthrazit-grau nuanciert



Sandbeige



Sahara-grau nuanciert



Muschelkalk Dunkelgrau-braun nuanciert




Terrakotta-sandbeige nuanciert

VARIANTEN



Ganzer Stein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	25 x 14 x 11	9,0	36,36
Einbindtiefe	14 cm		

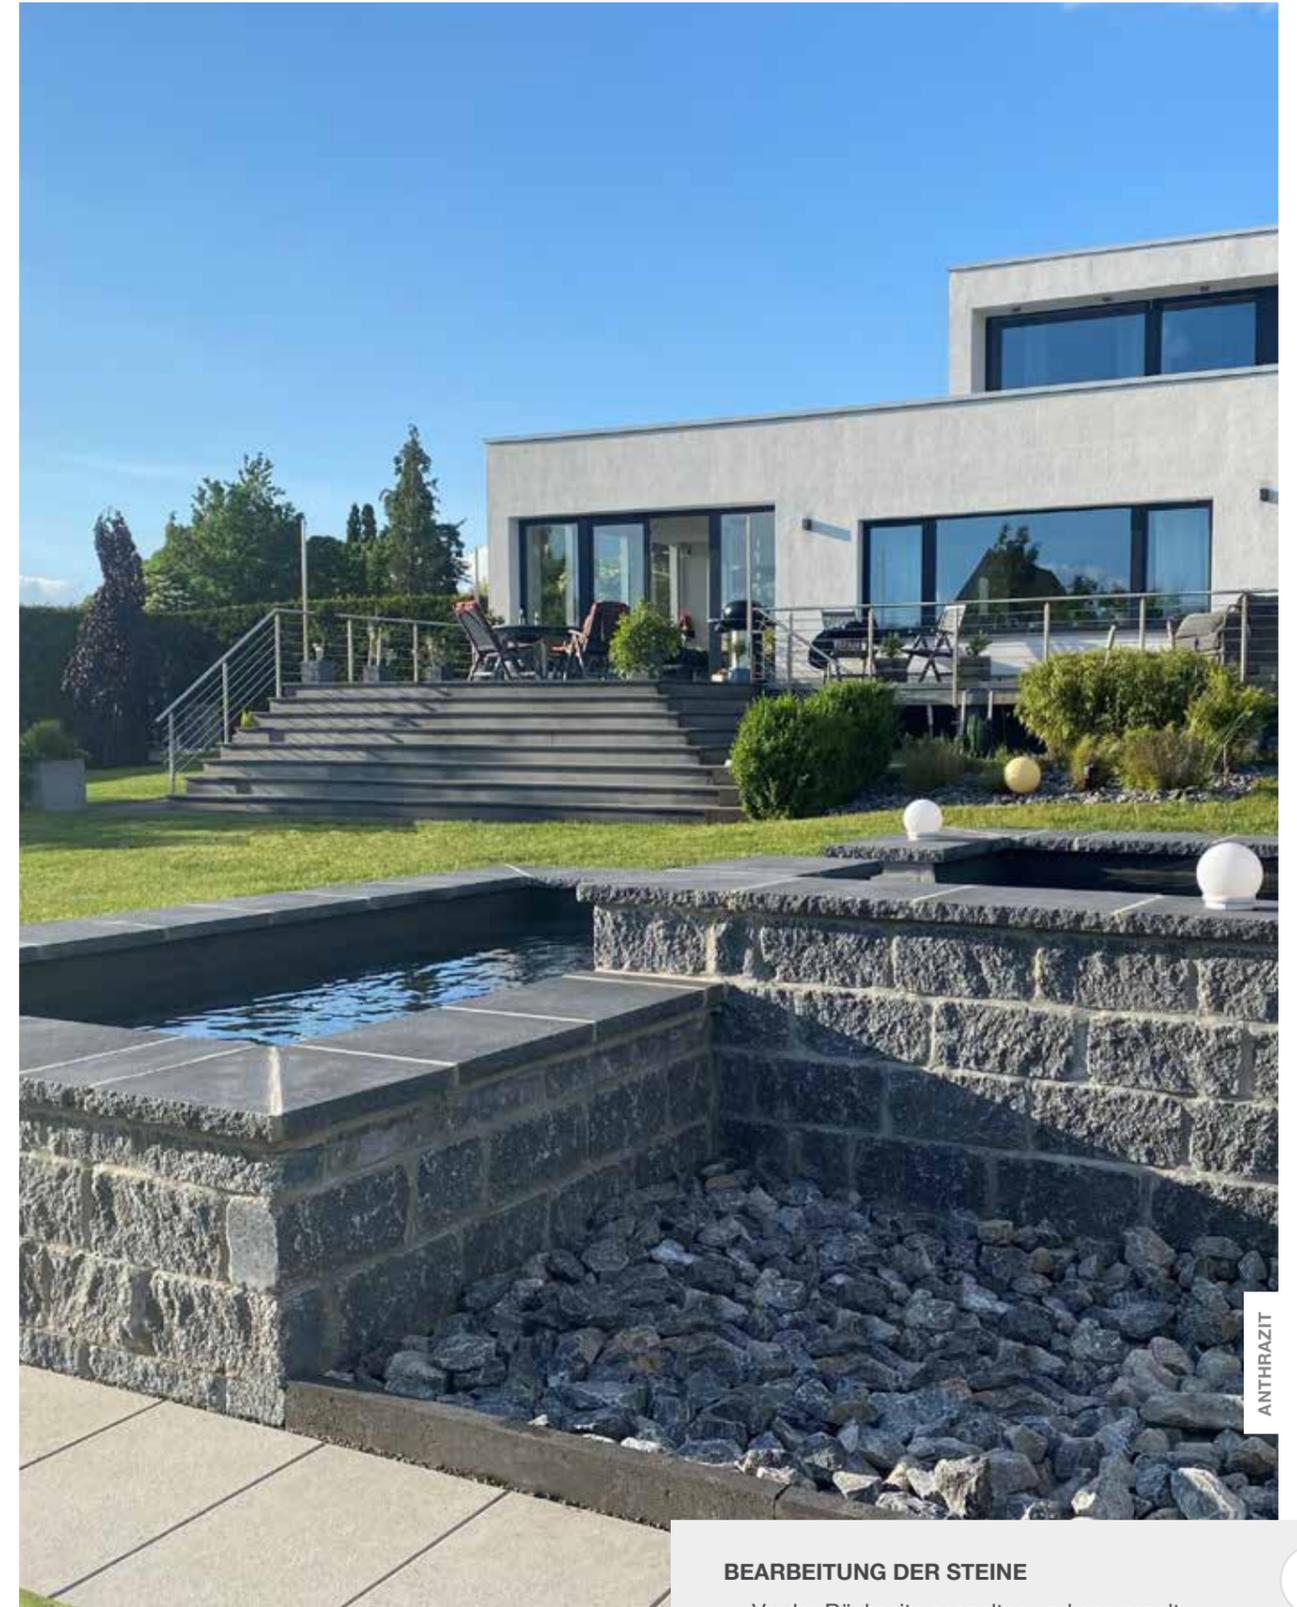

ANTHRAZIT

Smart Stone retro anthrazit mit Fuge

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder-Rückseite gespalten und gerumpelt
- › Köpfe glatt
- › Halbsteine bauseits
- › Sonderformate möglich
- › Kopfspaltung auf Anfrage

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · trocken verlegen · verkleben



SANDBEIGE

Leicht und smart mit viel Gestaltungsfreiraum

SMART STONE MODERN

Sie mögen eher den modernen, geradlinigen Stil? Dann liegen Sie mit dem Smart Stone modern aus der Smart Stone Serie richtig. Er bietet viele Ideen für die individuelle Gestaltung von smarten Gärten.

Alles was den Garten schöner macht – gelingt Ihnen mit Smart Stone!

EIGENSCHAFTEN



Gespalten



2-seitig
bearbeitet

FARBEN



Hellgrau



Anthrazit



Anthrazit-grau
nuanciert



Sandbeige



Sahara-grau
nuanciert



Muschelkalk
Dunkelgrau-
braun nuanciert




Terrakotta-
sandbeige
nuanciert

VARIANTEN



Ganzer Stein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	25 x 14 x 11	9,0	36,36
Einbindetiefe	14 cm		

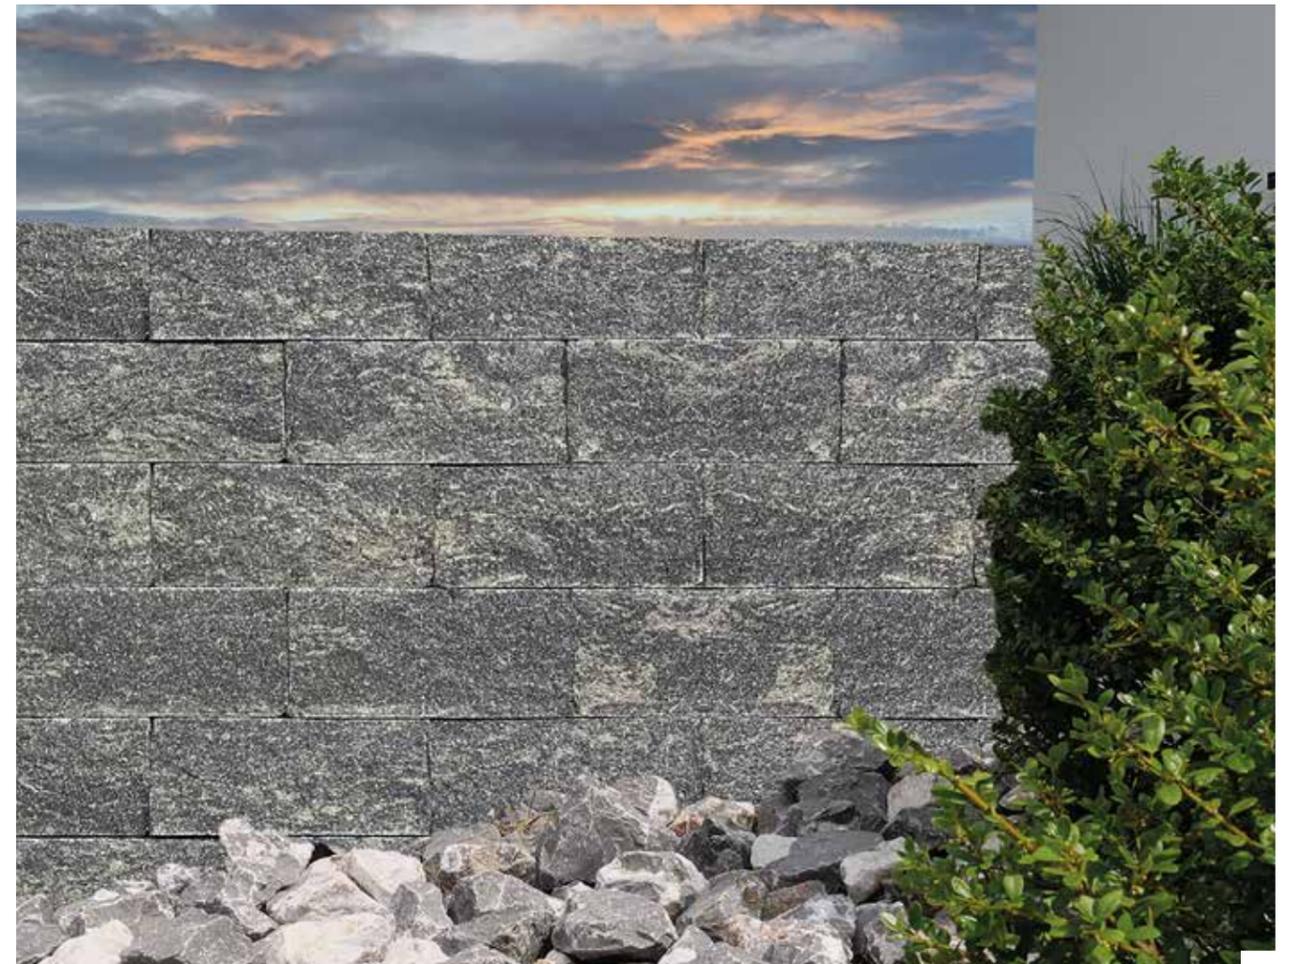

SAHARA-GRAU NUANCIERT



ANTHRAZIT-GRAU NUANCIERT

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder-Rückseite gespalten
- › Köpfe glatt
- › Halbsteine bauseits
- › Sonderformate möglich
- › Kopfspaltung auf Anfrage

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · trocken verlegen · verkleben





ANTHRAZIT-GRAU NUANCIERT

Der Trendsetter Splitstone Modena in 3 Ausführungen

Elegant, modern-geradlinig oder retro? Das Steinprogramm Splitstone Modena überlässt Ihnen die Wahl, für welche Variante Sie sich begeistern lassen. Jeder Stein hat sein unverwechselbares Äußeres, passend auch zu Ihrem Lebensstil.

Exklusive Scheinfuge. Faszinierende Optik.

SPLITSTONE MODENA – EXCLUSIV

Stein trifft Design. Die Variante Modena Exclusiv mit unregelmäßiger Scheinfuge wirkt besonders elegant und zeitlos schön. Die elegante Kantenausbildung gibt es nur bei Obolith. Durch die glatten Köpfe hat man einen bündigen Abschluss.

EIGENSCHAFTEN



2-seitig bearbeitet

FARBEN



Anthrazit Anthrazit-grau nuanciert Sahara-grau nuanciert



Muschelkalk Dunkelgrau-braun nuanciert Terrakotta-sandbeige nuanciert

VARIANTEN




Ganzer Stein Halber Stein Pfeiler-abdeckung

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	50 x 19 x 11	25	18,18
Halber Stein	25 x 19 x 11	12,5	
Pfeiler	37,5 x 37,5 x 11	32	
Pfeilerabdeckung bündig*	38 x 38 x 5	17,5	
Einbindtiefe	19 cm		

* Farben und weitere Mauer- und Pfeilerabdeckungen finden Sie auf Seite 27.



ANTHRAZIT

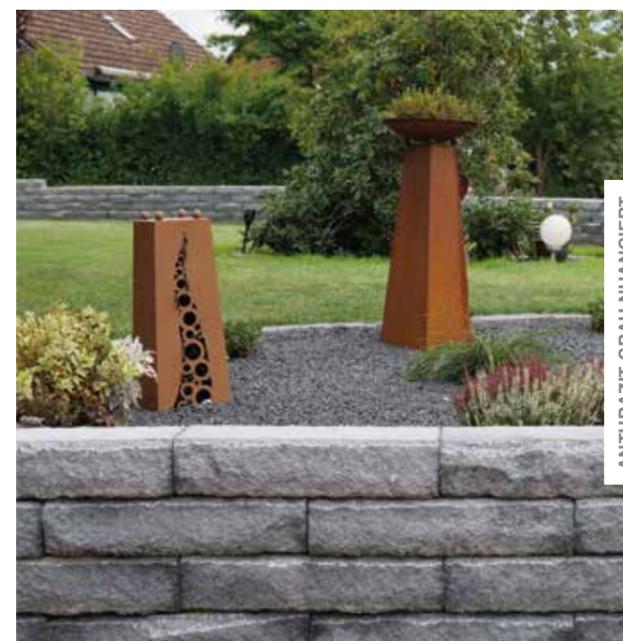

ANTHRAZIT-GRAU NUANCIERT



ANTHRAZIT

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder- und Rückseite gespalten
- › Ganzer, halber Stein: Köpfe glatt
- › Vorder- und Rückseite mit unregelmäßiger eleganter Kante
- › Pfeiler: umlaufend gespalten mit unregelmäßiger Kante
- › Kopfspaltung auf Anfrage

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben

Das System lässt sich je nach Wunsch um einen Pfeiler oder eine passende Mauerabdeckung individuell erweitern.






ANTHRAZIT



ANTHRAZIT-GRAU NUANCIERT

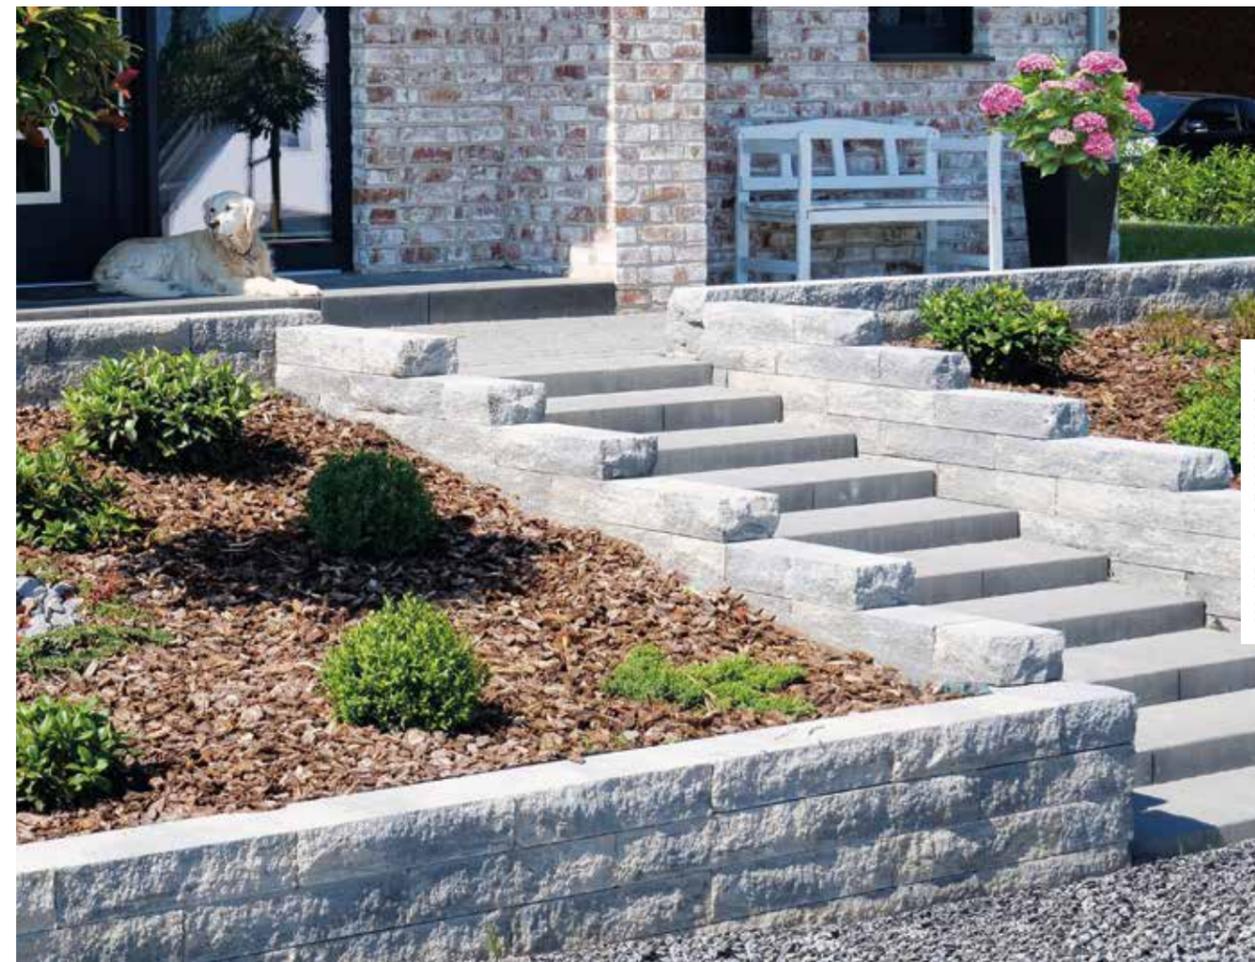

ANTHRAZIT-GRAU NUANCIERT



TERRAKOTTA-SANDBEIGE NUANCIERT

Gerades Design. Geordnete Anmutung.

SPLITSTONE MODENA – MODERN

Sie sind auf der Suche nach dem zu Ihnen passenden Steintyp? Unser Steinprogramm Splitstone Modena gibt es in elegant, modern und retro. Durch seine unterschiedlichen Optiken und Eigenschaften gibt es für jede Umgebung die passende Variante.

Der Modena Modern besitzt eine geradlinige, gespaltene Oberfläche, die zu überzeugen weiß und für ein klares, geordnetes Design steht. Diese Variante ist zweiseitig bearbeitet, durch die glatten Köpfe hat man einen bündigen Abschluss. Pfeiler und passende Mauerabdeckungen haben wir auf Wunsch im Programm.

EIGENSCHAFTEN



2-seitig bearbeitet



Gespalten

FARBEN



Anthrazit



Anthrazit-grau nuanciert



Sahara-grau nuanciert



Muschelkalk Dunkelgrau-braun nuanciert



Terrakotta-sandbeige nuanciert

VARIANTEN



Ganzer Stein



Halber Stein



Pfeilerabdeckung

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m²
Ganzer Stein	50 x 19 x 11	25	18,18
Halber Stein	25 x 19 x 11	12,5	
Pfeiler	37,5 x 37,5 x 11	32	
Pfeilerabdeckung bündig*	38 x 38 x 5	17,5	
Einbindetiefe	19 cm		

* Farben und weitere Mauer- und Pfeilerabdeckungen finden Sie auf Seite 27.

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder- und Rückseiten gespalten
- › Ganzer, halber Stein: Köpfe glatt
- › Kopfspaltung auf Anfrage

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben



ANTHAZIT-GRAU NUANCIERT




TERRAKOTTA-SANDBEIGE NUANCIERT



ANTHAZIT-GRAU NUANCIERT



ANTHAZIT-GRAU NUANCIERT

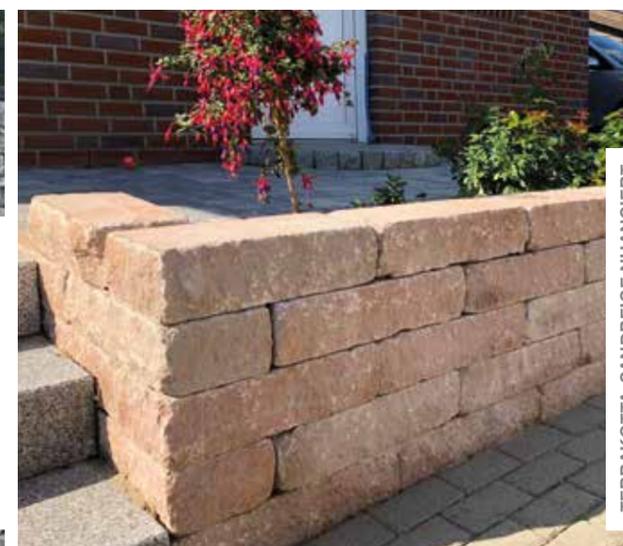

TERRAKOTTA-SANDBEIGE NUANCIERT

Natürlicher Look. Überzeugend rustikal.

SPLITSTONE MODENA – RETRO

Unser vielfältiges Steinprogramm Splitstone Modena bietet wirklich für jeden etwas: Ob Sie es nun eher elegant, modern oder retro mögen, bei uns finden Sie genau das Richtige. Jeder Stein hat eine besondere, unvergleichliche Optik und Eigenschaft.

Für Liebhaber natürlich-rustikaler Optiken ist Modena Retro mit seiner gerumpelten Oberflächenstruktur ein wahrer Hingucker. Der Mauerabschluß soll mit Pfeilern glänzen? Gerne verwirklichen wir Ihren Wunsch. Modena Retro ist zweiseitig bearbeitet und gerumpelt.

EIGENSCHAFTEN



2-seitig bearbeitet



Gerumpelt

FARBEN



Anthrazit



Anthrazit-grau nuanciert



Sahara-grau nuanciert



Muschelkalk Dunkelgrau-braun nuanciert



Terrakotta-sandbeige nuanciert

VARIANTEN



Ganzer Stein



Halber Stein



Pfeilerabdeckung

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m²
Ganzer Stein	50 x 19 x 11	25	18,18
Halber Stein	25 x 19 x 11	12,5	
Pfeiler	37,5 x 37,5 x 11	32	
Pfeilerabdeckung bündig*	38 x 38 x 5	17,5	
Einbindetiefe	19 cm		

* Farben und weitere Mauer- und Pfeilerabdeckungen finden Sie auf Seite 27.

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder- und Rückseiten gespalten und gerumpelt
- › Ganzer, halber Stein: Köpfe glatt
- › Pfeiler: umlaufend gespalten und gerumpelt
- › Kopfspaltung auf Anfrage

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben



SANDBEIGE



SANDBEIGE

Kreative Mauergestaltung für verwunschene Gärten

OBOBRUCHSTEIN RETRO

Wenn Sie retro mögen, werden Sie den Obobbruchstein Retro lieben. Er besteht aus einem 1/1 Stein und einem passenden Halbstein, allseitig gerumpelt mit gerundeten soften Kanten. Die Einbindetiefe beträgt 21 cm.

Er ist hauptsächlich für freistehende Garten- und Begrenzungsmauern und auch für Hochbeete angedacht. Der Obobbruchstein Retro ist an den bearbeiteten Sichtflächen weniger ausgebrochen, dadurch erscheint das Bruch- und Fugenbild deutlich geschlossener. Durch das Format ist er leicht im Handling und schnell zu verlegen. Für eine geschwungene Mauer nehmen Sie den passenden Obobbruch Kurvenstein Retro (Seite 29) oder kombinieren Sie den Obobbruchstein Retro mit der Obolith Wechselmauer Retro (Seite 42).

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



Hellgrau Anthrazit Anthrazit-grau nuanciert* Rubin Sandbeige

* Abdeckstein und Pfeilerabdeckplatte nicht in anthrazit-grau nuanciert

VARIANTEN



Ganzer Stein Halber Stein Abdeckstein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	25 x 21 x 11	12,5	36
Halber Stein	12,5 x 21 x 11	6,3	
Abdeckstein	25 x 29 x 8	13	
Pfeilerlage 11er	37,5 x 37,5 x 11	32	
Pfeilerabdeckplatte 2-teilig	44 x 44 x 8	38	
Einbindetiefe	21 cm		



SANDBEIGE

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder- und Rückseite gespalten und gerumpelt
- › Ganzer Stein und Abdeckstein: Köpfe glatt
- › Halber Stein: ein Kopf gespalten und gerumpelt
- › Pfeiler umlaufend gespalten und gerumpelt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · trocken verlegen · verkleben

Der Obobbruchstein Retro kann trocken verlegt, vermauert und verklebt werden. Wenn Sie ihn mit betonter Fuge vermauern, erschaffen Sie eine klassische Landhausmauer.





ANTHAZIT



DUNKELGRAU

Puristisches Mauersystem. Für einen eleganten Auftritt.

LITH LINE

Lith Line ist ein puristisches Mauersystem und bietet ein unverwechselbares Ambiente. Seine klaren Formen und geraden Linienführungen machen den Charakter der Lith Line aus. Sie tritt elegant auf und steht für einen modernen Lifestyle.

Die Lith Line hat eine besondere Länge von 75 cm, ist leicht im Handling und zugleich auch noch schnell zu verlegen. Dieses Mauersystem besteht aus vier Steintypen und ermöglicht somit auch eine 90 Grad-Ecklösung.

Sie ist zweiseitig bearbeitet und verfügt über eine Einbindetiefe von 20 cm.

EIGENSCHAFTEN



Gespalten



2-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau



Anthrazit



Dunkelgrau

VARIANTEN



Ganzer Stein



Endstein mit Kopf



Eckstein mit Kopf



Halber Endstein mit Kopf

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	75 x 20 x 8	29	16,66
Endstein mit Kopf	70 x 20 x 8	27	17,86
Eckstein mit Kopf	57,5 x 20 x 8	22	
Halber Endstein mit Kopf	32,5 x 20 x 8	12,5	
Einbindetiefe	20 cm		



ANTHAZIT



ANTHAZIT



ANTHAZIT

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder- und Rückseite gespalten
- › Ganzer Stein: Kopf glatt
- › Endstein, Eckstein, halber Endstein mit Kopf: ein Kopf gespalten

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben

Die Lith Line ist der ideale Stein für individuelle Anwendungen und spiegelt einen zeitlosen Trend wieder.





ANTHRAZIT



HELLGRAU UND ANTHRAZIT



ANTHRAZIT BELEUCHTET



HELLGRAU UND ANTHRAZIT

Modern und extravagant in einem

LITH LINE EXCLUSIV

Die unregelmäßige Scheinfuge bei der Lith Line Exclusiv unterstreicht die Eleganz des puristischen Mauersystems.

Sie mögen beide Optiken? Kein Problem, bei Lith Line Exclusiv können Sie die für Sie interessantere Ansichtsfäche wählen. Eine Seite ist mit der eleganten Exclusiven Scheinfuge versehen, die andere Seite behält ihre klaren Formen und geraden Linienführung.

Entscheiden Sie aus der Serie Lith Line: Lith Line, Lith Line 3D oder Lith Line Exclusiv!

EIGENSCHAFTEN



Gespalten



2-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau



Anthrazit



Dunkelgrau

VARIANTEN



Ganzer Stein



Endstein mit Kopf



Eckstein mit Kopf



Halber Endstein mit Kopf

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	75 x 20 x 8	29,0	16,66
Endstein mit Kopf	70 x 20 x 8	27,0	17,86
Eckstein mit Kopf	57,5 x 20 x 8	22,0	
Halber Endstein mit Kopf	32,5 x 20 x 8	12,5	
Einbindetiefe	20 cm		

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder-Rückseite gespalten
- › Ganzer Stein: Kopf glatt
- › Endstein, Eckstein, halber Endstein: ein Kopf gespalten
- › 1-seitig mit unregelmäßiger eleganter Kante
- › 2-seitig mit unregelmäßiger eleganter Kante auf Anfrage

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben

EIGENSCHAFTEN



Gespalten



2-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau / Anthrazit



Anthrazit

VARIANTEN



Ganzer Stein



Ganzer Stein 50 cm



Halber Stein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Set bestehend aus:	75 x 20 x 8 / 75 x 17,5 x 8	29,0 25,0	
	50 x 20 x 8 / 50 x 17,5 x 8	19,5 17,0	
	25 x 20 x 8 / 25 x 17,5 x 8	9,5 8,5	
Einbindetiefe	20 cm		

Innovatives Design in 3D Optik

LITH LINE 3D

Die Neuheit – Lith Line 3D sorgt für ein optisches Highlight. Durch die unterschiedlichen Tiefen und innovativen Muster wird die Mauer gekonnt in Szene gesetzt und zum Eyecatcher in Ihrem Garten.

Aus dem System der bekannten Lith Line wird mit 3 unterschiedlichen Längen, 75 cm, 50 cm und 25 cm in 2 verschiedenen Tiefen, gearbeitet.

Lith Line 3D ein must have für einen modernen Lifestyle!

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder-Rückseite gespalten
- › Köpfe glatt
- › Kopfspaltung auf Anfrage

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben





Naturnahes Aussehen. Stilvoll Mauern gestalten.

OBOLITH WECHSELMAUERWERK RETRO

Mit der Obolith Wechselmauer Retro schaffen Sie sich eine romantische Wohlfühloase im Landhausstil. Freistehende Garten- und Begrenzungsmauern sowie Sichtschutz sind das Haupteinsatzgebiet. Obolith Wechselmauerwerke bieten durch ihren stetigen Formatwechsel dem Auge immer wieder neue Ankerpunkte.


Alle Steine sind in den Formaten aufeinander abgestimmt und werden im richtigen Mengenverhältnis geliefert. Einfacher kann man nicht planen. Sie wählen Ihre Wunschmauer, das passende Modul haben wir für Sie. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die passende Mauerabdeckung und Palisaden für das Wechselmauerwerk haben wir ebenfalls im Programm.

EIGENSCHAFTEN



FARBEN

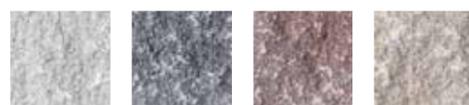

Hellgrau Anthrazit Rubin Sandbeige

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / SET	BEDARF STÜCK / m ²
Modul 1	18,37 Stk. x (25 x 21 x 8)	455	1 Set
	14,29 Stk. x (12,5 x 21 x 8)		
	12,24 Stk. x (25 x 21 x 16)		
Modul 2	9,98 Stk. x (12,5 x 21 x 5)	455	1 Set
	18,54 Stk. x (25 x 21 x 8)		
	9,98 Stk. x (12,5 x 21 x 8)		
	11,41 Stk. x (25 x 21 x 11)		
	2,85 Stk. x (12,5 x 21 x 11)		
	2,85 Stk. x (25 x 21 x 16)		
Modul 3	13,15 Stk. x (25 x 21 x 8)	455	1 Set
	6,58 Stk. x (12,5 x 21 x 8)		
	12,05 Stk. x (25 x 21 x 11)		
	8,77 Stk. x (12,5 x 21 x 11)		
	5,48 Stk. x (25 x 21 x 16)		
Abdeckstein	25 x 29 x 8	13	
Pfeilerlage 8er	37,5 x 37,5 x 8	22,8	
Pfeilerlage 11er	37,5 x 37,5 x 11	32	
Pfeilerabdeckplatte 2-teilig	44 x 44 x 8	38	
Einbindetiefe	21 cm		

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder- und Rückseite gespalten und gerumpelt
- › Abdeckstein: Vorder- und Rückseite gespalten und gerumpelt
- › Pfeiler: allseitig gespalten und gerumpelt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



Hellgrau Anthrazit Sandbeige

VARIANTEN



Ganzer Stein



Halber Stein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	50 x 25 x 11	33,0	18,18
Halber Stein	25 x 25 x 11	16,5	
Einbindetiefe	25 cm		

Ein charakteristischer Stein. Für jeden Baustil.

RETRO BLOC

Der massive Retro Bloc ist als freistehende Mauer oder auch als Hangabstützung zu verwenden.

Jeder Stein ist ein unverwechselbares Unikat. Der Retro Bloc (Ganzer Stein) wird gerumpelt ohne vorher zu spalten. Beim Rumpeln schlagen die Kanten unterschiedlich ab. Dadurch erhält er sein individuelles, modernes und edles Erscheinungsbild.

An der Oberfläche ist dieser Steintyp edel glatt. So passt er als kraftvoller, eleganter Mauerstein zu jedem Baustil, ob modern oder klassisch. Er folgt keinem bestimmten Trend und ist von zeitloser Schönheit. Der Retro Bloc findet seinen Platz.

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Ganzer Stein: allseitig glatt und gerumpelt
- › Halber Stein: 3-seitig glatt, ein Kopf gespalten und gerumpelt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben



ANTHRAZIT-GRAU NUANCIERT



ANTHRAZIT-BRAUN

Mit Gefühl für Design und Funktion

BLOC STONE EXCLUSIV

Modern und kreativ – Bloc Stone Exclusiv mit der glatten Oberfläche spiegelt den modernen Trend wieder. Durch die unregelmäßige Scheinfuge wirkt die Mauer trendig und zeitlos schön.

BLOC STONE EXCLUSIV MINI

Modern und kreativ – Bloc Stone exclusiv jetzt NEU in der „mini“ Variante, 8 cm hoch. Die glatte Oberfläche spiegelt den modernen Trend wider und durch die unregelmäßige Scheinfuge wirkt die Mauer trendig und zeitlos schön.

Ob nur in der Höhe von 8 cm oder in Kombination der Lagen mit Bloc Stone exclusiv in 11 cm Höhe; mit dem Mauersystem Bloc Stone exclusiv haben Sie einen eleganten Look der heutigen Zeit!

EIGENSCHAFTEN



2-seitig bearbeitet

FARBEN



Anthrazit-grau nuanciert



Anthrazit



Anthrazit-braun nuanciert

VARIANTEN BLOC STONE EXCLUSIV



Ganzer Stein



Halber Stein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	50 x 25 x 11	33,0	18,18
Halber Stein	25 x 25 x 11	16,5	
Einbindtiefe	25 cm		

VARIANTEN BLOC STONE EXCLUSIV | MINI




Ganzer Stein



Halber Stein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	50 x 25 x 8	24,0	18,18
Halber Stein	25 x 25 x 8	12,0	
Einbindtiefe	25 cm		

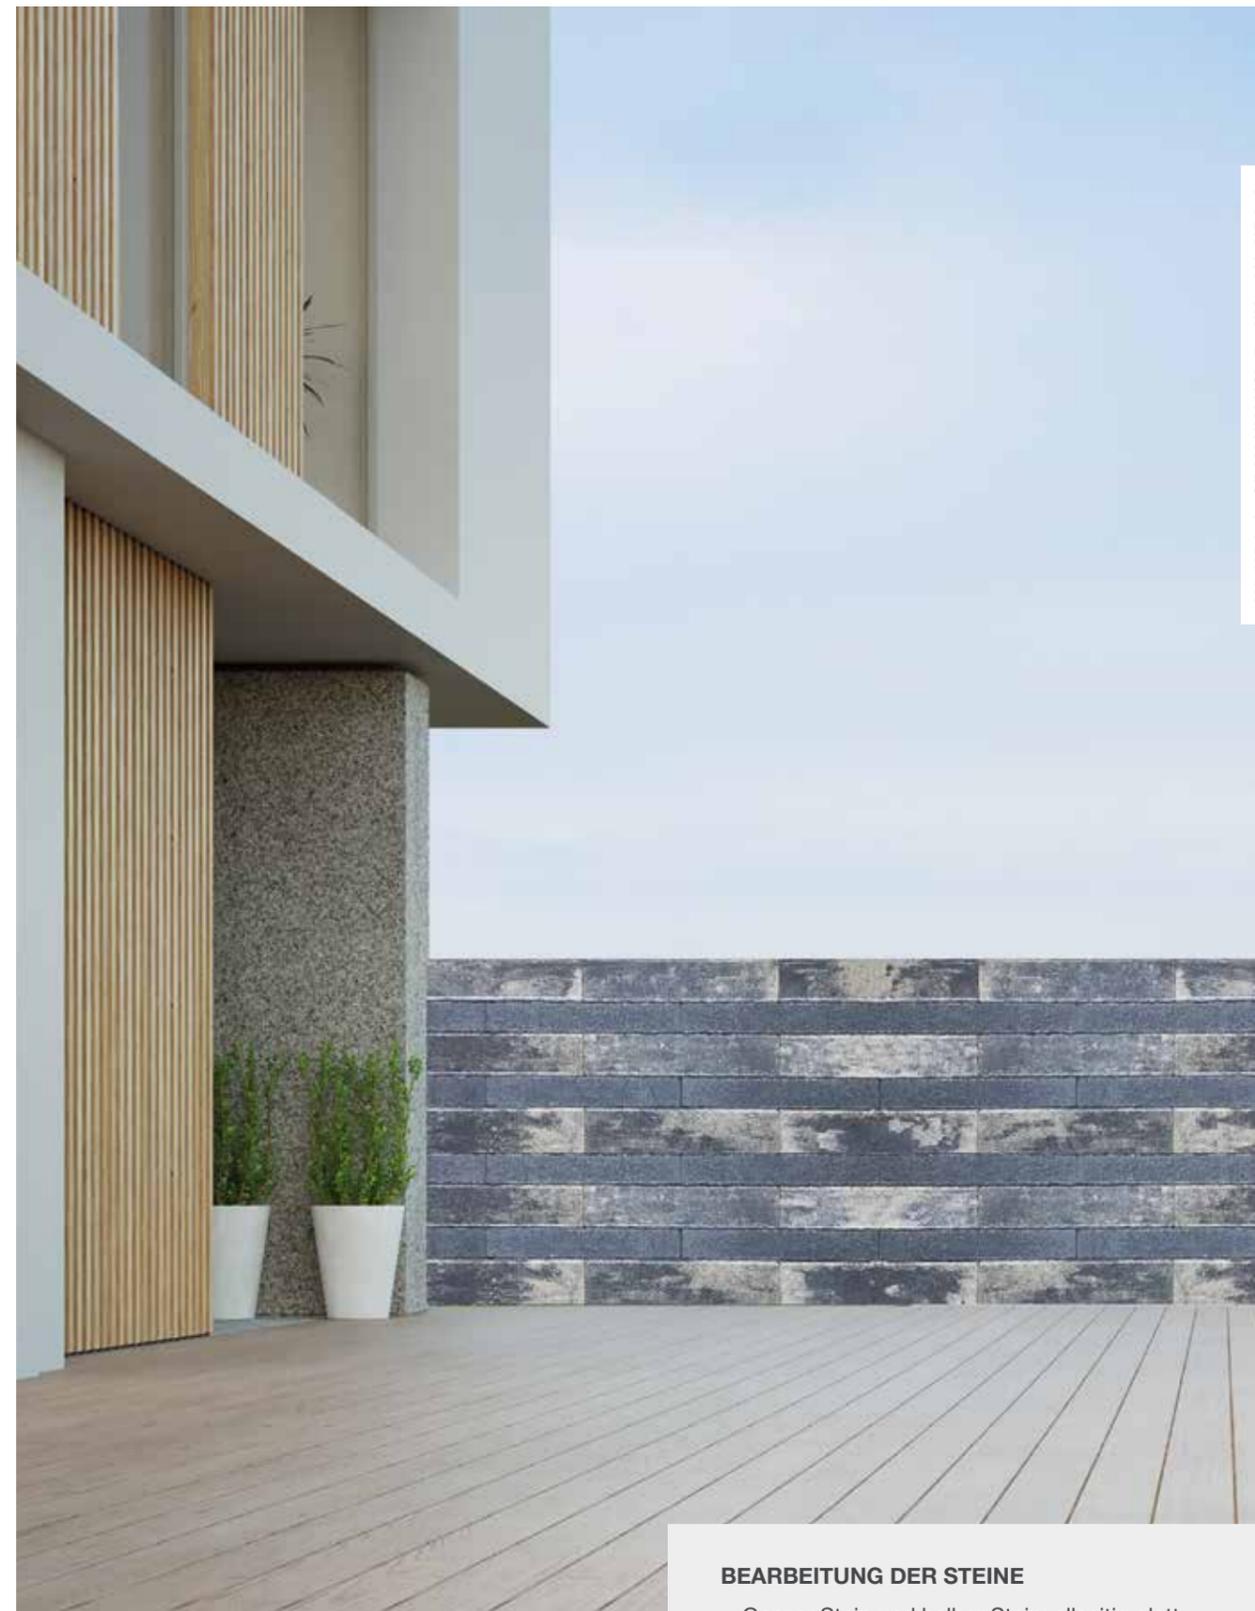

ANTHRAZIT-GRAU NUANCIERT UND ANTHRAZIT

Bloc Stone exclusiv und Bloc Stone exclusiv mini im Mix

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Ganzer Stein und halber Stein: allseitig glatt
- › 2-seitig mit unregelmäßiger eleganter Kante
- › Köpfe glatt
- › Wir empfehlen: bauseitige Imprägnierung

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben



SANDBEIGE



HELLGRAU

Variantionsreiche Mauerabdeckungen

MAUERABDECKPLATTEN


Mauerabdeckplatten mit ihren handbossierten Sichtkanten sind der passende Abschluss für jede Mauer. Auch besondere Breiten, Winkel, Rundungen und Wassernasen fertigen wir für Sie gerne an. Ihr Formatwunsch werde Stein.

Obolith Mauerabdeckungen haben eine besonders geringe Wasseraufnahme von ca. 4,0% Massevolumen.

EIGENSCHAFTEN



FARBEN

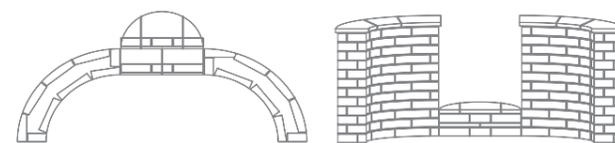

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / lfdm.
Abdeckplatten mit einer maximalen Länge von 50 cm			
Normalstein	50 x B x 5	9-41	2
Normalstein mit Kopf	48 x B x 5	9-41	
Jede Breite bis 71 cm möglich.			
Abdeckplatten mit einer maximalen Länge von 75 cm			
Normalstein	75 x B x 5	18-41	1,33
Normalstein mit Kopf	73 x B x 5	18-41	
Jede Breite bis 45 cm möglich.			



BEARBEITUNG DER STEINE

- › Normalstein: Vorder- und Rückseite bossiert, Oberfläche glatt
- › Normalstein mit Kopf: Vorder-, Rückseite und 1- Kopf bossiert, Oberfläche glatt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN


- vermauern · verkleben



HELLGRAU



ANTHRAZIT



Integrierte Wassernase

OBO MAUERABDECKPLATTEN MIT WASSERNASE

Jetzt auch Mauerabdeckplatten in 2 Standardgrößen. 50x23x5 cm und 50x30x5 cm und beidseitig integrierter Wassernase für den optimalen Schutz der Mauer vor Nässe. Es schützt besonders empfindliche Mauern und sieht durch die gespaltene Vorder- und Rückseite optisch sehr natürlich aus! Die Vorder- und Rückseite ist gespalten, die Oberfläche ist in glatter Ausführung. Dank der hohen Verdichtung, haben alle Obolith Mauerabdeckungen eine besonders geringe Wasseraufnahme von ca. 4,0% Massevolumen

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / lfdm
Ganzer Stein	50 x 23 x 5	12,0	2
Halber Stein	50 x 30 x 5	19,0	2

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder- und Rückseite gespalten
- › Oberfläche glatt
- › Integrierte Wassernasen
- › Köpfe glatt, ohne Wassernasen
- › Kopfspaltung auf Anfrage

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · verkleben



BEARBEITUNG DER STEINE

- › Allseitig bossiert
- › Oberfläche glatt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · verkleben

Passend für jeden Pfeiler. Individuell angefertigt.

PFEILERABDECKPLATTEN

Die Sichtkanten der Pfeilerabdeckplatten sind allseitig bearbeitet, sie werden handbossiert. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen auch individuelle Maße. Obolith Pfeilerabdeckungen haben eine besonders geringe Wasseraufnahme von ca. 4,0%.

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK
Pfeilerabdeckplatten		
Normalstein	bis 45 x 45 x 5	25
Normalstein	bis 71 x 45 x 5	39
Normalstein	bis 97 x 45 x 5, 2-teilig, 1cm Fuge	50
Normalstein	bis 97 x 71 x 5, 2-teilig, 1cm Fuge	78
Normalstein	bis 147 x 45 x 5, 2-teilig, 1cm Fuge	78





DUNKELGRAU NUANCIERT



SAHARA-GRAU NUANCIERT



DUNKELGRAU NUANCIERT

Höhenkalibriert. Optik entscheidend bestimmen.

SHADOW LINE UND SHADOW LINE MINI

Die Höhe passt, die Ansichtsfläche auch: Die genaue Maßhaltigkeit und eine umlaufende Schattenfuge machen den Sichtschalungsstein zu einem optisch ansprechenden Funktionsstein, mit dem Sie Ihrem Geschmack Ausdruck verleihen.

Der Anwendung dieses Steintyps sind keine Grenzen gesetzt. Ob als Einfriedung, freistehende Mauer, zum Bau von Hochbeeten, u. v. m.: mit den handlichen Hohlkammerelementen geht die Verarbeitung leicht von der Hand.

Endsteine können als Grund- und Ecksteine verwendet werden und bieten auch eine 90 Grad Ecklösung. Die zum Shadow Line passenden einfarbigen Abdeckungen bilden die Krone für einen gelungenen Mauerabschluss.

EIGENSCHAFTEN



GLATT



Moderner Stil



Glatt

FARBEN



Dunkelgrau nuanciert



Sahara-grau nuanciert



Dunkelgrau*



Sahara*

* nur für Abdeckplatten

VARIANTEN



Ganzer Stein



Halber Stein



Endstein

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	40 x 20 x 20	21	12,5
Halber Stein	20 x 20 x 20	12,5	
Endstein	40 x 20 x 20	21	
Shadow Line Mini			
Ganzer Stein	40 x 20 x 10	10,50	25
Halber Stein	20 x 20 x 10	6,25	
Endstein	40 x 20 x 10	10,50	
* Abdeckplatte Wassernase	60 x 30 x 5	22	
* Abdeckplatte 90	60/60 x 30 x 5	32	
Einbindetiefe	20 cm		

Ganzer Stein, halber Stein, Endstein gehören zu einer Versandeinheit und sind einzeln nicht lieferbar!



ANTHRAZIT



HELLGRAU

EIGENSCHAFTEN



KLASSISCH



Handbossiert



1-seitig bearbeitet



2-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau



Anthrazit



Rubin




Sandbeige


VARIANTEN




Ganzer Stein



Halber Stein



Abdeckstein



Pfeiler

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
1-seitig bossiert			
Ganzer Stein	28 x 39,5 x 12	28	29
Halber Stein	14 x 39,5 x 12	14	
Abdeckstein	28 x 44 x 10/8	28	
Einbindetiefe	39,5 cm		
Erhältlich auch 2-seitig bossiert mit einer Einbindetiefe von 34 cm.			
Pfeilertyp 1	38 x 34 x 12	32	
Abdeckplatte 2-teilig	42 x 38 x 10/8	32	
Pfeilertyp 2	48 x 34 x 12	40	
Abdeckplatte 2-teilig	52 x 38 x 10/8	40	

Stand sicher. Schnell verlegt. Prägnante Akzente gesetzt.

COUNTRY

Trockenmauern, ob als freistehende Mauer oder zur Hang- und Böschungssicherung, sind schnell und sicher zu errichten. Dieses wird durch die passgenauen Profile der Verlegeteilen (Nut und Feder) erzielt, die genau ineinander passen und so ein Verschieben der Steine verhindern. Durch die Nut- und Federverbindung haben Sie die optimale Standsicherheit. Ein Vermauern oder Verkleben ist somit nicht notwendig. Die Sichtflächen der Steine sind gleichermaßen als Böschungsmauer oder freistehend geeignet. Die prägnanten Fugen entstehen durch die Steinform.

Auch kopfbearbeitete Steine sind als Anfangs- oder Endsteine lieferbar. Zusätzlich sind Country-Pfeiler erhältlich, die aus allseitig bossierten Country Pfeilerlagen bestehen. Ein abgerundetes System!

Der Country ist ein von Obolith entwickelter Stein und patentrechtlich geschützt.

BEARBEITUNG DER STEINE

- › 1-seitig: Vorderseite bossiert, Rückseite/Köpfe glatt
- › 2-seitig: Vorder- und Rückseite bossiert, Köpfe glatt
- › Köpfe links oder rechts bossiert erhältlich
- › Pfeiler: allseitig bearbeitet
- › Nut- und Federverbindung

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben



BEARBEITUNG DER STEINE

- › Glatte, homogene Oberfläche
- › Gerade Linienführung mit leichter Farbnuancierung
- › Höhenkalibriert
- › Umlaufende Schattenfuge

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen





ANTHRAZIT



SANDBEIGE

56

Vollständige Gestaltungsfreiheit. Bruchrau und naturnah.

CORNWALL

Das Beste aus zwei Welten: die Schönheit einer Natursteinmauer und die einfache Anwendung eines Trockenmauersystems. Sie wollen eine antike Mauer, die Standicherheit und einen einfachen Aufbau gewährleistet? Dann passt das Mauersystem Cornwall optimal zu Ihnen. Es kann als freistehende Gartenmauer oder zur Hangsicherung eingesetzt werden.

Die Profilierung der Verlegeseiten mit Nut- und Feder-Verbindung macht den Aufbau leicht, sicher und standfest. Die zweiseitige, unregelmäßig gespaltene und gerumpelte Bearbeitung der Steine gibt Ihnen komplette Freiheit bei der Planung. Selbst leicht gezogene Rundungen sind möglich. Zudem sind Pfeiler und auch kopfbearbeitete Steine Teil des Systems.

Der Cornwall ist ein von Obolith entwickelter Stein und patentrechtlich geschützt.

EIGENSCHAFTEN




RETRO




Gerumpelt

2-seitig
bearbeitet

FARBEN




Hellgrau



Anthrazit



Sandbeige




Rubin


VARIANTEN



Ganzer Stein



Halber Stein




Abdeckstein



Pfeiler

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	28 x 34 x 12	24	29
Halber Stein	14 x 34 x 12	12	
Abdeckstein	28 x 38 x 10/8	24	
Pfeilertyp 1	38 x 34 x 12	32	
Abdeckplatte 2-teilig	42 x 38 x 10/8	32	
Pfeilertyp 2	48 x 34 x 12	40	
Abdeckplatte 2-teilig	52 x 38 x 10/8	40	
Einbindtiefe	34 cm		

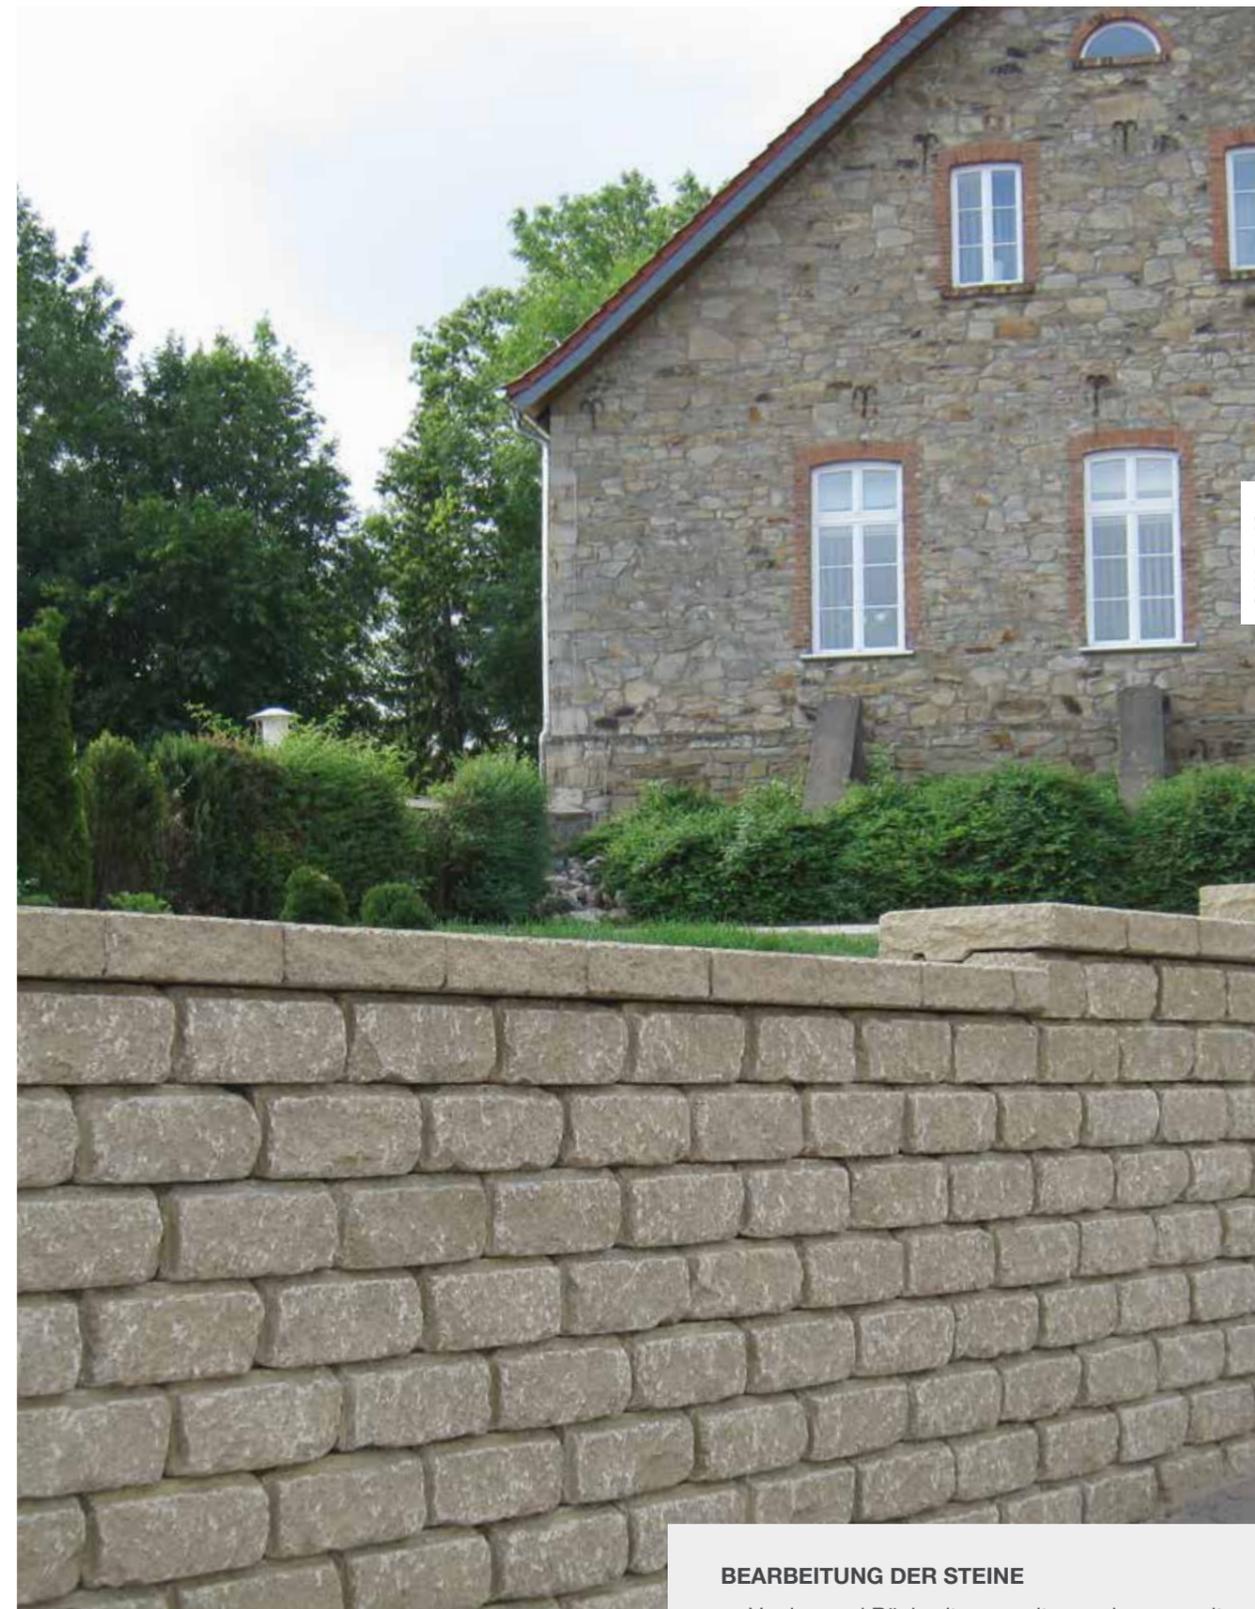

SANDBEIGE

57

Mit Cornwall fühlen Sie sich wie an die wunderschöne und abwechslungsreiche Südwestküste Englands versetzt. Nehmen Sie sich eine Auszeit im eigenen Garten.

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder- und Rückseite gespaltene und gerumpelt
- › Köpfe links oder rechts bossiert erhältlich
- › Pfeiler allseitig bearbeitet
- › Nut- und Federverbindung

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben





RUBIN



HELLGRAU



HELLGRAU



HELLGRAU

Vornehm dezent. Gespalten mit gesprengten Kanten.

CARDIFF

Wie bei den Steilküsten Englands haben wir bei dem Cardiff System der Natur freien Lauf gelassen. Die unregelmäßig gesprengten Kanten mit einzigartiger Optik wirken wie aus der Natur hervorgebracht. Es verleiht ihrem geradlinigen Äußeren eine subtile Note natürlicher Eleganz. Cardiff ist zweiseitig bearbeitet mit Scheinfuge und gehört zu der Familie unserer Trockenmauersysteme.

Eingesetzt werden kann die Cardiff-Mauer freistehend oder hangabstützend. Als vollwertiges System sind die Köpfe mit bossierter Ansichtsfläche sowie zwei verschiedene Pfeiler-Größen im Lieferprogramm enthalten. Schaffen Sie sich mit der Cardiff-Mauer einen stillen und unaufdringlichen Lebensraum nur für sich.

Der Cardiff ist ein von Obolith entwickelter Stein und patentrechtlich geschützt.

EIGENSCHAFTEN




Gespalten




2-seitig bearbeitet


VARIANTEN



Ganzer Stein



Halber Stein



Abdeckstein



Pfeiler

FARBEN



Hellgrau



Anthrazit



Rubin



Sandbeige

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Ganzer Stein	28 x 34 x 12	24	29
Halber Stein	14 x 34 x 12	12	
Abdeckstein	28 x 38 x 10/8	24	
Pfeilertyp 1	38 x 34 x 12	32	
Abdeckplatte 2-teilig	42 x 38 x 10/8	32	
Pfeilertyp 2	48 x 34 x 12	40	
Abdeckplatte 2-teilig	52 x 38 x 10/8	40	
Einbindtiefe	34 cm		

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorder- und Rückseite gespalten
- › Köpfe links oder rechts gespalten
- › Sichtseiten mit unregelmäßigen Kanten
- › Pfeiler allseitig bearbeitet
- › Nut- und Federverbindung

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben

EIGENSCHAFTEN BOSSENPALISADEN



Hand-bossiert



2-seitig bearbeitet

EIGENSCHAFTEN BRUCHSTEINPALISADE



Gerumpelt



1-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau



Anthrazit



Anthrazit-grau nuanciert*



Rubin



Sandbeige

* nur Bruchsteinpalisade H=25 cm / H=50 cm und Bossenpalisade H=25 cm / H = 45 cm

TYP	FORMAT ca. H x B x T / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / lfdm.
Bossenpalisade			
Palisade H=25 cm	25 x 11 x 9	6	9,1
Palisade H= 45 cm	45 x 11 x 9	12	9,1
Palisade H=40 cm	40 x 16 x 12	19	6,2
Palisade H=75 cm	75 x 16 x 12	38	6,2
Bruchsteinpalisade			
Palisade H=25 cm	25 x 11 x 12,5	8	9,1
Palisade H=50cm	50 x 11 x 12,5	16	9,1
Mini-Palisade	25 x 8 x 8	3,8	12,5

Maßhaltig. Kombinierbar. Vollkommene Variationsfreiheit.

PALISADEN

Welche Höhen und Ansichtsflächen Sie für Ihren Garten favorisieren, ist komplett Ihrem Geschmack überlassen.

Die handbossierten Palisaden im Landhausstil haben eine exklusive, unregelmäßig bearbeitete Kantenausbildung. Jede einzelne Bossenpalisade ist durch handwerkliche Bearbeitung ein Unikat mit Natursteincharakter.

Die Bruchsteinpalisaden besitzen einen Retro-Charakter mit gespalten/gerumpelter oder glatt / gerumpelter Ansichtsfläche.

Mit dem Obolith-Palisaden-Programm sind unbegrenzte Variationen möglich und vielseitige Anforderungen werden erfüllt. Einfach und schnell in der Versetzung ohne aufwendiges Sortieren dank ihrer hohen Maßhaltigkeit.

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Keine Konizität
- › Bossenpalisaden:
Vorder- und Rückseite bossiert, Unregelmäßige Kante
- › Bruchsteinpalisaden:
Vorderseite gespalten und gerumpelt, Rückseite glatt


VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · trocken verlegen





HELLGRAU

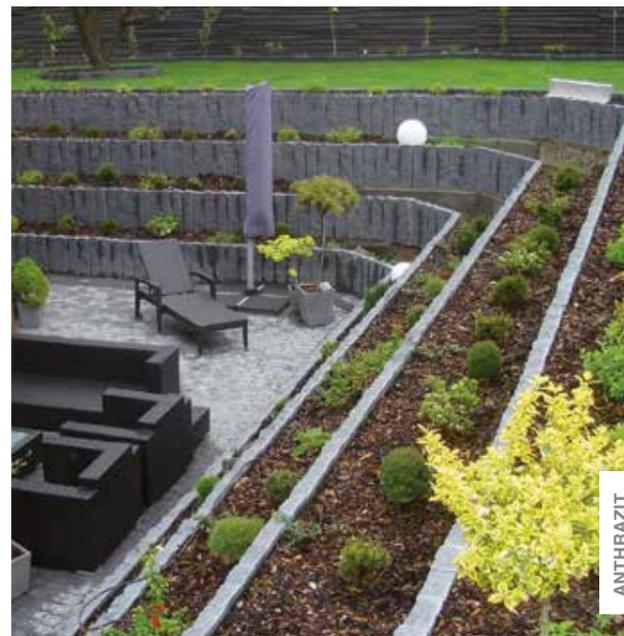

ANTHRAZIT

Winkelstütze mal anders

WINKELPALISADE und WINKELPALISADE EXCLUSIV

Die Winkelpalisade besitzt die Optik einer rustikalen Palisade für eine naturnahe Anmutung und zugleich die Funktion einer Winkelstütze. Anders als bei herkömmlichen Palisaden ist hierbei die gesamte Bauhöhe nutzbar. Die bruchrauen Ansichtsflächen erzeugen eine unverwechselbare Natursteinoptik.

Böschungen, Beete sowie Stufen und Geländeerhöhungen lassen sich mit der Winkelpalisade einfach und naturnah gestalten. Durch die Maßhaltigkeit und die glatten Innenflächen, lassen sich die Winkelpalisaden einfach und schnell versetzen und verarbeiten. Stabilität schaffen und den Grenzbereich sicher und schnell befestigen. Neben einer tollen Optik sind genau das die Funktionen unserer Winkelpalisaden.

EIGENSCHAFTEN



KLASSISCH



Gespalten



1-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau



Anthrazit



Rubin

VARIANTEN




Winkelpalisade



Winkelpalisade mit exklusiver Kante

TYP	FORMAT ca. H x B x T / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / lfdm.
Winkelpalisade	60 x 16 x 30	25	6,2
Eckelement 2-teilig	60 x 14 x 30	50	

Tiefe inkl. Fuß 30 cm

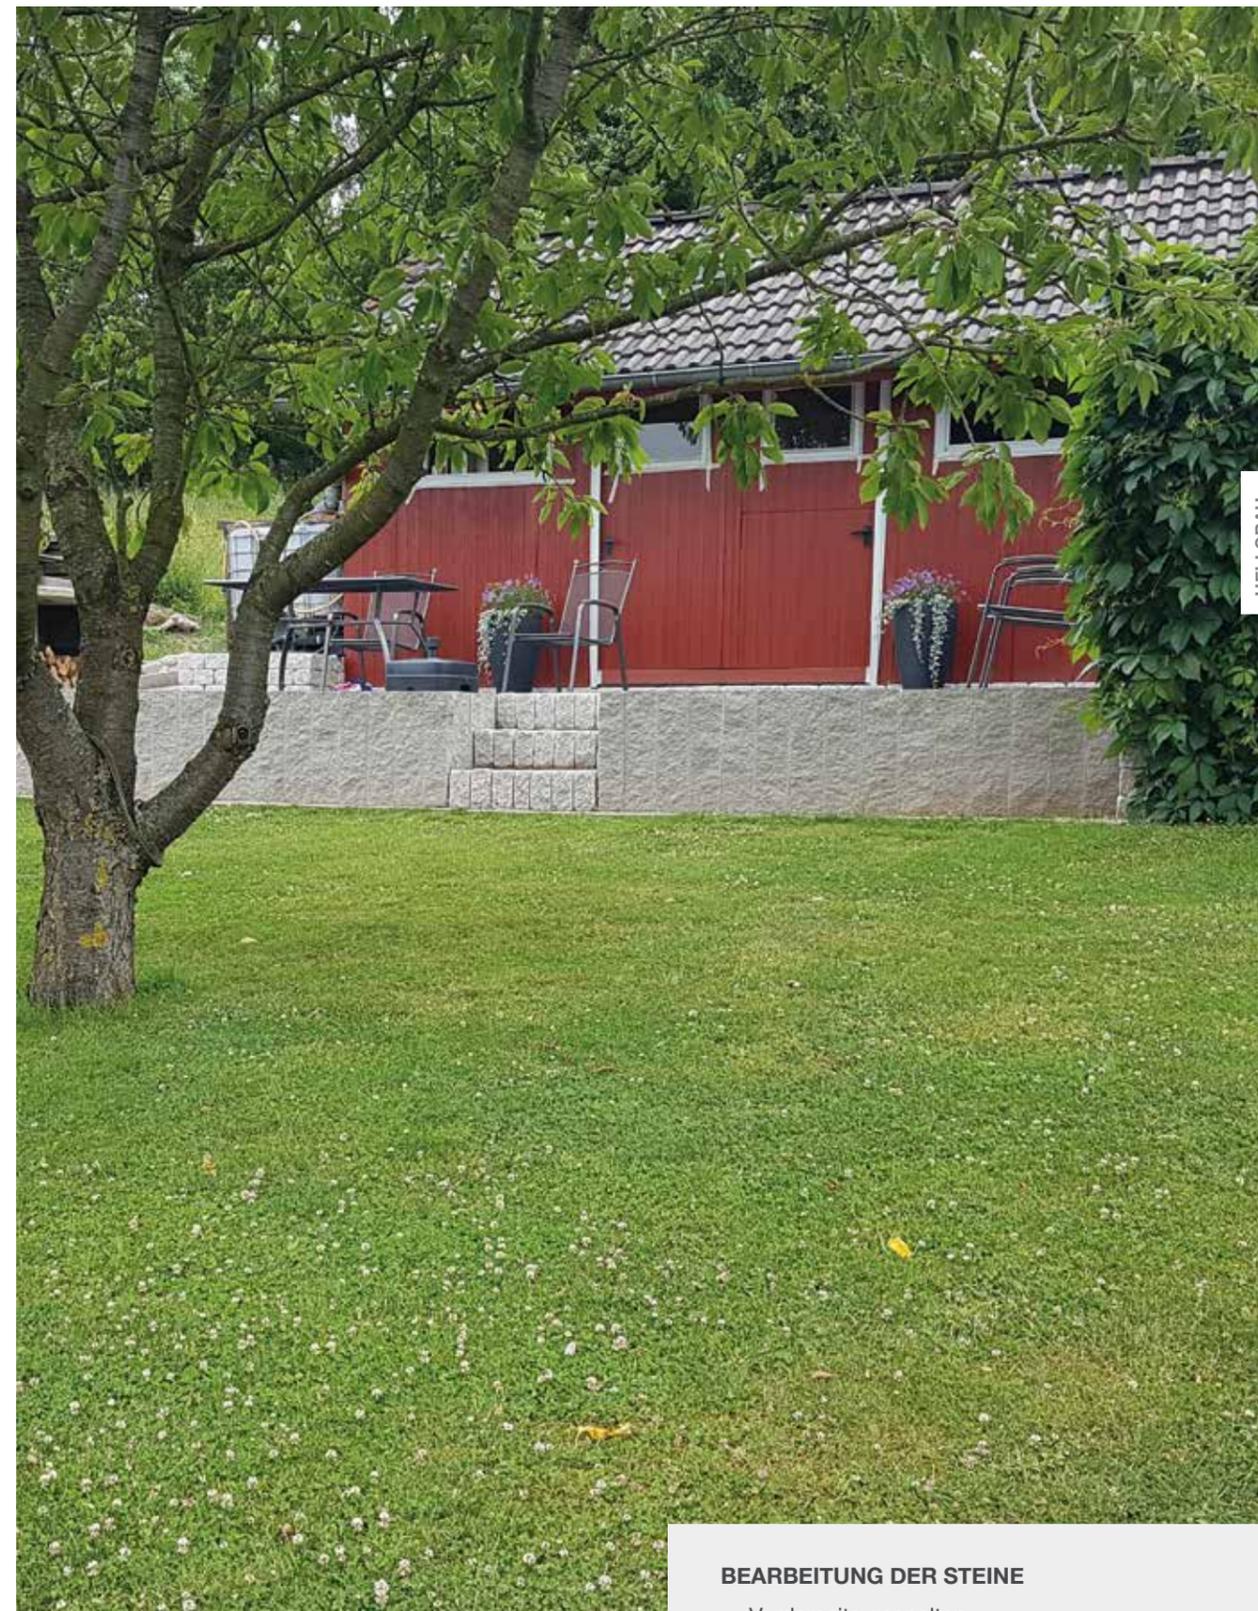

HELLGRAU

Die Winkelpalisade ist ein von Obolith entwickelter Stein und patentrechtlich geschützt.

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorderseite gespalten
- › Kanten mit unregelmäßiger Scheinfuge
- › Oberseite glatt
- › Durchmesser am Kopf: 8 cm
- › Eckelement lieferbar, Sonderhöhen möglich

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen · verkleben





RANDSTEIN ANTHRAZIT



TIEFBORDKANTE HELLGRAU

Begrenzungen setzen. Natürliche Umgebung wahren.

RANDSTEINE

Der Randstein ist der Klassiker zur Begrenzung von Flächen, Gartenanlagen und Wegen. Die bossierte Oberkante betont den Natursteincharakter. Die Randsteine harmonisieren mit einer naturnahen Landschaftsgestaltung und setzen den Akzent jeder Fläche.

EIGENSCHAFTEN



Handbossiert



1-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau Anthrazit Rubin Sandbeige

TIEFBORDKANTEN

Tiefbordkanten begrenzen Wege oder Beete und wenden Verschiebungen im Randbereich bei Nutzung dieser Flächen ab. Die klassisch bossierte Oberkante spiegelt den Natursteincharakter wider. Wie der Randstein ist er ein echter Klassiker!

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / lfdm.
Randstein 50er	50 x 5 x 17	10	2
Randstein 50er	50 x 5 x 24	14	2
Randstein 75er	75 x 5 x 17	15	1,33
Randstein 75er	75 x 5 x 24	21	1,33
Tiefbord	50 x 8 x 23 cm	24	2

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Oberseite handbossiert

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · trocken verlegen



ANTHRAZIT



HELLGRAU

Für mehr Freizeit im Garten

OBOFLEX MÄHKANTE

Um Blumenbeete und Rasenflächen optimal abzugrenzen haben wir mit der Oboflex Mähkante die Lösung flexibel und effektiv eine Begrenzung schnell und einfach zu gestalten. Ob Rundungen oder gerade Flächen – mit Oboflex Mähkanten sind Sie flexibel. Die Oboflex Mähkante ist optimal für den Einsatz von Rasenmähern, Mährobotern oder Kantenschneidern geeignet!

MÄHROBOTER RANDPLATTE

Sie wünschen sich mehr Freizeit in Ihrem Garten? Mit einem Mähroboter ist schon viel freie Zeit gewonnen, aber es geht noch besser: Umranden Sie Ihre Rasenfläche rundherum mit der neuen Mähroboter-Randplatte und vermeiden damit nicht gemähte Rasenflächen, die von Hand nachgeschnitten werden müssten. Ist die neue Mähroboter Randplatte einmal verlegt, dann ist Ihr Ziel erreicht: Der Roboter mäht die gesamte Rasenfläche, der Rasen sieht immerzu gleichmäßig und gepflegt aus und Sie kümmern sich in der Zeit um die schönen Dinge des Lebens! Wenn schon pflegeleichter Garten – dann richtig!

EIGENSCHAFTEN



MODERN



2-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau Anthrazit Anthrazit-grau nuanciert*

VARIANTEN



Mähkante Hellgrau Mähkante Anthrazit

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / lfdm.
Randstein 50er	20/13 x 25 x 5	5,6	4

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Kanten teilweise gespalten
- › Konische Form
- › Oberfläche glatt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen

EIGENSCHAFTEN



MODERN



2-seitig bearbeitet

FARBEN



Hellgrau Anthrazit

VARIANTEN



Randplatte Hellgrau Randplatte Anthrazit


TYP	FORMAT L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / lfdm.
Mähroboter Randplatte	15 x 24 x 4,2	3,1	6,67

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Oberfläche glatt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen

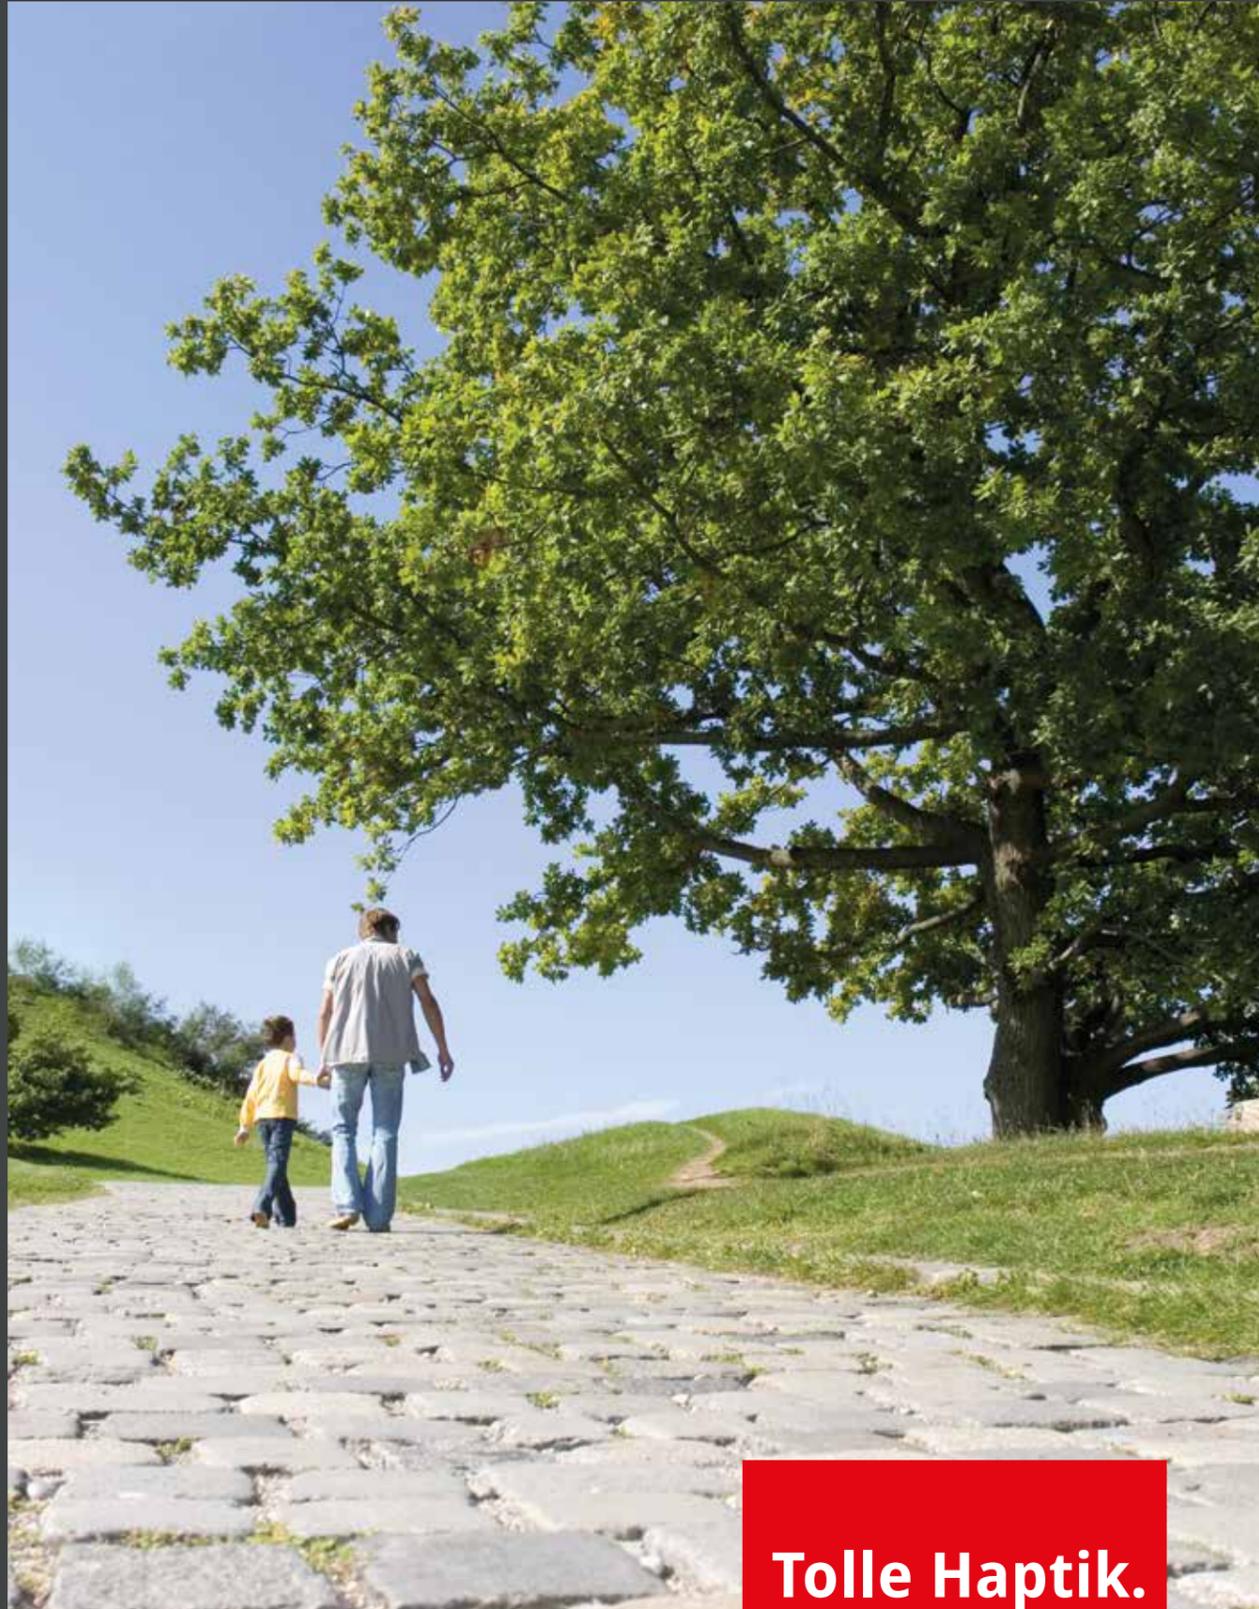

Entdecken Sie jeden Winkel Ihres Grundstücks neu und gestalten Sie es so, wie Sie es sich schon immer vorgestellt haben. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und bauen Sie Lebenswertes. Lassen Sie der Natur freien Lauf und gestalten Ihre Wege und Flächen mit Obolith Garten- und Terrassenplatten und Pflastersteinen.

**Tolle Haptik.
Schön und
naturbe-
lassen.**

EINEN SICHEREN WEG NACH HAUSE PFLASTERN




Pflastersteine, Platten und Treppen sind bewährte treue Wegbegleiter. Ein Leben lang. Sie schützen die Fläche und eröffnen ein sehr weites Feld für Ihre individuelle Gestaltung.

Eine gepflasterte Hauszufahrt bringt Sie trittsicher bis zur Tür. Eine mit Gartenplatten großzügig gestaltete Terrasse ist ein beliebter Treffpunkt für Familie und Freunde. Mit unseren Produkten haben Sie die freie Wahl, wie Garten und Terrasse in natürlicher Optik aussehen sollen.

Durch unsere große Vielfalt an systemübergreifenden kombinierbaren Steinformaten und Naturfarben öffnen sich Tür und Tor für jede Gestaltungsidee. Ob fantastisch verspielt oder puristisch und reduziert. Es gibt keine Grenzen. Mit unseren ganzheitlichen Lösungen können Sie Ihren Garten komplett gestalten.

Bei der Gestaltung spielt nicht allein die Optik eine große Rolle, sondern auch die Haptik. Durch verschiedene Strukturen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für Ihre Sinne.

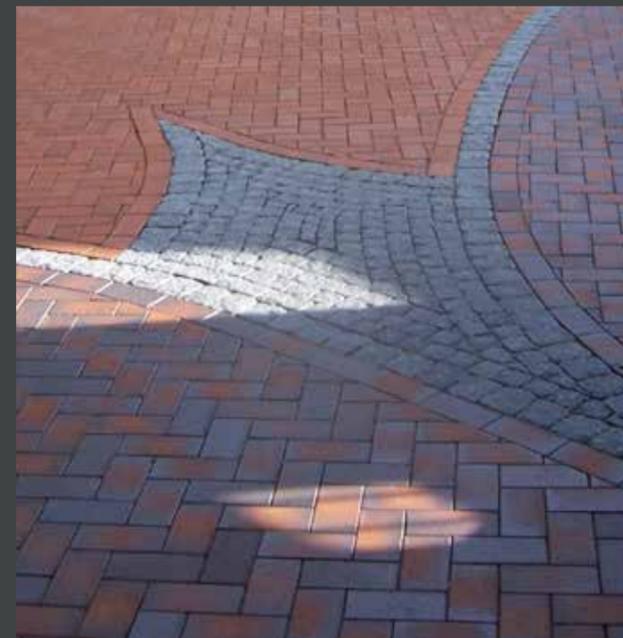



TYP 1, RUBIN



TYP 1 ANTHRAZIT + RUBIN



TYP 1 ANTHRAZIT



SANDBEIGE



ANTHRAZIT MIT LITH LINE 3D



HELLGRAU

Kerniger Auftritt. Natursteinoptik. Einfach verlegt.

OBORUSTIKO KLEINPFLASTER

Oborustiko ist unser markantes Kleinpflaster, dessen ausgeprägter Natursteincharakter die Gestaltung moderner und klassischer Flächenbefestigungen prägt und vor allem für Freunde eines rustikalen Stils gedacht ist.

Die Oberfläche ist gebrochen und gerundet. Zwei glatte Seitenflächen sorgen für eine leichte, einfache und sichere Verlegung. Aufgrund der hohen Maßhaltigkeit ist es leicht, schnell und kostengünstig zu verlegen.

Eine ökologisch wertvolle Freiflächengestaltung erreichen Sie durch Verlegung mit sickerfähigen Fugen und wasser-durchlässigem Unterbau. Eine Verwendung von Pflasterfugenmörtel ist auch möglich.

Als Einbänderung in Kombination mit großformatigen Platten oder als Gesamtverlegung mit individuellem Charakter einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN



Gerumpelt

FARBEN



Hellgrau Anthrazit Sandbeige Anthrazit-grau nuanciert

VARIANTEN



Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / m ²	BEDARF STÜCK / m ²
Typ 1	8 x 8 x 8	165	132
Typ 2	12,5 x 11 x 8	165	66
Typ 3	8 x 8 x 5	100	132
Typ 4	5 x 5 x 5	97,5	325

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Gespalten und gerumpelt
- › Hohe Maßhaltigkeit

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN


- trocken verlegen

EIGENSCHAFTEN



Gerumpelt

FARBEN

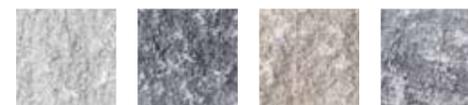

Hellgrau Anthrazit Sandbeige Anthrazit-grau nuanciert

VARIANTEN



Landhauspflaster

TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / m ²	BEDARF STÜCK / m ²
Landhauspflaster inkl. eine Dekorplatte	12,5 x 12,5 x 5	115	60 + 1*
*Dekorplatte	25 x 25 x 5		

Leichte Oberflächenstruktur. Markanter ländlicher Stil.

LANDHAUSPFLASTER

Das Landhauspflaster besticht durch das besondere Flair historischer Gebäude und ihrer typischen Bodenplatten. Gespaltene Platten in zwei kleinformatigen Größen, eine davon als auffällige Dekorplatte, werden kombiniert verlegt. Ideal auch in Kombination mit der Obolith Gartenplatte (Seite 65).

Die leichte schieferartige Prägung erzeugt sanfte farbliche Schattierungen und unterstreicht damit den Natursteincharakter im Landhausstil. Die Kanten sind gespalten und gerundet.

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Gespalten und gerumpelt
- › Oberfläche mit leichter Felsstruktur

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen





ANTHRAZIT-GRAU NUANCIERT

Auffällige Felsstruktur, im modernen Längsformat mit umlaufender Fase.

PFLASTERPLATTE MIT FELSTRUKTUR

Für Ihre Einfahrt, Ihren Hof oder Parkplatz ist die Pflasterplatte mit Felsstruktur die richtige Wahl. Befahrbar Flächen (PKW), aber auch Terrassen und Gehwege lassen sich hiermit gestalten. Die Oberfläche der Pflasterplatten besitzt eine natürliche Felsstruktur mit einer leicht umlaufenden Fase im modernen Längsformat.

Ideal ist die Kombination der Verlegung mit Oborustiko. Verschiedenste Muster und Gestaltungsideen lassen sich hierdurch verwirklichen. Zeit und Kosten spart man durch die Verarbeitung der großformatigen Pflasterplatte und erzielt in Kombination mit dem besonders maßhaltigen natursteingetreuen Oborustiko Kleinpflaster vielseitige Verlegemuster.

EIGENSCHAFTEN



FARBEN




Hellgrau Anthrazit Rubin Anthrazit-grau nuanciert

VARIANTEN



Pflasterplatte

TYP	FORMAT L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Pflasterplatte	25 x 50 x 8	24	8

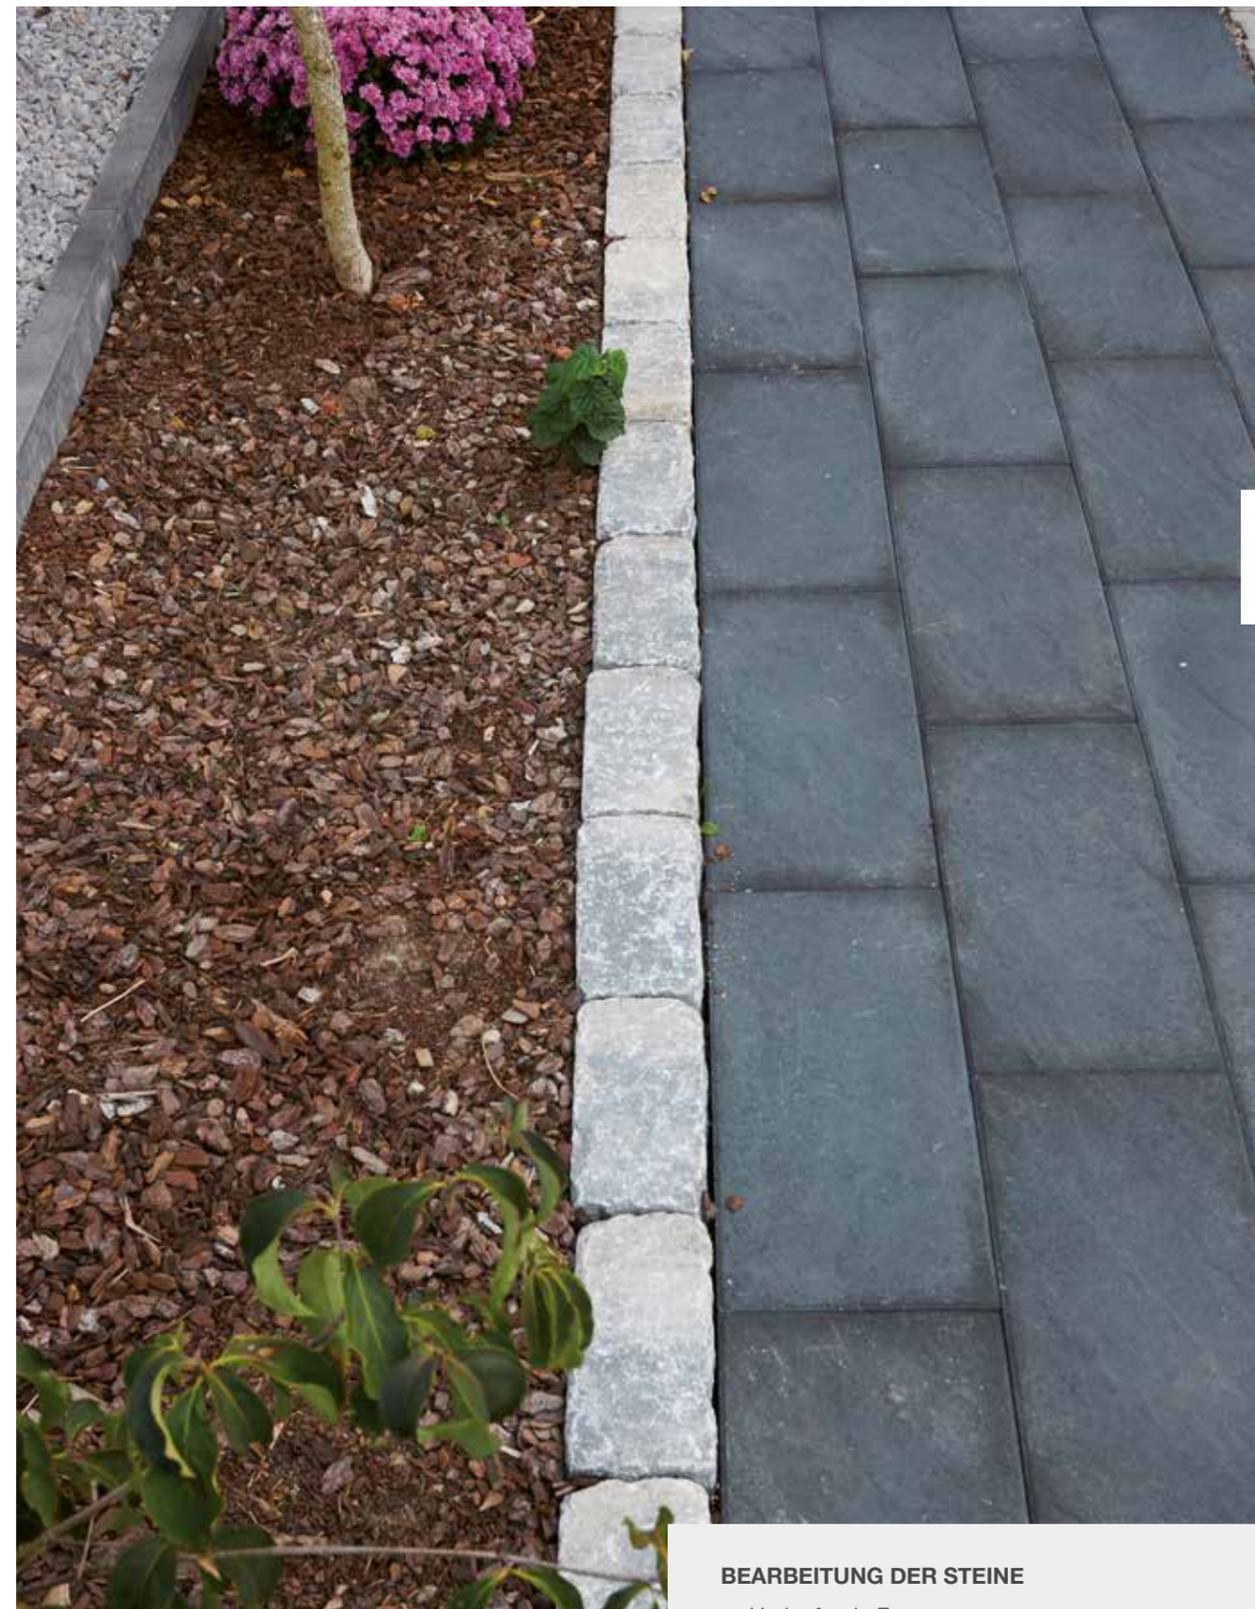

ANTHRAZIT


BEARBEITUNG DER STEINE

- › Umlaufende Fase
- › Oberfläche mit Felsstruktur

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen

Die Felsstruktur ist etwas stärker als bei den Gartenplatten ausgeprägt. Statt den 5 cm haben die Pflasterplatten eine Steinstärke von 8 cm.

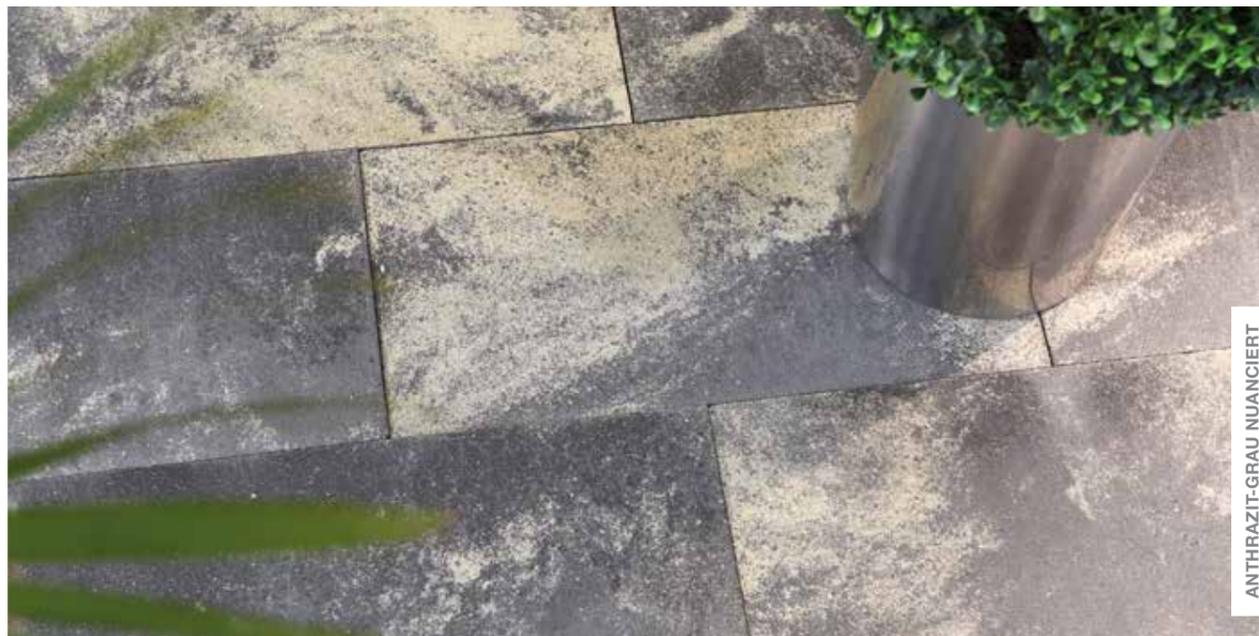

Attraktives, modernes Design für Ihr Zuhause

PFLASTERPLATTE MODERN

Die Pflasterplatte Modern mit sandsteinglatter Oberfläche und einer umlaufenden Mikrofase verwandelt Ihre Terrasse, Gehwege rund um's Haus und Ihren Eingangsbereich in ein attraktives Erscheinungsbild.

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



VARIANTEN



Pflasterplatte

TYP	FORMAT L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Pflasterplatte	25 x 50 x 8	24	8

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Oberfläche glatt
- › mit umlaufender Mikrofase
- › Halbsteine bauseits
- › sandsteinglatt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen



Natürliche Felsstruktur. Angenehme Haptik. Rutschfest.

GARTENPLATTE MIT FELSSTRUKTUR

Das besondere Kennzeichen der Gartenplatten ist die natürliche Felsstruktur. Sie sind angenehm zu begehen und durch ihre Oberflächenstruktur rutschfest.

Die Gartenplatten sind scharfkantig und lassen sich durch drei abgestimmte Formate abwechslungsreich verlegen.

Sie sind überall bewährt und vielseitig verlegbar für Wege, Garten und Terrasse. Das Stellen von Gartenmöbeln ist durch die nur leichte Felsstruktur problemlos möglich. Schaffen Sie sich Ihr zweites Wohnzimmer, offen und frei, und genießen Sie ein Leben außerhalb geschlossener Räume.

Die Gartenplatten bestehen aus echtem Natursteinmehl. Die Oberfläche hat einen natürlichen Sandsteincharakter und ist unbehandelt natürlich.

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



VARIANTEN



Gartenplatte

TYP	FORMAT L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Gartenplatte	50 x 50 x 5	30	4
Gartenplatte	25 x 50 x 5	15	8
Gartenplatte	75 x 50 x 5	45	2,67

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Scharfkantig
- › Oberfläche mit Felsstruktur

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen



ANTHRAZIT-GRAU NUANCIERT



DUNKELGRAU NUANCIERT



SANDBRAUN NUANCIERT

Modern und zeitlos

GARTENPLATTE NUANCIERT

Die Gartenplatten sind in der modernen Farbgebung anthrazit-grau nuanciert und erhalten den modernen trendigen Touch dadurch, dass sie scharfkantig sind. Die Oberfläche ist sandstein glatt.

Die bei jeder Platte individuelle Farbnuancierung entsteht rein natürlich im Fertigungsprozess.

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



Anthrazit-grau nuanciert

VARIANTEN



Gartenplatte

TYP	FORMAT L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Gartenplatte	50 x 50 x 5	30	4
Gartenplatte	75 x 50 x 5	45	2,67

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Oberfläche glatt
- › scharfkantig
- › sandsteinglatt


VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



Dunkelgrau nuanciert



Sandbraun nuanciert

VARIANTEN



Terrassenplatte

TYP	FORMAT L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Terrassenplatte	30 x 30 x 5,5	115	11,11
Terrassenplatte	60 x 30 x 5,5	115	5,56
Terrassenplatte	60 x 60 x 5,5	115	2,78

Edle Oberfläche durch Glanzeffekte. Edle Akzente setzen

TERRASSENPLATTE LIVING MOMENTS SHADOW MODERN

Bei Living Moments Shadow modern wurde auf eine Oberflächenstruktur verzichtet, stattdessen wird die besondere Anmutung durch eine fein abgestimmte Betonmischung erzielt.

Die besonders feine und glatte Oberfläche unterstreicht zusätzlich den dezenten, edlen Charakter der Terrassenplatte in 3 verschiedenen Abmessungen.

Die Besonderheit: Die Oberfläche ist mit Glimmerpartikeln durchzogen. Im Sonnenlicht entstehen dadurch Glanzeffekte, die die Hochwertigkeit der Living Moments Shadow modern hervorheben und betonen.

Setzen Sie edle Akzente auf Ihrer Terrasse oder in Ihrem Eingangsbereich!

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Oberfläche glatt
- › Gefaste Kante
- › Glanzeffekte durch Glimmerpartikel

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- trocken verlegen



SANDBEIGE



HELLGRAU



ANTHRAZIT

Abwechslungsreiche Stufen. Kreativität laufen lassen.

TREPPENSTUFEN

Erschaffen Sie formschöne Treppen mit modernem Charakter. Die Form bestimmen Sie, wir bringen die Steine auf Maß. Ihr Formatwunsch werde Stein.

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



Hellgrau



Anthrazit



Rubin



Sandbeige

TYP	FORMAT L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / lfdm.
Treppenstufenplatten 50 cm Länge			
Stufenplatte	50 x B x 5	12-41	2
Stufenplatte mit Kopf	46 x B x 5	12-41	
B: Erhältlich in jeder Breite bis 24 cm, bis 35 cm, bis 46 cm und bis 73 cm.			
Treppenstufenplatten 75 cm Länge			
Stufenplatte	75 x B x 5	18-41	1,33
Stufenplatte mit Kopf	73 x B x 5	18-41	
B: Erhältlich in jeder Breite bis 24 cm, bis 35 cm und bis 46 cm.			
Unterlegblossen	siehe Bossenstein Klassik		

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



Hellgrau



Anthrazit



Rubin



Sandbeige

TYP	FORMAT L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / lfdm.
Unterlegstöße	50 x 5 x 20*	12	2
Unterlegstöße	75 x 5 x 20*	18	1,33
Rohplatte	75 x 50 x 5	45	1,33
* Höhe bis 20 cm			

Massiv oder leicht. Umfangreiche Materialwahl.

SETZSTUFEN UND ROHPLATTEN

Die Setzstufen und Rohplatten sind maßgenau und hochwertig gefertigt. Je nach Aufbau erzeugen sie verschiedene Wirkungen.

BEARBEITUNG DER STEINE

- › Ansicht glatt
- › Oberfläche glatt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern



BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorderseite handbossiert
- › Oberfläche glatt


VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern






HELLGRAU

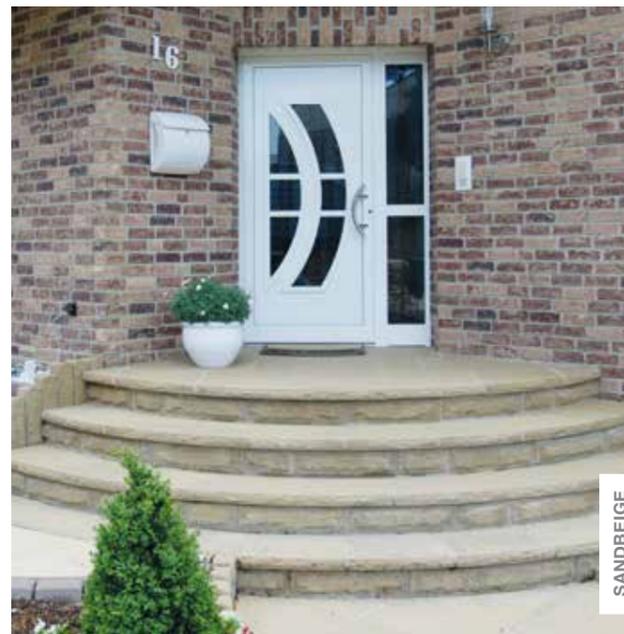

SANDBEIGE



ANTHRAZIT

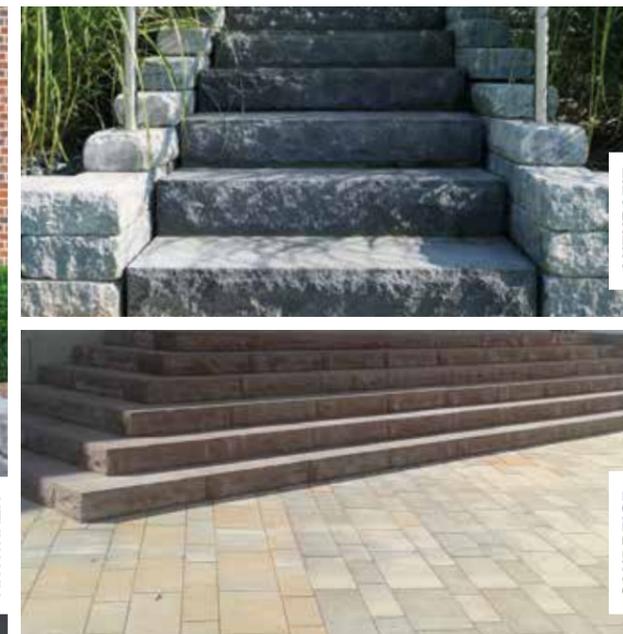

ANTHRAZIT

SANDBEIGE

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Für einen unverwechselbaren Auftritt.

TREPPENANLAGEN

Ob rechteckig, sechseckig, oval oder im Viertelkreis, Sie entscheiden, welche Treppenanlage zu Ihrem Eingang gehört. Planung einfach gemacht durch die vier standardisierten Treppenanlagen.

Durch die handbossierten Sichtkanten und die glatte, aber rutschfeste Oberfläche verleihen Sie Ihrem Haus Eingang eine klassische Note. Treten Sie ein!


EIGENSCHAFTEN



FARBEN



VARIANTEN

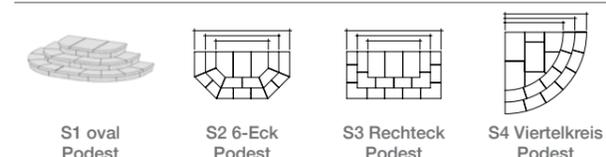

TYP	FORMAT L x B x H / m	GEWICHT ca. kg / STÜCK
S1 oval Podest	1,30 x 0,72 x 0,18	183
S1 Stufe I.	1,90 x 1,03 x 0,18	377
S1 Stufe II.	2,50 x 1,34 x 0,18	481
S2 6-Eck Podest	1,48 x 0,72 x 0,18	207
S2 Stufe I.	2,08 x 1,03 x 0,18	344
S2 Stufe II.	2,68 x 1,33 x 0,18	421
S3 Rechteck Podest	1,48 x 0,72 x 0,18	207
S3 Stufe I.	2,08 x 1,03 x 0,18	344
S3 Stufe II.	2,68 x 1,33 x 0,18	421
S4 Viertelkreis Podest	1,48	325
S4 Stufe I.	1,78	235
S4 Stufe II.	2,08	264

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



TYP	FORMAT ca. L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / lfdm.
Blockstufe	80 x 32 x 16	100	1,25
Blockstufe mit Kopf links	77 x 32 x 16	96	1,3
Blockstufe mit Kopf rechts	77 x 32 x 16	96	1,3
Blockstufe mit 2 Köpfen	74 x 32 x 16	93	1,35
Blockstufe	100 x 32 x 16	125	1
Blockstufe mit Kopf links	97 x 32 x 16	120	1,33
Blockstufe mit Kopf rechts	97 x 32 x 16	120	1
Blockstufe mit 2 Köpfen	94 x 32 x 16	120	1

Achtung: Gewichte können sich noch verändern!

Auffälliger Auftritt. Stark, schön und stabil.

BLOCKSTUFEN

Unsere Blockstufen sind erstklassig verarbeitet und sehr maßhaltig. Ihre markante Wirkung gibt jedem Aufgang eine beeindruckende Präsenz.

Die Sichtseite ist handbossiert. Wir bieten die Blockstufen in einer Länge von 80 cm, die zum Beispiel mit Bossenpalisaden eingefasst werden können. Bei freistehender Gestaltung erhalten Sie selbstverständlich auch die Köpfe mit einer Bossierung. Sie benötigen eine Länge von 40 oder 60 cm? Kein Problem; ein Abspalten auf Ihren Formatwunsch ist lieferbar!



BEARBEITUNG DER STEINE

- › Vorderseite handbossiert
- › Oberfläche sandsteinglatt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern



BEARBEITUNG DER STEINE

- › Sichtseite handbossiert
- › Auftritt: sandsteinglatt

VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- vermauern · trocken verlegen · verkleben



78

Perfektionieren Sie Ihren Garten für die Erfüllung des bestmöglichen gestalterischen Anspruchs. Berücksichtigen Sie jedes Element, jeden optischen Eindruck und schaffen Sie Neues und Begeisterndes.

**Stilvoll
individua-
lisieren**

DEKORATION UND SCHUTZ

Gestalten Sie sich Ihren Garten in Harmonie mit Fauna und Flora und geben den Insekten ihren Lebensraum!



Mit unseren Mini-Gabionen und Dekormaterialien holen Sie sich erstklassige Qualität in den eigenen Garten, die dauerhaft über Jahre für abwechslungsreiche vielfältige Eindrücke sorgen wird. Die befüllten Mini-Gabionen kann man ganz einfach und komfortabel transportieren, als Hilfe können Sie auch die Transporthaken verwenden.

Unser Dekormaterial, grobkörnig ist gewaschen, hochwertig und frostbeständig. Das Dekormaterial können Sie zur kreativen Garten- und Teichgestaltung anwenden. Das Dekormaterial ist auch zur bauseitigen Befüllung von Gabionen-Bauwerken geeignet.

Unsere Ziersplitte sind als Ergänzung in kleineren Körnungen zur individuellen Gestaltung in und ums Haus geeignet. Gestalten Sie sich Ihren Garten nach Ihren Wünschen.

Obolith Dekorsteine bieten dem Betrachter eine unverwechselbare charakteristische Färbung und harmonisieren wunderbar mit unserem kompletten Steinprogramm, egal wofür Sie sich auch entscheiden.

79





Langlebig und unverwüstlich. Easy going!

MINI-GABIONEN BEFÜLLT UND UNBEFÜLLT

Unsere Mini-Gabionen sind vielseitige Gestaltungselemente. Leicht im Handling durch die mitzubestellenden Tragehaken. Ob einzeln versetzt oder in Kombination mit unseren Mauersystemen oder anderen Werkstoffen: mit der fertig befüllten Mini-Gabione können Sie Ihren Garten oder Ihre Terrasse modern und einfach gestalten und auch wieder einfach umgestalten.

Sie sind vielseitig als modernes, exklusives Gestaltungselement verwendbar. Die Körbe sind durch die Alu-Zink-Legierung langlebig und witterungsbeständig, die Füllung ist frostbeständig.

Die Mini-Gabionen können Sie auch in unbefülltem, offenen Zustand erwerben und den Inhalt nach Ihren Vorstellungen gestalten. Der Aufbau ist schnell und unkompliziert.

EIGENSCHAFTEN



FARBEN



Anthrazit Ice-grau Safari-creme



Muschelkalk Kalkstein Sandgelb Sandstein


TYP	FORMAT L x B x H / cm	GEWICHT ca. kg / STÜCK	BEDARF STÜCK / m ²
Mini-Gabionen – fertig gefüllt			
Mini-Gabionen	50 x 25 x 25	50	8
Mini-Gabionen	25 x 25 x 25	25	16
Edelstahl Tragehaken Set			
Mini-Gabionen Körbe – unbefüllt			
Mini-Gabionen	50 x 25 x 25	2	8
Mini-Gabionen	25 x 25 x 25	1,5	16



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- › Drahtgitterkorb aus 4 mm Zink-Alu-Draht
- › Maschenweite 5 cm
- › Universell verwendbar
- › Tragehaken

OBOLITH Gartendeko – das besondere Etwas für Ihren Garten im Set

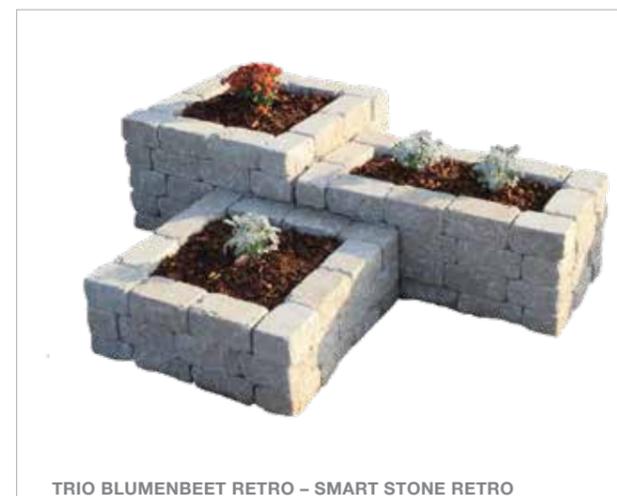



ICE-GRAU



ICE-GRAU



ICE-GRAU



ICE-GRAU

Befüllen oder zieren. Einzigartig gestalten.

ZIERSPLITTE UND -BROCKEN

Unsere Ziersplitt und -brocken sind hochwertige Natursteine, die neben dem dekorativen Einsatz auch als Drainageabdeckung einsetzbar sind.

Für die Befüllung von Gabionen oder zur Flächengestaltung stehen unterschiedliche Dekormaterialien in unterschiedlichen Körnungen zur Verfügung. Sie werden sauber und praktisch im Big Bag verpackt und geliefert.

FARBEN



Extertaler Kalksteinsplitt



Anthrazit Kalkstein



Safari-cremé Kalkstein



Muschelkalk Kalkstein



Sandgelb Sandstein



Basalt schwarz



LIEFERUNG IN UNSEREN PRAKTISCHEN BIG BAGS

TYP	VPE	GEWICHT ca. kg / VPE	KÖRNUNG ca. mm
-----	-----	-------------------------	-------------------

Ice-grau			
Extertaler Kalkstein Splitt	Easybag	250	8/16
Extertaler Kalkstein Splitt	1/2 Bag	550	8/16
Extertaler Kalkstein Splitt	Big Bag	1100	8/16
Extertaler Kalkstein Splitt	Easybag	250	16/22
Extertaler Kalkstein Splitt	1/2 Bag	550	16/22
Extertaler Kalkstein Splitt	Big Bag	1100	16/22
Extertaler Kalkstein Brocken	Easybag	250	35/80
Extertaler Kalkstein Brocken	1/2 Bag	550	35/80
Extertaler Kalkstein Brocken	Big Bag	1100	35/80
Extertaler Kalkstein Brocken	Easybag	250	70/160
Extertaler Kalkstein Brocken	1/2 Bag	600	70/160
Extertaler Kalkstein Brocken	Big Bag	1200	70/160

Anthrazit			
Kalkstein Splitt	Easybag	250	8/16
Kalkstein Splitt	1/2 Bag	550	8/16
Kalkstein Splitt	Big Bag	1100	8/16
Kalkstein Splitt	Easybag	250	16/32
Kalkstein Splitt	1/2 Bag	550	16/32
Kalkstein Splitt	Big Bag	1100	16/32
Kalkstein Brocken	Easybag	250	35/70
Kalkstein Brocken	1/2 Bag	550	35/70
Kalkstein Brocken	Big Bag	1100	35/70

Safari-cremé			
Kalkstein Splitt	Easybag	250	8/16
Kalkstein Splitt	1/2 Bag	550	8/16
Kalkstein Splitt	Big Bag	1100	8/16
Kalkstein Splitt	Easybag	250	16/22
Kalkstein Splitt	1/2 Bag	550	16/22
Kalkstein Splitt	Big Bag	1100	16/22
Kalkstein Brocken	Easybag	250	35/60
Kalkstein Brocken	1/2 Bag	550	35/60
Kalkstein Brocken	Big Bag	1100	35/60

TYP	VPE	GEWICHT ca. kg / VPE	KÖRNUNG ca. mm
-----	-----	-------------------------	-------------------

Muschelkalk			
Kalkstein Splitt	Easybag	250	22/32
Kalkstein Splitt	1/2 Bag	550	22/32
Kalkstein Splitt	Big Bag	1100	22/32
Kalkstein Brocken	Easybag	250	40/80
Kalkstein Brocken	1/2 Bag	550	40/80
Kalkstein Brocken	Big Bag	1100	40/80

Sandgelb			
Sandstein Splitt	Easybag	250	22/32
Sandstein Splitt	1/2 Bag	550	22/32
Sandstein Splitt	Big Bag	1100	22/32
Sandstein Brocken	Easybag	250	60/120
Sandstein Brocken	1/2 Bag	550	60/120
Sandstein Brocken	Big Bag	1100	60/120

Basalt schwarz			
Splitt	Easybag	250	16/22
Splitt	1/2 Bag	550	16/22
Splitt	Big Bag	1100	16/22
Brocken	Easybag	250	60/120
Brocken	1/2 Bag	550	60/120
Brocken	Big Bag	1100	60/120

Die grobkörnigen Gesteine sind werksseitig gewaschen; so dass grobe Anhaftungen und etwaige Schlacken vom Stein gelöst worden sind.

Bei den Splitten handelt es sich um ein Produkt aus der Natur. Naturprodukte reagieren auf Umwelteinflüsse und können ihr Aussehen verändern.

Stile und Farben

	Hellgrau	Anthrazit	Anthrazit-grau nuanciert	Rubin	Rötlich-grau	Sandbeige	Dunkelgrau	Muschelkalk Dunkelgrau-braun nuanciert	Terrakotta-sandbeige nuanciert	Anthrazit-braun-nuanciert	Dunkelgrau nuanciert	Sahara	Sandbraun nuanciert	Sahara-grau nuanciert
KLASSISCH														
MODERN														
RETRO														
RETRO BLOC														
FELSSTRUKTUR														
GLATT														
SHADOW LINE														
TERRASSENPLATTE LIVING MOMENTS SHADOW MODERN														

Reinigung & Pflege

NATÜRLICH ODER GEPFLEGT?

Das eine schließt zwar das andere nicht aus, jedoch kann man grundsätzlich auf die Pflege und Reinigung von Obolith Natursteinprodukten verzichten. Entweder man überlässt seine Steine in Form einer Mauer, Verblendung oder Steinfläche der natürlichen Bewitterung und Alterung durch Moose, Flechten und Grünbelag, um somit den Charakter naturnaher und historischer Beschaffenheit zu unterstreichen, welches besonders bei den rustikalen Obolith Produkten durchaus den Natursteincharakter betont. Oder man entscheidet sich für die wiederkehrende Pflege und Reinigung der Steinprodukte, wobei man beachten sollte, dass es sinnvoll ist, stärkere Verschmutzungen sofort zu entfernen. Normal verschmutzte Steine können mit einem harten Besen unter Zuhilfenahme von fließendem Wasser und eventuellem Einsatz von neutraler Schmierseife gereinigt werden.

STARKE VERSCHMUTZUNGEN

Bei stärkeren Verschmutzungen – hierzu zählen Mörtelreste, Schneidstaub, Lehm, Rost, Öl, Flecken durch Pflanzen – muss die Reinigung umgehend mit speziellen Reinigungsmitteln erfolgen. Beachten Sie, dass auch Sand Lehmanteile beinhalten kann. Einen geeigneten Steinreiniger erhalten Sie bei Ihrem Baustoff-Fachhändler. Vermeiden Sie den Kontakt der Steine mit Moosentferner und Düngemittel – hierdurch können bleibende Flecken entstehen.

GRÜNBELAG

Unsere Umwelt lebt – daher kann sich selbst auf glatten Flächen wie Glas Grünbelag bilden. Die Entstehung von Grünbelag stellt grundsätzlich keinen Mangel unserer Produkte dar. Eine wirkungsvolle Reinigung der Steine ist sehr einfach mit einem geeigneten Grünbelagsentferner möglich. Ein wirksamer Grünbelagsentferner ist auch von Obolith erhältlich.

HOCHDRUCKREINIGER

Wir empfehlen, den Druck des Wasserstrahls bei breiter Fächereinstellung möglichst niedrig einzustellen und dementsprechend mit Abstand die Steine zu säubern. Die Erfahrung zeigt, dass bei häufigem Einsatz von leistungsfähigen Hochdruckreinigern mit direkter Strahlwirkung die Oberfläche der Steine aufgeraut wird und sich der Alterungsprozess der Steine dadurch verkürzt.

IMPRÄGNIERUNG

Obolith Natursteinprodukte sind werkseitig unbehandelt und frei von Nanotechnologie oder anderen chemischen Nachbe-

handlungen. Nachträglich können Obolith Steine zur Vermeidung von Verunreinigungen und Wasseraufnahme zusätzlich imprägniert werden. Beachten Sie, dass nur saubere Steine imprägniert werden, dass eine Imprägnierung nach Jahren (siehe Herstellerangaben) wiederholt werden muss, dass behandelte Steine Gewährleistungsansprüche verlieren. Eine geeignete Imprägnierung (für Betonwerkstein und/oder Naturstein) erhalten Sie bei Ihrem Baustoff-Fachhändler – lassen Sie sich über Anwendung und Wirkung ausreichend beraten.

Aufbauhinweise Obolith Mauersysteme

Jedes Bauwerk und dazu zählt auch eine trocken mit Steinen aufeinander gesetzte Wand unterschiedlicher Höhe ist auf eine frostfreie Gründung angewiesen. Die Grundlage des Aufbaus bildet das frostsichere Fundament mit Frostschutzschicht und Fundament aus bewehrten Beton C25/30. Das Fundament sollte ca. 20 cm breiter sein als die Mauerelemente, damit die Mauer mittig drauf gesetzt werden kann. Um frostsicher zu gründen, ist je nach Bauart eine Fundamenttiefe von 0,80 – 1,20 m erforderlich. Die Tragschicht des Fundaments wird aus einer ca. 20-30 cm dicken und lagenweise verdichteten Frostschutzschicht aus einem Baustoffgemisch der Körnung 0/32 mm hergestellt. Zur Erstellung des Fundaments sind die Regeln, Merkblätter zusätzliche Vorschriften – hier die ZTVE und nicht zuletzt die gültigen DIN EN Normen einzuhalten.

Setzen Sie nun die erste Steinreihe in ein erdfeuchtes Mörtelbett aus Trasszementmörtel, Unebenheiten im Fundament können Sie dabei einfach ausgleichen. Achten Sie darauf, dass die erste Steinschicht absolut waagrecht versetzt wird. Sie können hierzu auch eine Schnur spannen. Obolith Steine sind sehr Maß genau, sollten dennoch Höhenunterschiede sein; die bei gerumpelten Steinen oder durch das Spalten entstehen können, gleichen Sie diese z. B. mit einem elastischen Material, durch Einstreuen von Sand oder mit Flexkleber, aus.

Bei freistehender und nicht freistehender Wand sollte auf jeden Fall beim Aufbau eine Einlage einer bituminösen Sperrpappe (gegen aufsteigende Feuchte) ab der 3. Schicht angebracht werden. Bei nicht freistehender Wand (Stützwand) ist zusätzlich im Fußbereich der Wand eine von der Wand abführende Kehle und auf ihrer dem Erdreich zugewandten Seite eine gegen Staunässe schützende Bitumenabdichtung fachgerecht auszuführen. Vor die Abdichtung wird eine flexible Korkmatte oder vergleichbar eingebaut, welche die Ausdehnung des gefrierenden Erdreichs aufnimmt. Unterhalb der Kehle wird eine Drainagerohrleitung verlegt, welche auftretendes Sickerwasser bzw. Schichtwasser von der Wand abführt und somit nicht mehr durch die Fugen der Vermauerung nach außen treten kann. Dieser Bereich wird mit einem Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F 1 oder

F 2 (gemäß ZTVE) und unter Beachtung der DIN 18196 Böden für bautechnische Zwecke aufgefüllt.

1. TROCKEN VERLEGEN

Die Steine werden nunmehr trocken aufgesetzt. Nehmen Sie Steine aus verschiedenen Lagen oder Paketen. Achten Sie bei nuancierten Steinfarben darauf, dass Sie beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen und Lagen mixen; damit ein natürliches Erscheinungsbild entsteht.

2. VERKLEBEN VON STEINEN MIT BAUKLEBER

Zum Verkleben der Steine sollte ein handelsüblicher, zementgebundener und frostsicherer Flexkleber verwendet werden. Wir empfehlen Obolith PU 400. Fertigungsbedingte Höhenunterschiede einzelner Steine können durch Flexkleber ausgeglichen werden. Sollte dieses nicht möglich sein, kann man auch durch Einstreuen von Sand 0/2 oder Splitt 1/3 mm den Ausgleich erreichen. Der Baukleber kann mit zwei parallelen Streifen oder vollflächig mittels Zahnpachtel auf die Steinflächen aufgetragen werden. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Baukleber-Herstellers. Angebrochene Kartuschen sind nicht lagerfähig. Das Sicherheitsdatenblatt für den Obolith Steinkleber PU 400 finden Sie als Download auf unserer Homepage: www.obolith.de unter der Rubrik „Steinkleber“. Bitte beachten Sie die dort angegebenen Hinweise.

Achtung

- Verwenden Sie bei der Verarbeitung geeignete Handschuhe
- Bei unsachgemäßer Handhabung und direkten Kontakt kann es zu Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane oder Augenschäden kommen. Von Kindern fernhalten.
- Wassergefährdend – schädlich für Fische und Wasserorganismen

3. HERKÖMMLICHE VERMAUERUNG

Wasseraufnahme nach DIN EN 18198 ≤ 7 M.-%. Grundsätzlich sind Mörtel der Mörtelgruppe II und IIa nach DIN 1053 zulässig. Für Mörtelgruppe III und IIIa sind die Einschränkungen nach DIN 1053, Abschnitt 5.2.3.2 zu beachten. Zur bestmöglichen Verhinderung von eventuellen Ausblühungen und Rissen empfehlen wir das vollfugige Mauern und Fugen in einem Arbeitsgang mit gütegesicherten Fertigmörteln.

Farbe: z. B. zementgrau, sulfadur oder anthrazit. Nachträgliches Verfugen des Mauerwerkes ist ebenfalls zulässig mit Mörteln der Mörtelgruppe II, IIa oder III.

- hohlraumfreie Vermauerung beachten
- mindestens 15mm tief flankensauber auskratzen
- frühestens 6–8 Wochen nach Vermauerung verfugen
- gütegesicherten Fugenmörtel mit gemischtem Kornaufbau nach DIN 1053 verwenden

- bei Ausblühungen oder Rissen die Verbindung Aufbaumörtel/Fugenmörtel überprüfen.

Steine vor und nach dem Vermauern mit Folie gegen Nässe schützen. Frostsichere und isolierte Fundamente müssen vorhanden sein. Bei größeren Flächen oder Längen sind Dehnungsfugen anzuordnen. Sollen Garten-, Pflaster- oder Treppenstufenplatten auf Beton bzw. Zementmörtel verlegt werden, sind bautechnische Vorkehrungen zur Verhinderung von Staunässe zu treffen. Andernfalls kann es zu unschönen Ausblühungen kommen.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie Obolith Mauersysteme nicht unter + 5° bis max. 30° Außen / Baukörpertemperatur oder in praller Sonne aufbauen. Frischen Beton muss vor starker Sonneneinstrahlung geschützt werden, damit dieser nicht zu schnell austrocknet. Es empfiehlt sich, während der Aushärtungsphase die Mauer gegen Witterungseinflüsse zu schützen und mit einer Folie abzudecken.

4. WANDHÖHEN

Obolith Mauersysteme mit einer Stärke von 19 bis 21 cm, gespalten und/oder gerumpelt, können bei einer Gründung durch ein Fundament (siehe Aufbauhinweis Fundament) freistehend bis zu einer Höhe von ca. 80 cm erstellt werden. Größere Bauhöhen sind im Normalfall möglich, welches jedoch von mehreren Randbedingungen abhängig ist.

Die Wandhöhen richten sich nach den Steintypen – Länge/Tiefe/Höhe sowie nach dem Baugrund und der Bauweise (z. B. Halbverband). Abhängig von der gewünschten Höhe und dem gegebenen Seitendruck, ergibt sich die erforderliche Breite für eine Mauer. Stützmauern, welche einen Höhenunterschied im Gelände abfangen, erfordern eine größere Wandstärke als freistehende Mauern. Die möglichen Bauhöhen, bzw. die Standsicherheit einer Wand, sind ebenfalls abhängig vom ausgeführten Grundriss (Eckausbildung, Rundung, Pfeiler, Abtreppe etc.) und können durch zusätzliche konstruktive Maßnahmen, z. B. das Einbringen eines U-Stahlträgers oder Doppel T-Trägers, welcher in das Fundament einbindet, erheblich vergrößert werden. Bei entsprechender Ausführung können Bauhöhen für die Ausführung einer Sichtschutzwand leicht erreicht werden.

Um größere Bauhöhen von freistehenden Mauern zu erreichen, kann die gegebene Wandstärke mittels zusätzlichen Wandvorlagen verstärkt werden. Diese werden im Zuge des Aufbaus der Mauer im Verbund erstellt. Der erforderliche Abstand der Wandvorlagen ist vom örtlichen Statiker zu ermitteln. Alternativ können Mauerpfeiler als stützendes Element dienen, welche mit einem Betonkern in das Fundament verankert werden und die Wandscheiben ausreichend aussteifen. Ein doppelwandiger Aufbau, zur Erhöhung der Wandstärke und somit der möglichen Bauhöhe, bedingt einen kraftschlüssigen Aufbau der beiden Wandschalen. Grundsätzlich ist ein Standsicherheitsnachweis beim örtlichen Statiker einzuholen.



Trockenmauersysteme

Für die Trockenmauersysteme ist es ratsam, ein Fundament zu erstellen. Im Normalfall genügt ein flächiger, standhafter Unterbau aus ca. 20–30 cm Schotter oder Kies. Darüber eine 10 cm dicke Magerbetonschicht geben. Darauf wird die erste Reihe Trockenmauersteine genau in Höhe und Flucht, falls erforderlich, mit dem notwendigen Neigungswinkel, gesetzt. Aufgrund fertigungsbedingter Maßtoleranzen ist es ratsam, die Steine, beginnend mit der untersten Lage, mit einem jeweiligen Steinabstand (ca. 1 bis 2 mm) zu verlegen, um einen Fugensprung zu vermeiden. Die Steine werden im Verband Reihe für Reihe trocken, ohne Mörtel, aufeinander geschichtet. Das Nut- und Federsystem sorgt für eine stabile Verzahnung. Das Höhenmaß ist je abgeschlossene Steinlage zu prüfen und ggf. auszugleichen.

Die Abdeckplatte kann mit frostbeständigem, flexiblem Baukleber, z. B. Obolith PU 400, befestigt werden. Bei Erdanschüttungen empfehlen wir eine rückseitige Abdichtung: z. B. Dachpappe oder Baufolie. Eine hangseitige Entwässerung ist empfehlenswert (Drainage).


Stützmauern sollten je nach Gegebenheit mit Anlauf errichtet werden, d. h. die Mauer wird mit einer leichten Neigung gegen das abzufangende Gelände gebaut. Dadurch wird die Standfestigkeit erheblich verbessert. Eck- oder Winkelelemente sind nicht lieferbar. Um Mauerwinkel zu erstellen, müssen die Trockenmauersteine bauseits geschnitten werden.

88

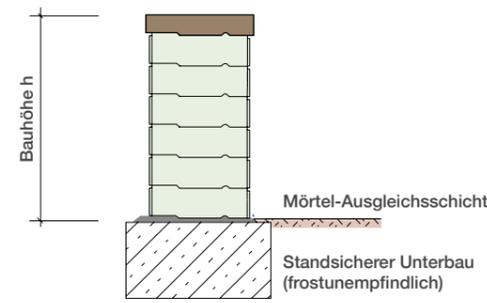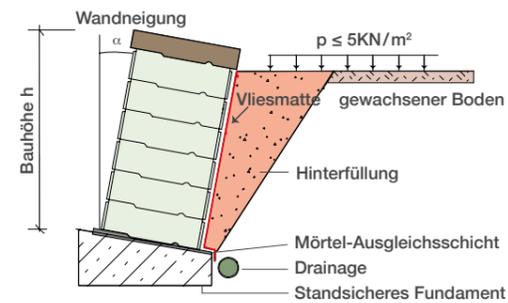

Hinterfülltes Trockenmauersystem Country

WANDNEIGUNG [A°]	MAX. BAUHÖHE H [cm]	ANZAHL DER LAGEN	WINKELABSTAND	GRUNDLAGEN DER BERECHNUNGEN
0°	68	6	0	<ul style="list-style-type: none"> • Country 1-seitig bossiert • Wand mit Erdhinterfüllung • Gamma = 19 kN/m³ • PHI = 35° • Verkehrslast P ≤ 5 kN/m² • Nachweis m. 1,5-facher Sicherheit
5°	92	8	ca. 8 cm	
10°	138	12	ca. 24 cm	
15°	205	18	ca. 55 cm	

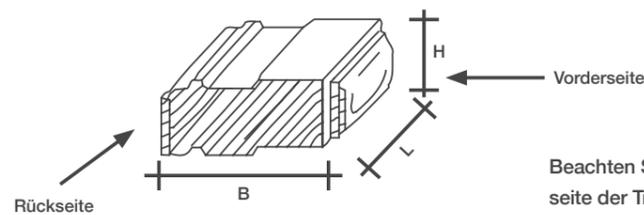

Beachten Sie beim Aufbau die Vorder- und Rückseite der Trockenmauersteine

Shadow Line und Shadow Line Mini

BEWEHRUNGSEMPFEHLUNG

Lastfall 1 (LF 1) mit Hinterfüllung, ebenes Gelände, Nutzung als normaler Garten (Lastannahme: p = 3,5 kN/m²). Lastfall 2 (LF 2) mit Hinterfüllung und Böschung bis 30°, Nutzung als normaler Garten. Lastfall 3 (LF 3) mit Hinterfüllung, Fläche mit Pkw befahrbar (Lastannahme: p = 5,0 kN/m²)

	FREISTEHEND UND NICHTTRAGEND			HINTERFÜLLT UND TRAGEND					
	Mauerhöhe			Mauerhöhe			Mauerhöhe		
	bis 1,0 m	bis 1,3 m	bis 2,0 m	bis 1,0 m	bis 1,3 m	bis 1,3 m	bis 1,3 m	bis 1,3 m	bis 1,3 m
waagrecht / Lage	—	2 Stück Ø 8 mm	2 Stück Ø 8 mm	2 Stück Ø 8 mm	2 Stück Ø 8 mm	2 Stück Ø 8 mm	2 Stück Ø 8 mm	2 Stück Ø 8 mm	2 Stück Ø 8 mm
senkrecht / lfm	—	4 Stück Ø 8 mm	5 Stück Ø 12 mm	4 Stück Ø 8 mm	4 Stück Ø 8 mm	4 Stück Ø 8 mm	4 Stück Ø 10 mm	5 Stück Ø 10 mm	5 Stück Ø 10 mm

89

HINWEISE Die senkrechte Bewehrung ist bei freistehenden und nichttragenden Mauern ab einer Höhe von 1,0 m mit dem Fundament zu verbinden. Bei hinterfüllten und tragenden Mauern muss die senkrechte Bewehrung grundsätzlich im Fundament eingebunden werden. Bei freistehenden und nichttragenden Mauern über 2,0 m, und bei hinterfüllten und tragenden Mauern über 1,3 m, muss die Standsicherheit durch eine statische Berechnung nachgewiesen werden. Die aufgeführten Beispiele decken nur eine begrenzte Anzahl der Anwendungen ab.

AUFBAUHINWEISE

Jede Mauer oder Wand, auch wenn sie noch so niedrig ist, benötigt für einen sicheren Aufbau und eine entsprechende Standsicherheit ein Fundament. Dies ist erforderlich, um die auftretenden vertikalen und horizontalen Kräfte aufnehmen zu können. Das Fundament nimmt die auf ihm ruhenden Lasten auf und gibt sie an den Baugrund weiter. Die Breite des Fundaments soll mindestens 30 cm betragen. Um frostsicher zu gründen, ist je nach Bodenart eine Fundamenttiefe bis zu 80 cm erforderlich.

Die Tragschicht des Fundaments wird aus einer ca. 20–30 cm dicken und lagenweise verdichteten Frostschutzschicht aus einem Baustoffgemisch der Körnung 0/32 mm hergestellt. Der obere Teil ist aus Beton der Güte C25/30. Die senkrechte Bewehrung ist bei freistehenden und nichttragenden Mauern ab einer Höhe von 1,0 m mit dem Fundament zu verbinden. Bei hinterfüllten und tragenden Mauern muss die senkrechte Bewehrung grundsätzlich im Fundament eingebunden werden. Die erste Steinreihe wird direkt auf eine Mörtelschicht der Güte MG III, fluchtgerecht mit einer ca. 10–15 mm breiten Lagerfuge gesetzt, um Toleranzen aus

dem Fundament auszugleichen. Danach werden die nächsten Lagen trocken, weil Steine höhenkalibriert, ohne Fugenmörtel im Halbverband versetzt. Der vertikale Verband wird durch das Nut- und Federsystem hergestellt. Die horizontale Bewehrung ist lagenweise in die dafür vorgesehenen Aussparungen einzubauen. Der Wandaufbau ist mittels Schnur auf Geradlinigkeit zu kontrollieren.

Bei freistehenden und nichttragenden Mauern kann bis zu einer Höhe von 0,6 m (3 Steinreihen) die Verfüllung der Steine mit Kies oder Splitt erfolgen. Ab der vierten Steinreihe oder bei hinterfüllten und tragenden Mauern müssen die Steine mit Beton verfüllt und durch stampfen und stochern verdichtet werden. Bei höheren Wandhöhen, z. B. bis 2,0 m, ist der Beton mit Schüttrohren oder Betonierschläuchen bis zur Einbaustelle zu führen. Vor dem Betonieren sind die Shadow Line Sichtschalungssteine vorzunässen. Die Verfüllung erfolgt grundsätzlich mit Beton, z. B. der Güte C25/30. Der Einfüllbeton soll im Konsistenzbereich F3 liegen und das Größtkorn der Gesteinskörnung darf 16 mm nicht überschreiten.

Gebrochene und gerumpelte Steine

Rustikal gebrochene oder gespaltene und gerumpelte Produkte werden mittels eines Trommelvorgangs künstlich gealtert. Dadurch runden sich Steinkanten ab und mehr oder weniger starke Abplatzungen treten auf. Durch das mechanische Brechen sind Maßabweichungen möglich. Dieses entspricht den natürlichen Gegebenheiten eines Natursteins, mit dem diese Produkte vergleichbar sind und ist somit kein Reklamationsgrund. Bei Produkten in Big Bag-Abfüllung sind vereinzelt gebrochene Steine möglich und bis 5% Bruch ist kein Reklamationsgrund. Diese Steine können in der Praxis als Passsteine für die weitere Verarbeitung verwendet werden.

- Um Kantenabplatzungen zu vermeiden, sollten Gartenplatten und Keramische Platten mit 3 bis 5 mm Fuge verlegt werden. Auch für das Entweichen von Feuchtigkeit, um Ausblühungen zu verhindern, ist ein Fugenabstand nötig.
- Grundsätzlich sind bautechnische Vorkehrungen zur Verhinderung von Staunässe zu beachten. Der Unterbau muss aus filterstabilem Tragschichtmaterial bestehen.

VERSIEGELUNG NUR FÜR GARTEN- UND PFLASTERPLATTEN

Garten- und Pflasterplatten werden ab Werk unbehandelt geliefert, d. h. es erfolgt werkseitig keine Imprägnierung oder Versiegelung. Garten- und Pflasterplatten können nach ordnungsgemäßer Verlegung im sauberen Zustand mit geeigneten Mitteln (für Beton- oder Naturstein) imprägniert oder versiegelt werden. Wichtig ist jedoch, dass bautechnische Vorkehrungen zur Vermeidung von Ausblühungen getroffen wurden, da eine versiegelte Fläche anschließend nicht mehr mit Steinreiniger behandelt werden kann.

Die Vorteile einer nachträglichen Behandlung sind die Schmutzunempfindlichkeit und die frische Farbintensität (jedoch abweichend vom Originalzustand) der Steine.

Bitte beachten Sie:

- Durch eine Imprägnierung oder Versiegelung verändert sich das Aussehen der Steine (Nasseffekt, höhere Farbintensität, geringe Wasserdurchlässigkeit).
- Die richtige Anwendung lt. Herstellerangaben.
- Zeitlich begrenzte Wirksamkeit einer Imprägnierung oder Versiegelung.
- Die nachträgliche Behandlung der Steine liegt in Verantwortung des Bauherrn.


TEILWEISE ÜBERDACHTE FLÄCHEN

Bei der Verlegung von Flächen, die teilweise überdacht sind, ist Folgendes zu beachten: Überdachte Flächen sind kaum oder gar nicht der natürlichen Witterung ausgesetzt, daher kann es hier zu einer Abweichung im Gesamtbild der Fläche kommen.

Maßnahmen sind z. B. das gelegentliche Reinigen der Gesamtfläche. Ausblühungen an Steinen, die keiner natürlichen Witterung ausgesetzt sind, sollten mittels hierfür geeigneten Steinreiniger gesäubert werden.

Bereits bei der Verlegung einer Fläche mit Teilüberdachung kann man mit einer gestalterischen Unterbrechung, durch die zusätzliche Verarbeitung eines weiteren Steintyps (z. B. Oberustiko oder Oboromantica) oder zusätzlichen Steinfarbe, wirkungsvoll dieser natürlichen Abweichung entgegenwirken.

Einbau Bossenpalisaden und Winkelpalisaden

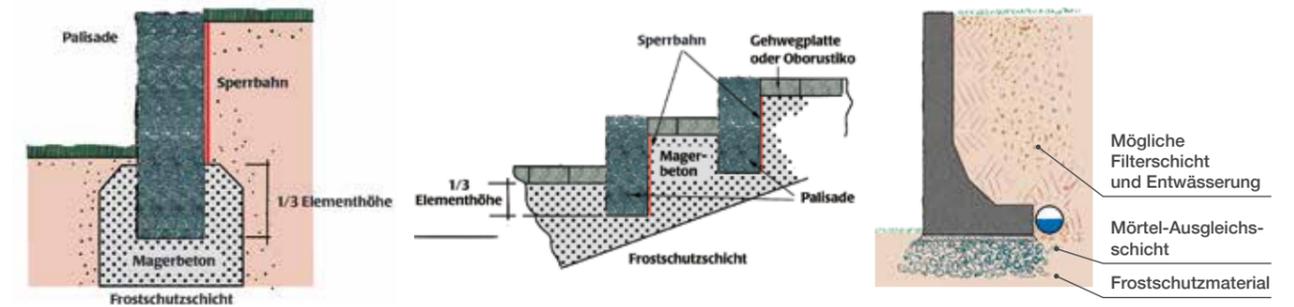

Geländeabsatz mit Bossenpalisade

Stufenaufbau mit Palisaden

Mini-Gabionen

Der Untergrund braucht nur eingeebnet werden, ein maschinelles Verdichten oder ein Fundament ist nicht in jedem Fall zwingend nötig. Ein geringer Anteil der Steine im Korb ist gewollt untermaßig, sodass weniger Hohlräume beim werkseitigen Befüllen entstehen. Ein Herausfallen einzelner untermaßiger Steine ist möglich, jedoch unbedenklich. Die mögliche Aufbauhöhe ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Eine ausreichende Standfestigkeit muss gewährleistet sein.

Verlegung von Gartenplatten und Pflaster

Allgemein

- Verlegung nach DIN 18333 im Sandbett: ca. 3–5 cm verdichtetes Pflasterbett (gewaschener Sand / Splitt).
- Privat genutzte Verkehrsfläche: ca. 10–20 cm verdichtete Kies- oder Schotterschicht.
- Stark belastete Verkehrsfläche: ca. 30–40 cm verdichtete Kies- oder Schotterschicht.
- Geeignetes, sauberes Fugenmaterial verwenden: z. B. Quarzsand / zum Verfugen von Oberustiko-Pflaster eignen sich handelsübliche Pflasterfugenmörtel (bitte die Regelwerke und Merkblätter zur gebundenen Bauweise und die Hinweise der Mörtelhersteller unbedingt beachten).
- Nachträgliche Versiegelung ist möglich. Nur saubere und trockene Steinflächen versiegeln (bitte Hinweise des Versiegelungs-Herstellers beachten).
- Garten- Pflasterplatten wenn nötig, nur mit Gummirollen rütteln bzw. mit Kunststoffschürze abrütteln, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Stand 2022

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten im kaufmännischen Geschäftsverkehr mit allen unseren Abnehmern, im nichtkaufmännischen Geschäftsverkehr gelten diese AGB nach Maßgabe der Ziffer 11. Soweit nicht zwischen uns und unseren Abnehmern ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, finden im Übrigen die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) Anwendung. Werden Bauleistungen erbracht, auf die Werkvertragsrecht anzuwenden ist, so gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) als vereinbart.

1. ALLGEMEINES

Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Vertragsbestandteil aller Lieferverträge, auch bei künftiger Geschäftsverbindung. Sie schließen Einkaufsbedingungen des Käufers aus, ohne dass es dazu eines besonderen Widerspruchs bedarf. Das gilt auch für abweichende Gegenbestätigungen des Käufers. Abweichende Bedingungen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart sind.

2. ANGEBOT UND PREIS

Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Proben gelten als Durchschnittsmuster. Unwesentliche, den Wert nur unerheblich mindernde Abweichungen sind kein Mangel. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu beschaffenden oder zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist dieser verantwortlich. Werden diese elektronisch versandt, sind sie nur verbindlich, wenn deren vollständiger Eingang ausdrücklich von uns bestätigt wurde. Preise verstehen sich ab Werk, und zwar ausschließlich Fracht, Verpackungen und Mehrwertsteuer, soweit nichts anderes vereinbart ist jeweils zusätzlich gesetzlicher MwSt.

3. LIEFERUNG UND ABNAHME

Lieferfristen werden möglichst eingehalten, jedoch ohne Verbindlichkeit. Ereignisse höherer Gewalt sowie Brand, Materialmangel, Streik, Betriebsstörungen irgendwelcher Art, welche die Lieferung erschweren, befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen von der Lieferpflicht. Dieses gilt auch während einer pandemischen Lage, wenn der Käufer vorab darauf hingewiesen worden ist, dass Lieferungen auf Grund von Beschaffungsproblemen (z. B. Rohstoffe) nicht eingehalten werden können. Der Käufer ist in diesem Falle nicht berechtigt, vom Verträge zurückzutreten oder Schadensersatzansprüche daraus herzuweisen. Im Falle unseres Verzuges kann der Käufer nur dann vom Verträge zurücktreten, wenn er vorher schriftlich eine Nachfrist von mindestens sechs Wochen gesetzt und dabei darauf hingewiesen hat, dass er nach Ablauf dieser Frist vom Verträge zurücktreten werde. Halten wir auf Veranlassung des Kunden Produktionskapazitäten vor und kommt es aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht oder zur verspäteten Ausführung, so haftet der Kunde auch für den daraus entstandenen Schaden. Die Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen durch den Anlieferer unter Voraussetzung einer befahrbaren Anfahrtsstraße. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen; über Gebühr hohe Wartezeiten werden in Rechnung gestellt. Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen. Teillieferungen entbinden nicht von der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemäß abzunehmen. Schadensersatzansprüche gegen die Lieferfirma aus verspäteter Lieferung oder Mängel irgendwelcher Art sind grundsätzlich ausgeschlossen, ganz gleich auf welchen Rechtsgrund sie gestützt werden. Sofern die bereitgestellte Ware bis zum vereinbarten Liefertermin oder innerhalb der Lieferfrist nicht abgenommen ist, gilt sie mit Ablauf des fünften Werktages nach dem Liefertermin bzw. nach Ablauf der Frist als genehmigt bzw. abgenommen. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer uns gegenüber mit einer fälligen Verbindlichkeit in Verzug ist. Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt werden, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen (z. B. Nichtzahlung überfälliger und angemahnter Rechnungen) und der Käufer trotz Aufforderung nicht zu ausreichender Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir jederzeit ganz oder teilweise zum Schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

4. GEFAHRTRAGUNG UND ERFÜLLUNGSORT

Die Gefahr der Lieferung geht mit der Verladung auf das Transportmittel auf den Käufer über; das gilt insbesondere bei der Verladung mittels LKW bzw. auf ein geeignetes Transportfahrzeug. Die Sicherung der Ladung obliegt dem Transporteur – und / oder Fahrzeugführer. Erfüllungsort ist unser Werk in Vlotho.

5. BEANSTANDUNGEN

Der Käufer verpflichtet sich, die gelieferten Waren sofort nach Eingang und unmittelbar vor Einbau eine umfassende Prüfung auf Mängelfreiheit vor Ort vorzunehmen. Diese Prüfung ist zu dokumentieren. Diese Prüf- und Dokumentationspflicht hat unser Kunde – verkauft er die Ware weiter – seinem Kunden vertraglich aufzuerlegen. Reklamationen sind sofort mit schriftlicher Bestätigung nach Lieferung anzuzeigen. Bei Lieferung durch unseren LKW bzw. beauftragten Spediteur sind Bruchschäden und Fehlmengen in Gegenwart des LKW-Fahrers festzustellen und von diesem bestätigen zu lassen. Bruch in den handelsüblichen Grenzen (5 %) kann nicht beanstandet werden. Reklamationen von bereits vermauertem, verlegtem oder chemisch behandeltem Material kann keine Berücksichtigung finden. Kosten und Schäden, insbesondere auch zusätzliche Transportkosten und Transportrisiken, gehen bei unberechtigter Nichtannahme zu Lasten des die Annahme verweigern den Käufers. Rücksendungen gelieferter Waren werden ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung nicht angenommen. Für Schäden, die beim Käufer durch Behandlung der Steine mit Salzen und Säuren entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Jegliche Schadensersatzansprüche gegen uns, die im Zusammenhang mit Reklamation stehen könnten, sind ausgeschlossen.

6. GEWÄHRLEISTUNG

Allediejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursachen bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. Schlägen Ersatzlieferungen bzw. Nachbesserungen fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nach Einbau nur Minderung des Kaufpreises verlangt werden. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dieses gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt. Sachmängel hat der Kunde uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Sollten erforderliche Aufwendungen für berechnete Beanstandungen entstehen, werden diese im Rahmen der gesetzl. Vorschriften unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit (Kosten zu Warenwert/Verkaufspreis) geregelt. S. § 439 Abs. 3 BGB und § 439 Abs. 4 BGB. Unsere Produkte werden unter Verwendung natürlicher Zuschlagsstoffe hergestellt und können daher bestimmten Schwankungen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit unterliegen, wie z. B. Ausblühungen, Farbschwankungen, Grate, Poren, Lunken oder Oberflächenrisse. Ausblühungen sind kein Reklamationsgrund. Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen stellen nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar und sind kein Mangel. Aus Kulanzweise bearbeiteten Beanstandungen entsteht kein Anerkennung der Gewährleistung und kein Rechtsanspruch hierauf.

7. ZAHLUNG

Unsere Rechnungen sind am Sitz unseres Unternehmens sofort fällig; Skonti und sonstige Nachlässe bedürfen einer besonderen Vereinbarung. Die Annahme von Schecks kann abgelehnt werden. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Wechsel nehmen wir nur dann in Zahlung, wenn dieses ausdrücklich vorher vereinbart wurde. Zahlungen kann der Kunde nur zurückhalten, wenn eine berechnete Mängelrüge geltend gemacht wird. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu bekommen. Innerhalb angemessener Frist sind wir zur Nacherfüllung berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche vom Vertrag zurücktreten oder eine – im Verhältnis zum Warenwert stehende – Kaufpreisminderung vornehmen. Bei Zahlungsverzug sind alle offenstehenden, noch nicht fälligen Forderungen ohne jeden Abzug sofort zahlbar. Bei nicht vertragsgemäßer Zahlung sind wir ohne Mahnung berechtigt, vom Fälligkeitstage an die Zinsen in Höhe der von uns selbst zu zahlenden Bankzinsen, mindestens jedoch 8 Prozent über dem Basisdiskontsatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen, sowie alle durch Zahlungserinnerung entstehenden Kosten in Anrechnung zu bringen.

8. EIGENTUMSVORBEHALT

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung nicht berechtigt. Bei Weiterveräußerung wird die aus dem Weiterverkauf entstehende Forderung

des Käufers schon jetzt mit ihrer Entstehung an uns im Voraus abgetreten. Der Eigentumsvorbehalt erlischt erst dann, wenn sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung beglichen sind. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware für uns. Uns steht das Eigentum oder Miteigentum, §§ 947, 950 BGB, an den hierdurch entstehenden neuen Sachen zu. Bei Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung bzw. der Vermischung, § 948 BGB, zu. Der Kunde verpflichtet sich in diesem Fall, seinen Schuldnern die Abtretung und unser Eigentum bekanntzugeben. Die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Kunde tritt hiermit die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer zustehenden Ansprüche mit allen Nebenrechten an uns ab, und zwar bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Ware.

9. GERICHTSSTAND

Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist ausschließlich Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss des Übereinkommens der vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG).

10. BERATUNG

Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Liefervertrages, sie sind nur verbindlich, soweit sie schriftlich erfolgen. Sie entheben den Kunden nicht von der Verpflichtung einer sach- und fachgemäßen Verarbeitung unserer Produkte. Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Werkzeuge bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie andere Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben, Dritten – auch auszugswise – ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden.

11. GELTUNG FÜR VERBRAUCHSGÜTERKAUF

Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Handelsgewerbes eines Kaufmanns noch eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen betreffen, gelten diese AGB nur teilweise. Hier sind die maßgeblichen Rechtsprechungen anzuwenden.

12. SONSTIGE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE


Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden (im folgenden Schadensersatzanspruch), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung von des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Soweit dem Kunden nach dieser Ziffer 12 Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfristen.

13. RÜCKTRITT

Tritt der Auftraggeber vom Vertrag zurück, ist vorbehaltlich des Nachweises eines höheren Schadensersatzes in Höhe von 30 % der Auftragssumme zu leisten.

14. EVENTUELLE TEILNICHTIGKEIT DER LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN HAT KEINE GESAMTNICHTIGKEIT ZUR FOLGE. DIE ÜBRIGEN REGELUNGEN BEHALTEN IHRE GÜLTIGKEIT.

Umsatzsteuer Identifikations-Nr.: DE 811382876 Obolith Steinwerke GmbH, Vlotho
 Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 1119 .
 Geschäftsführer: Frau Kronenberg
 Vlotho, Februar 2022

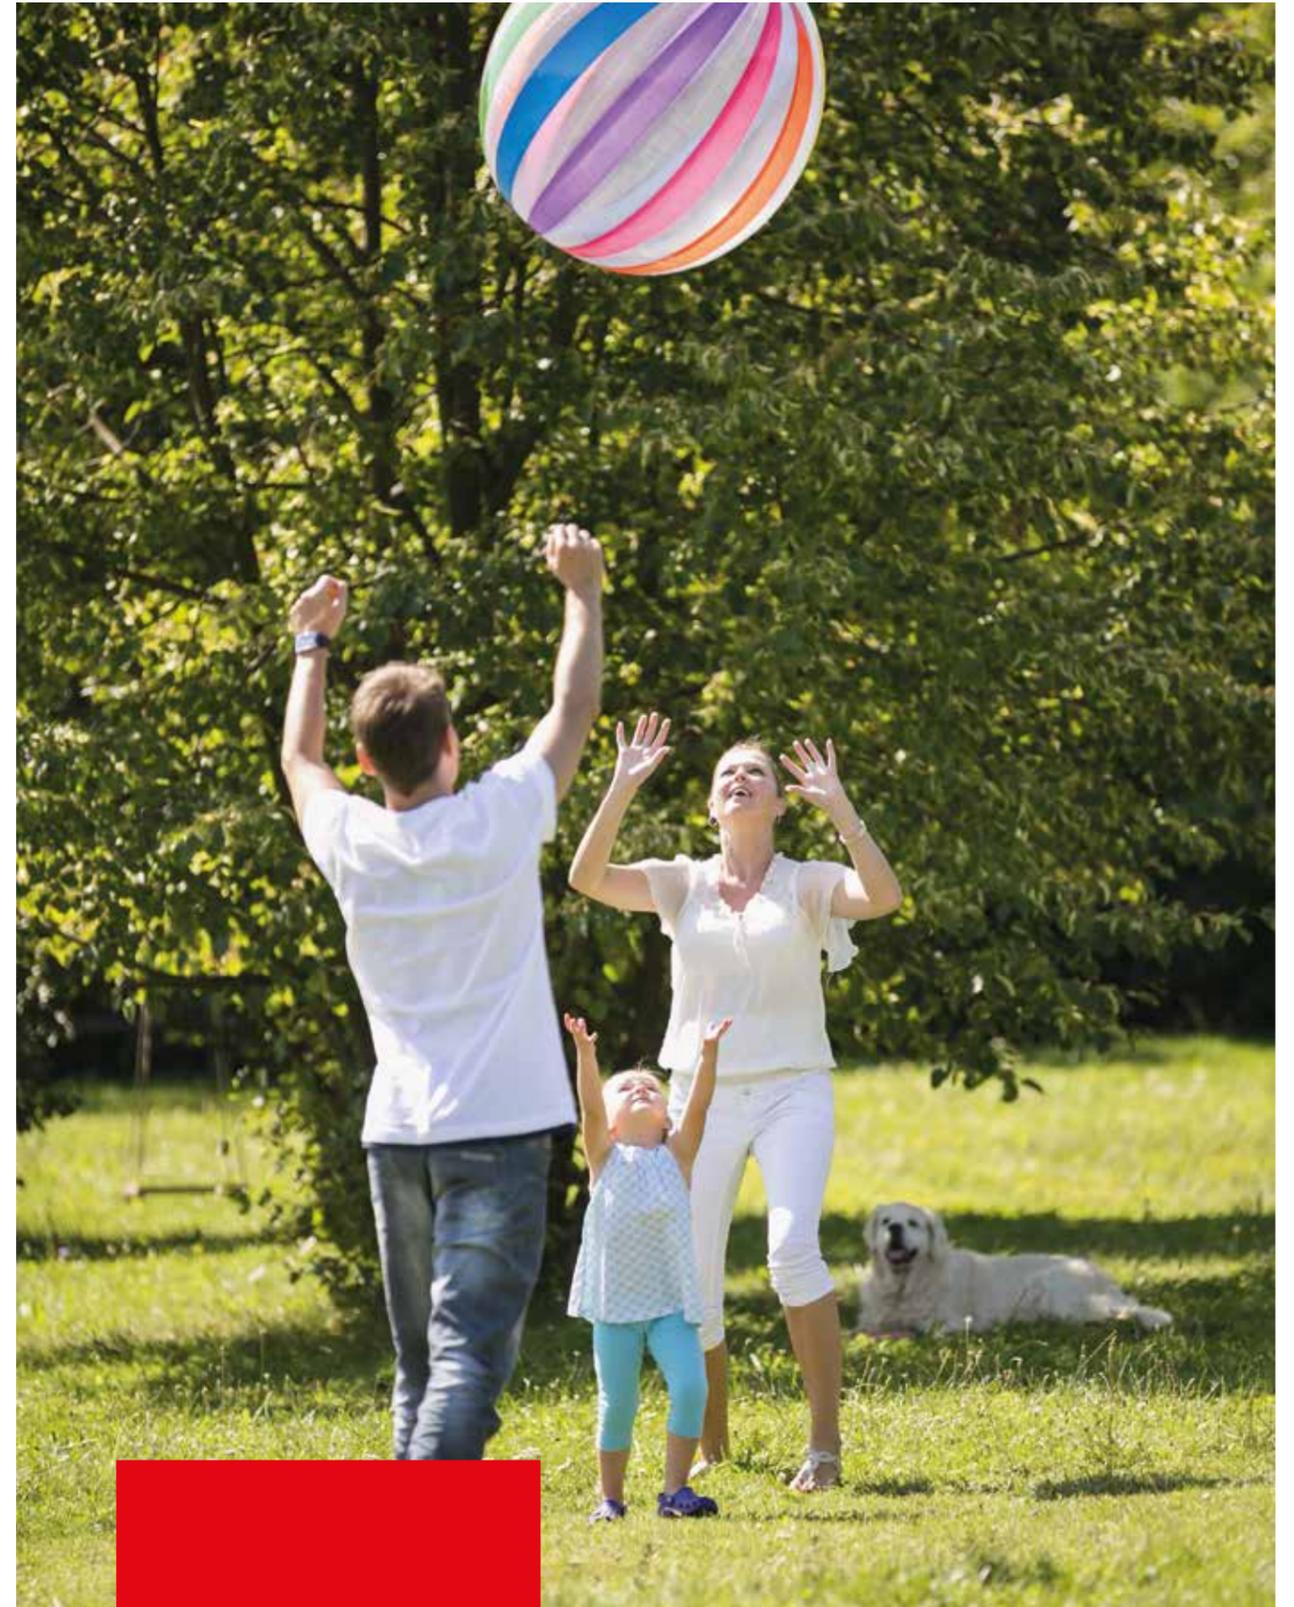

Edle
Steine mit
Format.

Besuchen Sie auch unsere Website: www.obolith.de

OBOLITH

WIR SIND
STEIN.

Obolith Steinwerke GmbH — Salzuflener Str. 111 — 32602 Vlotho
Tel.: +49 (5733) 9630-0 — Fax: +49 (5733) 9630-26 — info@obolith.de

Erfahren Sie mehr: _____



www.obolith.de



@obolith_steinwerke

OBOLITH FACHHÄNDLER:

Obolith-Produkte erhalten Sie ausschließlich über den Baustoffhandel.